

Didelis produktyvumas

LIEBHERR yra pasaulinio masto statybinės technikos gamintoja. Daugelyje gamybos sričių LIEBHERR taip pat gali didžiuotis aukščiausios kokybės produkcija bei aptarnavimu. Tai – šaldytuvai, šaldikliai, aviacijos įranga, transporto sistemos, gamybos staklės, laivybos kranai.

Išskirtinis lojalumas pirkėjams

Visose gamybos srityse siūloma daugybė modelių linijų su įrangos variacijų gausa. Su technikos branda ir pripažinta kokybe LIEBHERR siūlo praktišką produkcijos naudojimą didžiuoliais mastais.

Technologinė kompetencija

Kad produkcija atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus, LIEBHERR skiria didelį dėmesį savo kompetencijai ir kokybei užtikrinti. Tam tikslui įgyvendinti dirba inžinieriai, kurie kuria viską nuosekliai, pvz., nuo idėjos iki variklio pagaminimo ir statybų mašinų technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma

Šeimos kompanija LIEBHERR buvo įkurta Hanso Liebherr'io 1949 metais. Nuo to laiko įmonė stabiliai išaugo į daugiau kaip 130 įmonių visose kontinentuose. Šiose įmonėse dirba daugiau kaip 38.000 darbuotojų. Korporacijos būstinė „Liebherr-International AG“ yra Šveicarijoje, Bulle. LIEBHERR šeima yra vienintelė kompanijos savininkė.



Subject to modification. Printed in Germany by
Raff Media Group GmbH, 7943699-09/2, 5/02, 2014



Šaldytuvai ir šaldikliai

2014

UAB „Ogmina“ - įgaliotasis LIEBHERR atstovas Lietuvoje
Tel. (5) 274 1799; faks. (5) 274 1795; el. p. didmena@ogmina.lt



LIEBHERR

Kokybė, Dizainas ir Inovacijos

1 Solidi patirtis

LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – jau 60 metų nuosekliai įgyvendina naujas ir įtikinamas gaminių technologijas. Mūsų klientų pasitikėjimas – geriausia paskata kurti ir toliau. Nė vienas kitas didžiųjų elektros prietaisų gamintojas neturi tiek daug klientų kaip LIEBHERR, kurie įsigiję naują prietaisą, išlieka ištikimi tam pačiam prekiniam ženklui.

2 Aukščiausio lygio gaminių kokybė

Kad garantuotume mūsų gaminių patikimumą, gamindami prietaisus naudojame tik aukščiausios kokybės medžiagas ir technologijas. Jau gamybos proceso metu ne kartą tikrinama kiekvieno prietaiso kokybė ir funkcionalumas. Nuolatinis gaminių tobulinimas ir visų komponentų optimizavimas bei kruopščiai apgalvotas apdirbimas užtikrina plačiai pagarsėjusią LIEBHERR kokybę, ir tuo pačiu – ilgaamžiškumą, įtikinantį kasdien jau daugelį metų.

3 Klasikinis dizainas

Apjungdami tiek aukščiausios kokybės medžiagas, tiek klasikinės formos, LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai įgyvendina modernaus dizaino reikalavimus. Aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno ir subtilios „GlassLine“ įrangos derinys su tiksliu elektroniniu valdymu užtikrina ilgaamžišką eleganciją daugelį metų.

4 Palankumas aplinkai



„ActiveGreen“ – palankumo aplinkai koncepcija LIEBHERR kompanijoje prasideda jau nuo šaldytuvų ir šaldiklių projektavimo. LIEBHERR idėja prietaisuose aukščiausios kokybės komponentus, skirtus ilgai ir saugiam veikimui bei aukščiausiam energijos sąnaudų efektyvumui. Visas plastikas optimaliai tinka naudoti pakartotinai. Žaliavos efektyviai naudojamos taip pat ir gamybos procesuose, pvz., šiluma, susidaranti prietaisų gamybos metu, yra naudojama apšildymui. Visos LIEBHERR gamybos vietos yra sertifikuotos pagal šiuos tarptautinius standartus - kokybės standartą ISO 9001 ir aplinkos vadybos standartą ISO 14001.

5 Ypač ekonomiškai



Dėl įdiegtos šiuolaikiškos elektronikos su ypatingai efektyviomis šaldymo sistemomis LIEBHERR siūlo visoms gaminių grupėms patrauklią ir ypač ekonomišką geriausių energijos sąnaudų klasių programą. LIEBHERR naujos A+++ energijos sąnaudų klasės prietaisai – tai ekonomiškumo pavyzdys.

6 Pripažinta: „BioFresh“ – sveikiau



„BioFresh“ garantuoja idealų klimatą, kad maisto produktai ilgai išliktų švieži. Vaisiai ir daržovės, mėsa, žuvis, ir pieno produktai, laikomi maždaug 0°C temperatūroje bei, esant optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo vertingus vitaminus, puikų skonį, ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame šaldytuve.

7 „NoFrost“ – puikūs užšaldymo rezultatai



Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai – tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu.

8 Idealus klimatas tauriam vynui



Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti suteikia idealias sąlygas, kad vynas galėtų būti saugiai brandinamas ir įgautų tobulą skonį. Vyno šaldytuvai-rūsiai palaiko optimalią vyno temperatūrą. O „Vinidor“ prietaisų linija puikiai sujungia šiuos du privalumus.

9 Įvertinimai

Nepriklausomos organizacijos kiekvieną kartą patvirtina aukščiausią LIEBHERR prietaisų ir dizaino kokybę. Pvz., „Plus X Awards“ konkurse LIEBHERR išrinktas „2012 metų specializuotos prekybos prekinis ženklas“. Modeliai ICBP 3256 ir IKB 3554 apdovanoti „red dot 2013“ prizų ir visose 5-lose vertinimo kategorijose kaip ypač patogūs naudojimui gaminiai pelnė „2013 metų virtuvės inovacijos“ titulą. O prietaisui ECBN 5066 teko seniausias ir įžymiausias dizaino prizas pasaulyje – „Good Design Award“.



10 Didžiausias asortimentas


Nesvarbu kokie, ar atskirai stovintys šaldytuvai ir šaldikliai, montuojami po stalviršiu arba įmontuojami prietaisai, ar tik šaldymo, užšaldymo, arba abiejų funkcijų prietaisai – LIEBHERR asortimentas, apimantis virš 250 modelių, gali pasiūlyti optimalų sprendimą kiekvienam klientui pagal pageidavimą.



Novatoriškos idėjos, aukščiausia kokybė ir išskirtinis dizainas

LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – nuosekliai kuria ir įgyvendina naujas bei įtikinamas dar didesnio šviežumo, komforto, ir energijos taupymo technologijas. Aukščiausios kokybės medžiagos, kruopščiai apgalvotas jų apdirbimas, patogus ir tikslus elektroninis valdymas bei šiuolaikiški gamybos procesai užtikrina plačiai pagarsėjusią LIEBHERR kokybę. Taupių elektros prietaisų srityje LIEBHERR gali pasiūlyti gausią geriausių energijos sąnaudų klasių, tarp jų ir naujos ypač ekonomiškos A+++ energijos sąnaudų klasės, šaldytuvų bei šaldiklių programą. Unikali „BioFresh“ zona užtikrina idealias sąlygas, kad maisto produktai itin ilgai išliktų švieži ir džugintų vartotoją savo kokybe. LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai - tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Iš savo programos LIEBHERR taip pat siūlo daugybę prietaisų vynuui brandinti ir laikyti jiems tinkamoje temperatūroje.

20 % ekonomiškėsni
nei A+++ ribinė reikšmė

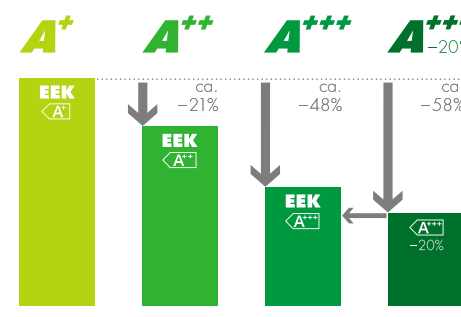

Ypatingo ekonomiškumo akcentai

Jau ir taip geriausios energijos sąnaudų efektyvumo klasės šaldytuvai-šaldikliai CBP 4043 ir CBPesf 4043 yra net apie 20 % ekonomiškėsni nei A+++ klasės ribinė reikšmė. Tai naujieji, LIEBHERR sukurti, prietaisų ekonomiškumo standartai.

* 20% mažesnis energijos sąnaudų efektyvumo indeksas (EEI 17,6) nei A+++ energijos sąnaudų efektyvumo klasės ribinė reikšmė (EEI 22) pagal deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2010/1060



Šviežumo centras

10



Integruojami šaldytuvai

21



Šaldikliai

52



Šaldymo dėžės

66



Įmontuojami prietaisai

72



Vyno šaldytuvai-rūsiai,
Humidor

90



Priedai

104



Novatoriškos LIEBHERR idėjos

LIEBHERR – šaldytuvų ir šaldiklių specialistas – nuosekliai kuria ir įgyvendina naujas bei įtikinamas dar didesnio šviežumo, komforto, ir energijos taupymo technologijas.

Pripažinta: LIEBHERR „BioFresh“ – sveikiau



„BioFresh“ stalčiukai garantuoja idealy klimatą, kad maisto produktai ilgai išliktų švieži. Vaisiai ir daržovės, mėsa, žuvis ir pieno produktai, laikomi maždaug 0°C temperatūroje bei, esant optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo vertingus vitaminus, puikų skonį ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame šaldytuve. Nepriklausomi tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, daugelio maisto produktų vitamino C kiekis nemažėja, jei jie yra laikomi „BioFresh“ stalčiuokuose. Be to, žymiai sumažėja natūralus vaisių ir daržovių drėgmės praradimas.



Daugiau apie „BioFresh“ galima sužinoti interneto svetainėje biofresh.liebherr.com



Palankus aplinkai ir taupus



Ypač ekonomiškai – minimalios energijos sąnaudos

Energijos sąnaudų efektyvumas visuomet buvo ir bus prioritetinga LIEBHERR bendrovės sritys. Jau prietaisų projektavimo metu būtent energetinis efektyvumas turi lemiamos įtakos: tikslus elektroninis valdymas su optimizuotais šaldymo komponentais, geriausių izoliacinių medžiagų naudojimas ir nepaprastai efektyvių kompresorių įdiegimas užtikrina aukščiausią prietaisų energijos sąnaudų klasę. Todėl ir naujausioje šaldytuvų bei šaldiklių programoje LIEBHERR diktuoja naujus standartus bei pristato patrauklius, ypač ekonomiškus aukščiausių energijos sąnaudų klasių A++ ir A+++ prietaisus.



NoFrost – puikūs užšaldymo rezultatai



Dėl profesionalios LIEBHERR „NoFrost“ technologijos prietaiso daugiau nebereikės atitirpinti. Be to, LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai ypač ekonomiškai – sunaudoja mažai elektros energijos, o jų įranga – nepaprastai komfortabili. Pavyzdžiui, automatiiniu „SuperFrost“ režimu vidaus temperatūra sumažinama labai greitai iki -32°C. Tai labai greitai užšaldo maisto produktus. Todėl vitaminai, skonis ir išvaizda išsaugomi optimaliai. Baigus užšaldymo procesą, automatiškai persijungia į įprastą veikos režimą.



Daugiau apie „NoFrost“ galima sužinoti interneto svetainėje nofrost.liebherr.com



Reikiems gurmanams



Tik optimaliomis sąlygomis geras vynas išlieka aukščiausios kokybės ir jo vertingumas išsaugomas ilgą laiką. LIEBHERR vyno šaldytuvai-rūsiai yra puikus sprendimas vynui brandinti ir laikyti. Moderniausia klimato technologija sukuria palankiausias sąlygas, kad vynas būtų saugiai brandinamas ir įgautų tobulą skonį.



Daugiau apie vyną galima sužinoti interneto svetainėje wein.liebherr.com





Integruoti „BioFresh“ stalčiukai su teleskopiniais bėgeliais beveik visiškai priglundę prie kameros sienelių. Juos galima ištraukti ir išimti net tada, kai durys atidarytos 90° kampu.



Dėl „BioFresh“ apšvietimo su LED technologija „PremiumPlus“ modelių „BioFresh“ stalčiukai yra puikiai apšviečiami. LED apšvietimas yra visiškai integruotas į vidinę sienelę.



„BioFresh“ stalčiuose su drėgmės reguliavimo plokšte galima naudoti pasirinktinai kaip „HydroSafe“ ar „DrySafe“ zonas.



„DrySafe“ (sausas) zona - ideali mėsa, žuvis ir pieno produktams laikyti.



Vaisiai ir daržovės geriausiai išlieka švieži „HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje. Prireikus „HydroSafe“ galima paversti į „DrySafe“ zoną: pasinaudojus reguliatoriais, integruotais į pertvarą.



„BioFresh“ – reikliems gurmanams

Svarbiausi šiuolaikiškos sveikos virtuvės komponentai – tai šviežumas, vitaminingumas ir įvairovė. Kuo šviežesni maisto produktai, tuo vertingesni sveikai mitybai. Geras argumentas pasirinkti LIEBHERR „BioFresh“, nes „BioFresh“ stalčiukai garantuoja idealų klimatą, kad maisto produktai ilgai išliktų švieži. Vaisiai ir daržovės, mėsa, žuvis, ir pieno produktai laikomi maždaug 0°C temperatūroje bei, esant optimaliai oro drėgmei, žymiai ilgiau išsaugo vertingus vitaminus, puikų skonį, ir nepriekaištingą išvaizdą nei laikomi įprastame šaldytuve.



LIEBHERR „BioFresh“ užtikrina optimalų įvairių maisto produktų laikymą: „DrySafe“ (sausas) zona - ideali mėsa, žuvis ir pieno produktams laikyti. Vaisiai ir daržovės geriausiai išlieka švieži „HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje. Atsižvelgiant į modelį, pagal poreikius, vieną arba du stalčiuose galima paversti „HydroSafe“ ar „DrySafe“ zonomis.

„BioFresh“ – šviežumo įrodymas

„BioFresh“ stalčiuose maisto produktai išlieka žymiai ilgiau švieži nei įprastuose daržovių stalčiuose.




Gūžinės salotos + 8 dienas



Krevetės + 1 dieną



Avietės + 2 dienas



Artišokai + 7 dienas



Vynuogės + 17 dienų



Morkos + 30 dienų



Šparagai + 8 dienas



Obuoliai + 30 dienų

Naujas šviežumo centras: CBNeS 6256



LED

if
product
design
award
2011

PLUS X AWARD
LIEBHERR
BEST PRODUCT
SBS refrigerator-
freezer
of the year
2011

PLUS X AWARD
LIEBHERR
High Quality
Design
Ease of Use

reddot design award
best of the best 2010

91 cm pločio šaldytuvas-šaldiklis su „BioFresh“ zona

CBNeS 6256 PremiumPlus



| | |
|---|---|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

| | |
|---|-----------|
| 402 / 364 l | 73 / 69 l |
| 183 / 116 l | |
| A++ | |
| 325 / 0,890 kWh | |
| SN-T | |
| 203,9 / 91 / 61,5 | |
| 2 - „DuoCooling“ | |
| Nerūdijančio plieno/Nerūdijančio plieno | |



Soft System



LED



Novatoriška durų uždarymo sistema „SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarančią sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 45° kampu - jos užsivers automatiškai.

„PremiumPlus“ klasės prietaisai yra įrengti su integruotomis šoninėmis LED šviesos kolonomis. Specialus matinis šviesos kolonų padengimas sukuria puikią ir jaukią šviesą. Šios šviesos kolonos netrukdo perstumti stiklinių lentynėlių, į viršutinę sienelę papildomai integruotas LED apšvietimas - dar tobesnei šaldytuvo vidaus apšvietimui.

Leidžiamas perstatomas vidus su „GlassLine“ įranga įtikina savo elegancija ir kokybe. Bet kada galėsite jį pritaikyti individualiems poreikiams. Galima keisti ypač tvirtų matinių lentynėlių ir lentynėlių vidinėje durelių pusėje su aliuminio apvadu aukštį. Vidinėse durelėse patalpinate net didelius butelius ir plačius indus.



Bio Fresh



No Frost



Ice Maker

Abu „BioFresh“ stalčiukai yra su aukštos kokybės teleskopiniais bėgeliais, todėl ištraukiami lengvai, be jėgos: galėsite dar geriau apžvelgti juose laikomus maisto produktus. Šoninės LED lemputės užtikrina puikų stalčių apšvietimą. Prireikus, ant universaliai naudojamoms butelių lentynėlėms arba po ją esančios stiklinės lentynėlės galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.

Du šaldiklio skyriaus stalčiukai yra įrengti su aukštos kokybės teleskopiniais bėgeliais, taigi ištraukiami itin lengvai. Be to, šaldiklio skyriaus stalčiukai yra su automatinio savaiminio įtraukimo mechanizmu. Dėl profesionalios LIEBHERR „NoFrost“ technologijos prietaiso daugiau nereikės atitirpinti. LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai ypač ekonomiškai - naudoja mažai elektros energijos.

Dėl LIEBHERR automatinio „IceMaker“ galite būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gėrimams pobūvio metu – ypač erdvaus stalčių talpa yra pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per visą vakarėlį. Integruotas vandens filtras nuolat užtikrina optimalią vandens kokybę šviežiams ledukams gaminti. Elektronika praneša, kada reikia keisti vandens filtrą.

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus“ sistema

Elektroninis valdymas

- LCD displejus ant durų su sensorine „Touch“ elektronika - tobulas valdymas ir greita informacija
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros reguliavimas
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog“ sistema
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų, atostogų režimo ir nutrūkus elektros srovei

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Tinkamos servirovi, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dekliukai kiaušiniams

„BioFresh-Plus“ zona

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh-Plus“ technologija
- LED apšvietimas, integruotas į šoninę sienelę
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

Šaldiklis

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia ištrauktus stalčius
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms
- „IceCenter“ - šaltam vandeniui, smulkintam ledui ir ledukams tiekti

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
- „SoftSystem“ durų uždarymo prislopini sistema
- Statomi prie sienos arba įstumiama į nišą (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale



Prireikus, „BioFresh“ stalčiuose, kuriuose palaikoma šiek tiek aukštesnė nei 0°C temperatūra, galima nustatyti „DrySafe“ režimą, optimaliai tinkamą mėsai, žuviui bei pieno produktams laikyti, arba „HydroSafe“ režimą, tinkamiausią vaisiams ir daržovėms.



„IceCenter“ – ledo gabaliukų, smulkinto ledo ir atšaldyto vandens gamybos centras – suteikia neribotų galimybių patiekiant gaiviuosius gėrimus. „IceCenter“ valdomas sensoriniais mygtukais, apšviestas LED lemputėmis. Kad geriamojo vandens kokybė būtų puiki, šaldymo zonoje yra



Nauja „BioFresh-Plus“ technologija ir atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiau galimybių. Temperatūrą viršutiniame stalčiuje galima sumažinti iki -2°C. Tuo pat metu jame nustatytus „DrySafe“ režimą, žuvis išliks šviežia dar ilgiau. Atitinkamai nustatytus +6°C temperatūrą ir „HydroSafe“ režimą, bus idealios sąlygos egzotiniams vaisiams saugoti.



įrengtas rezervuaras su vandens filtru. Gražią ledo gabaliukų, kurie išbra neprišaldami vienas prie kito, formą užtikrina LIEBHERR „IceCenter“ naudojama „TwistTray“ sistema. Produktų patiekimo anga ir elektroninis sensorinio „Touch“ valdymo skydelis yra sumontuoti durelėse.

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus“ sistema

| | |
|--|--|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

SBSes 8283 PremiumPlus



| |
|---|
| 404 / 354 l |
| 126 / 110 l |
| 294 / 237 l |
| AVFA |
| 489 / 1,338 kWh |
| SN-T |
| 185,2 / 121 / 63 |
| 2 |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno |



Novatoriška durų uždarymo sistema „SoftSystem“

- tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas

uždaran sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 45° kampu - jos užsivers automatiškai.



Tinkamas serviravimui, išimamas „VarioBox“ dėžutės galima įvairiai perstatyti vidinėse durelėse. Dangtelį galima atidaryti

ir nuimti.



„BioFresh“ modelių novatoriška ir unikali įrangos detalė - tai įvairiems poreikiams naudojama butelių lentynėlė.

Prireikus, iš po butelių lentynėlės ištraukite ir uždekte ant viršaus stiklinę lentynėlę. Ant jos galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.



interior innovation award 2013 Winner

LED

Smart Steel



„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai SBSes 7165 su šešiomis skirtingomis klimato zonomis pateikia daug inovatyvių galimybių: su šaldymo, „BioFresh“, „BioFresh-Plus“ užšaldymo, dviejų skirtingų nuoseklių klimato zonomis kiekvienam maisto produktui užtikrinama optimali laikymo temperatūra.



„BioFresh-Plus“ technologija ir atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiau galimybių. Temperatūrą viršutiniame stalčiujie galima sumažinti iki $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tuo pat metu jame nustačius „DrySafe“ režimą, žuvis išliks šviežia dar ilgiau. Atitinkamai nustačius $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrą ir „HydroSafe“ režimą, bus galima idealiai laikyti egzotinius vaisius.



„Premium“ elektronika. Elegantiškas ir tikslus „MagicEye“ displejus su novatorišku sensoriniu „Touch“ valdymu užtikrina pasirinktus temperatūros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus sensorinį „Touch“ valdymo paviršių galima lengvai ir labai patogiai nustatyti visas funkcijas.

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ su „Touch“ paviršiumi, LCD displejus su temperatūros skaitmenine indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti papildomai
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų, atostogų režimo ir nutrukus elektros srovei

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-į dalių, sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Tinkamos servuoti, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ zona

- Automatinis atitirpinimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh-Plus“ technologija
- LED apšvietimas, integruotas šoninėje sienelėje
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

Šaldiklis

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždalais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie vandentiekio, 3/4"

Vyno šaldytuvo-rūsio zona

- Skaitmeninė temperatūros indikacija, matoma iš išorės
- Elektroninis reguliavimas, 2 temperatūros nustatymo sritys
- Medinės lentynėlės, ištraukiamos su bėgeliais
- Temperatūra nustatoma nuo $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Šaldymas cirkuliuojančiu oru, gryno oro tiekimas per aktyvintą anglies FreshAir filtrą visuose stalčiuokuose
- Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys su apsauga nuo UV spindulių
- LED vidaus apšvietimas, nuosekliai reguliuojamas ir jungiamas ilgam laikui
- Oro drėgmė reguliuojama jungiant ventilaciją

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo sistema
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh-Plus“ sistema

| | |
|--|--------------------------|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris |
| | iš jo „BioFresh“ zonos |
| | iš jo vyno skyriaus |
| | Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

SBSes 7165 PremiumPlus



| |
|---|
| 549 / 483 l |
| 126 / 111 l |
| 145 / 128 l (maks. 41 Bordo butelis 0,75 l) ¹ |
| 150 / 119 l |
| A++ |
| 444 / 1,214 kWh |
| SN-ST |
| 185,2 / 121 / 63 |
| 4 |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno |

¹ Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ su „Touch“ paviršiumi, LCD displejus su skaitmenine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti papildomai
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos ir apsaugos nuo vaikų

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiai keisti
- LED apšvietimas
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais
- Plieninis laikiklis buteliams
- LED viršutinis apšvietimas
- Tinkamos servravimui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ zona

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- LED apšvietimas, integruotas į šoninę sienelę
- Plieninis laikiklis šampanui - kad greitai atšaltų
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži
- 2 „GlassLine“ lentynėlės, viena lentynėlė - 2-jų dalių, sustumiama.

Šaldiklis

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždaru stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie vandentiekio, 3/4*

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale



Dėl **LIEBHERR auto-matinio „IceMaker“** galite būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam kokteiliui, ar gaviems gėrimams pobūvio metu – ypač erdvaus stalčiuo talpa yra pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per visą vakarėlį. Integruotas vandens filtras nuolat užtikrina optimalią vandens kokybę šviežiams ledukams gaminti. Elektronika praneša, kada reikia keisti vandens filtrą.



„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai su BioFresh

SBSes 7353 Premium



| | | |
|--|--------------------------|---|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris | 576 / 548 l |
| | iš jo „BioFresh“ zonos | 171 / 157 l |
| | Šaldiklio skyriaus | 150 / 119 l |
| Energijos sąnaudų klasė | | A ⁺⁺ A ⁺ 1 |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | | 387 / 1,060 kWh 1 |
| Klimato klasė | | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | | 185,2 / 121 / 63 1 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | | 3 |
| Durys / Šoninės sienelės | | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno |

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ ekranėlis su temperatūros LED indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiai keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais
- Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklis

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždaru stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale



Permatomi stalčiai vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais

Dėl permatomų, patogiai ištraukiamų stalčių vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais dar geriau apžvelgsite šaldytuve laikomus maisto produktus.



„Side-by-Side“ tipo šaldytuvai-šaldikliai

SBSesf 7212 Comfort



| | | |
|--|--------------------------|---|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris | 405 / 390 l |
| | Šaldiklio skyriaus | 304 / 261 l |
| Energijos sąnaudų klasė | | A ⁺ A ⁺ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | | 485 / 1,327 kWh |
| Klimato klasė | | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | | 185,2 / 121 / 63 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | | 2 |
| Durys / Šoninės sienelės | | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
| Galima įsigyti: | | SBS 7212 Baltos spalvos / Baltos spalvos |

1 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



| Modelis | CBNes 6256 PremiumPlus | SBSes 8283 PremiumPlus | SBSes 7165 PremiumPlus | SBSes 7353 Premium | SBSest 7212 Comfort | SBS 7212 Comfort |
|---|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 10 | | | | | |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> | <A++> | <A++> | <A++> ⁵ | <A++> | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 325 / 0,890 kWh | 489 / 1,338 kWh | 444 / 1,214 kWh | 387 / 1,060 kWh ⁵ | 485 / 1,327 kWh | 485 / 1,327 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 480 l | 591 l | 602 l | 667 l | 651 l | 651 l |
| šaldytuvo skyriaus | 364 l | 354 l | 483 l | 548 l | 390 l | 390 l |
| iš jo „BioFresh“ skyriaus | 69 l | 110 l | 111 l | 157 l | | |
| iš jo vyno skyriaus | | | 128 l (maks. 41 Bordo buteliai 0,75 l) ³ | | | |
| šaldiklio skyriaus | 116 l | 237 l | 119 l | 119 l | 261 l | 261 l |
| Temperatūros zonos | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 51 h | 43 h | 31 h | 24 h | 24 h | 24 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 11 kg | 18 kg | 16 kg | 16 kg | 20 kg | 20 kg |
| Klimato klasė ⁶ | SN-T | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 44 dB (A) | 42 dB (A) | 42 dB (A) | 40 dB (A) | 43 dB (A) | 43 dB (A) |
| Įtampa / Galia | 220-240 V~ / 1,5 A | 220-240 V~ / 2,5 A | 220-240 V~ / 2,6 A | 220-240 V~ / 2,6 A | 220-240 V~ / 2,1 A | 220-240 V~ / 2,1 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED šviesos kolona ir LED viršutinis apšvietimas | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas |
| „BioFresh“ stalčiukai | 2 | 3 | 3 | 2 | | |
| Reguliuojama „BioFresh-Plus“ zona | | • | • | | | |
| „BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas | LED | LED | LED | LED | | |
| Butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | plieninis laikiklis buteliams ir plieninis laikiklis Sampanui | | |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| „VarioBox“ | | 1 | 1 | 1 | | |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED | LED | | | | |
| Šalčio akumulatorius | | 2 | 2 | 2 | | |
| „IceMaker“ / „IceCenter“ ⁷ | Vandens tiekimo 3/4“ / - | - / Vandens tiekimo 3/4“ | Vandens tiekimo 3/4“ / - | Vandens tiekimo 3/4“ / - | | |
| Ledukų gamyba / 24 h | 1,3 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | | |
| Maks. ledukų atsargos | 2,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | | |
| Matmenys | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 203,9 x 91 cm | 185,2 x 121 cm | 185,2 x 121 cm | 185,2 x 121 cm | 185,2 x 121 cm | 185,2 x 121 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 61,5 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm ⁵ | 63 cm | 63 cm |
| Įrangos privalumai | | | | | | |
| Sąsaja | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | | |
| „SoftSystem“ | • | • | • | • | | |
| „SmartSteel“ | | • | • | • | • | |
| Dizainas | „HardLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 03, 06, 17, 18, 20 | 03, 04, 05, 06, 17, 18, 20 | 04, 06, 17, 18, 20 | 02, 04, 06, 17, 18, 20 | 02, 05, 06 | 02, 05, 06 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija
10: Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliais (0,75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

4 ********* = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

6 Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

7 „IceMaker/IceCenter“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4"



Prireikus, abu „BioFresh“ stalčiukus, kuriuose palaikoma maždaug 0°C temperatūra, galima paversti „DrySafe“ ar „HydroSafe“ zonomis. „DrySafe“ (sausas) zona - ideali mėšai, žuviai ir pieno produktams laikyti. Vaisiai ir daržovės geriausiai išlieka švieži „HydroSafe“ (drėgnoje) zonoje.



Nauja „BioFresh-Plus“ technologija su atskira valdymo elektronika suteikia individualiam atsargų laikymui dar daugiau galimybių: pavyzdžiui, jei laikote žuvį viršutiniame stalčiuje, galite sumažinti temperatūrą iki -2°C. Tuo pačiu metu jame nustatysite „DrySafe“ zoną, žuvis išliks šviežia dar ilgiau.



Egzotinius vaisius idealu laikyti viršutiniame stalčiuje, kai jame nustatyta aukšta oro drėgmė ir +6°C temperatūra.



Elektroninis skystųjų kristalų (LCD) displejus ant durų įtikina savo novatorišku dizainu, aiškiu valdymo skydeliu ir komfortabiliu sensoriniu „Touch“ valdymu. Valdymo sistema su „HomeDialog“ funkcija

suteikia galimybę rodyti kitų išorinių prietaisų, pvz., šaldiklio ar vyno šaldytuvo-rūsio parametrus ir valdyti juos centralizuotai.



Su novatorišku šaldiklio skyriaus apšvietimu galima dar geriau apžvelgti maisto produktus: šaldytuvo skyriaus duryse yra integruota LED šviesos juosta, užtikrinanti optimalų ištrauktų šaldiklio stalčių apšvietimą.



Šaldytuvo šoninėse sienelėse integruotos šviesos kolonos įmontuota gausybė šviesos diodų (LED), kurie tolygiai apšviečia šaldytuvo vidų. Specialus matinis šviesos kolonų padengimas sukuria puikią ir jaukią šviesą. Plonos, išgaubtos formos šviesos kolonos harmoningai dera prie vidaus įrangos, tuo pačiu netrukdo perstumti stiklinių lentynėlių.



Durų uždarymo sistema „SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarant sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 45° kampu - jos užsivers automatiškai.

Elektroninis valdymas

- LCD displejus ant durų su sensoriniu „Touch“ paviršiumi
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros reguliavimas
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog“ sistema
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų, atostogų režimo ir nutrukus elektros srovei

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventilatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, sustumiamas
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiu keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Tinkamos servirooti, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dekliukai kiaušiniams

„BioFresh-Plus“ zona

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh-Plus“ technologija
- LED apšvietimas, integruotas į vidinę sienelę
- „BioFresh“ stalčiuukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgėliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas, kad vaisiai, daržovės, mėsa ir pieno produktai itin ilgai išliktų švieži

Šaldiklis

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždaruais stalčiais, kurių priekis permatomas
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia ištrauktus stalčius
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Automatinis „IceMaker“ su prijungimu prie vandentiekio 3/4"

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- „SoftSystem“ prislopinto durų uždarymo sistema
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Plus

| | |
|--|---|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

CBNPes 5167 PremiumPlus



| |
|---|
| 346 / 299 l |
| 114 / 99 l |
| 141 / 112 l |
| <A> ¹ |
| 304 / 0,832 kWh ¹ |
| SN-T |
| 202 / 75 / 63 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

Valdymas

- LCD ekranėlis ant durų su sensoriniu „Touch“ valdymu
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros reguliavimas
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti papildomai
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų ir atostogų režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynė
- Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždarius stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams
- Automatinis „IceMaker“ su vandens talpykla (CBNPes 3976)

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Dėl ledukų generatoriaus „IceMaker“ su vandens talpykla galite būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų ledukų. 1,2 litrų talpos vandens talpykla yra novatoriškas sprendimas, kai vandentiekio vanduo yra nekokybiškas arba neįdiegta vandens tiekimo sistema.



„Premium“ elektronika ant durų. Elegantiškas ir tikslus „MagicEye“ displejus su novatorišku sensoriniu „Touch“ valdymu užtikrina pasirinktos temperatūros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus „Touch“ valdymo paviršių galima lengvai ir labai patogiai nustatyti visas funkcijas.



LED viršutinis apšvietimas sukuria puikią ir jaukią šviesą šaldytuvo viduje. Dailus korpusas integruotas viršutinės sienelės viduryje, todėl neužima daug vietos ir užtikrina tolygų kokybišką apšvietimą.



Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

| | CBNPes 3976 Premium | CBNPes 3956 Premium | CBNP 3956 Premium |
|--|---|---|---------------------------------|
| Bendras / naudingasis | 274 / 246 l | 274 / 248 l | 274 / 248 l |
| iš jo „BioFresh“ zonos | 93 / 86 l | 93 / 86 l | 93 / 86 l |
| šaldiklio skyriaus | 111 / 85 l | 111 / 89 l | 111 / 89 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++ ¹ | <A++ ¹ | <A++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 270 / 0,738 kWh ¹ | 270 / 0,738 kWh ¹ | 270 / 0,738 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T | SN-T | SN-T |
| Matmenys , cm (A/P/G) | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 201,1 / 60 / 63 ¹ |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ |
| Durys / Šoninės sienelės | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

Valdymas

- „MagicEye“ su sensoriniu „Touch“ valdymu, LCD ekranėlis su temperatūros skaitmenine indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros reguliavimas
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog-ready“: priedas, galima įmontuoti papildomai
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperCool“, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų ir atostogų režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su buteliu ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiu keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Integruota įvairiai naudojama buteliu lentynė
- Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti
- Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas (CBNPes 3756)
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu (CBNPes 3756)
- „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema (CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguluojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



CBNPgw 3956



„GlassEdition“ linijos prietaisai su baltomis arba juodomis elegantiškoms stiklinėms durelėms - ryškus kiekvienos virtuvės akcentas. Kad būtų išlaikytas vizualus stiklinių durelių vientisumo jspūdis bei virtuvės dizaino „be rankenėlių“ komplektiškumas - prietaiso rankena yra integruota šone. Stiklas yra atsparus įbrėžimams ir ypatingai lengvai valomas.



Durų uždarymo sistema „SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarančiam sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 45° kampu - jos užsivers automatiškai.



Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ šaldymo sistema, kuri pasižymi dviem visiškai atskirai valdomais šaltio apytakos ratais, vykdoma preciziška ir nepriklausoma viena nuo kitos šaldytuvo, ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi, ir laikomas maistas apsaugomas nuo peržiūvimo.



Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

| | CBNPgb 3956 Premium | CBNPgw 3956 Premium | CBNPes 3756 Premium |
|--|--|--|---|
| Bendras / naudingasis | 274 / 248 l | 274 / 248 l | 230 / 208 l |
| iš jo „BioFresh“ zonos | 93 / 86 l | 93 / 86 l | 72 / 67 l |
| Šaldiklio skyriaus | 111 / 89 l | 111 / 89 l | 111 / 89 l |
| Energijos sąnaudų klasė | A++ ¹ | A++ ¹ | A++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 270 / 0,738 kWh ¹ | 270 / 0,738 kWh ¹ | 171 / 0,466 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T | SN-T | SN-T |
| Matmenys , cm (A/P/G) | 201,1 / 60 / 65 ¹ | 201,1 / 60 / 65 ¹ | 201,1 / 60 / 63 ¹ |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ |
| Durys / Šoninės sienelės | Durelės dengtos juodu stiklu/Sidabro spalvos | „GlassEdition“ baltos spalvos stiklas / Baltos spalvos | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Nerūdijančio plieno |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

Valdymas

- „MagicEye“ su temperatūros LED indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo ir „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Dekliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais
 - „DrySafe“ zona žuviams, mėšai ir pieno produktams, žema oro drėgmė
 - „HydroSafe“ zona vaisiams ir daržovėms, reguliuojama oro drėgmė

Šaldiklio skyrius

- „SmartFrost“: patogus atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždaru stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguluojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durių tvirtinimo pusė



„Comfort“ elektronika užtikrina pasirinktos temperatūros palaikymą. „MagicEye“ rodoma šaldytuvo temperatūros LED indikacija.



Padalinamą ir sustumiamą stiklinę lentynėlę dar lanksčiau pritaikysite maisto produktų bei didelių indų laikymui. Prireikus galima keisti visų lentynėlių aukštį.



„Comfort“ modeliai su aukštos kokybės „Comfort GlassLine“ stikline įranga jau ir vidinėje durių pusėje. „Comfort GlassLine“ įrangai būdingos matinio stiklo lentynėlės iš apsauginio stiklo, laikikliai-atramos ir daili plastikinė apdaila. Kad maisto produktų laikymas vidinėje durių pusėje būtų saugus, konservų indėlių ir butelių durų lentynėlėse yra integruotas lengvai perstatomas laikiklis.



Šaldytuvai-šaldikliai su „BioFresh“ zona

| | |
|--|--------------------------|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris |
| | iš jo „BioFresh“ zonos |
| | Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |
| Galima įsigyti: | |

CBPef 4043 Comfort



| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|
| 230 / 205 l | 72 / 67 l | 89 / 87 l | A+++ ¹ | 130 / 0,355 kWh ¹ | SN-T | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 2 - „DuoCooling“ | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|

CBPef 4033 Comfort



| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|
| 230 / 205 l | 72 / 67 l | 89 / 87 l | A+++ ¹ | 161 / 0,441 kWh ¹ | SN-T | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 2 - „DuoCooling“ | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|

CBPef 4013 Comfort



| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|
| 230 / 205 l | 72 / 67 l | 89 / 87 l | A++ ¹ | 242 / 0,662 kWh ¹ | SN-T | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 2 - „DuoCooling“ | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------|------|------------------------------|------------------|---|

CBP 4013 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CBNb 3913 Comfort



| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------------|---------------|
| 274 / 246 l | 93 / 86 l | 111 / 89 l | A+ ¹ | 343 / 0,938 kWh | SN-T | 201,1 / 60 / 63 | 2 - „DuoCooling“ | zward / zward |
|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------------|---------------|

¹ Kad būtų pasiekto nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona



| Modelis | CBNPes 5167 PremiumPlus | CBNPes 3976 Premium | CBNPes 3956 Premium | CBNPgb 3956 Premium | CBNPes 3756 Premium | CBPef 4043 Comfort | CBPef 4033 Comfort | CBPef 4013 Comfort | CBNb 3913 Comfort |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Galima įsigyti baltos spalvos | | | CBNP 3956 | CBNPgw 3956 | | | | CBP 4013 | |
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+ ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 304 / 0,832 kWh ³ | 270 / 0,738 kWh ³ | 270 / 0,738 kWh ³ | 270 / 0,738 kWh ³ | 171 / 0,466 kWh ³ | 130 / 0,355 kWh ³ | 161 / 0,441 kWh ³ | 242 / 0,662 kWh ³ | 343 / 0,938 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 411 l | 331 l | 337 l | 337 l | 297 l | 292 l | 292 l | 292 l | 335 l |
| šaldytuvo skyriaus | 299 l | 246 l | 248 l | 248 l | 208 l | 205 l | 205 l | 205 l | 246 l |
| iš jo „BioFresh“ skyriaus | 99 l | 86 l | 86 l | 86 l | 67 l | 67 l | 67 l | 67 l | 86 l |
| šaldiklio skyriaus | 112 l | 85 l | 89 l | 89 l | 89 l | 87 l | 87 l | 87 l | 89 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 34 h | 30 h | 30 h | 30 h | 30 h | 46 h | 33 h | 33 h | 25 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 14 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 14 kg | 14 kg | 16 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 40 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 41 dB (A) | 42 dB (A) |
| Įtampa / Galia | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas |
| „BioFresh“ stalčiukai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reguliuojama „BioFresh-Plus“ zona | • | | | | | | | | |
| „BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas | • | | | | | | | | |
| Butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| „VarioBox“ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „NoFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | rankinis | rankinis | rankinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED | | | | | | | | |
| Šalčio akumulatorius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| „IceMaker“ | prijungimas prie vandentiekio 3/4" ⁶ | vandens talpykla | | | | | | | |
| Ledukų gamyba / 24 h | 1 kg | 0,8 kg | | | | | | | |
| Maks. ledukų atsargos | 1,5 kg | 1,5 kg | | | | | | | |
| Forma ledukams | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 202 x 75 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 65 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | | |
| Šąsaja | „HomeDialog“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | | | | |
| „SmartSteel“ / „SoftSystem“ | • / • | • / - | • / - | - / • | • / - | • / - | • / - | • / - | - / - |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | GlassEdition | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 04, 06, 17, 18, 19 | 02, 06, 07, 17, 18, 20 | 02, 06, 07, 17, 18, 20 | 02, 06, 07, 20 | 02, 06, 07, 17, 18, 20 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06, 07 |

¹ Prietaisų tipas - klasifikacija
10: Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

² Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

³ Kad būtų pasiekta nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

⁴ ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

⁵ Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

⁶ „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4"

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema



„NoFrost“ prietaisai – tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija – daugiau jokio atitirpinimo!



Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ šaldymosistema, kuri pasižymi dviem visiškai atskirai valdomais šalčio apytakos ratais, vykdoma preciziška ir nepriklausoma viena nuo kitos šaldytuvo, ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi, ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdžiūvimo.



Dėl automatinio „SuperFrost“ režimo vidaus temperatūra krenta labai greitai iki -32°C . Todėl maisto produktai užšaldomi staiga, o vitaminai, skonis ir išvaizda išsaugomi optimaliai. Pasibaigus užšaldymo procesui, įvyksta automatinis persijungimas į įprastą veikos režimą.

Daugiau apie „NoFrost“ galima sužinoti interneto svetainėje nofrost.liebherr.com



Permatomi stalčiai su ratukais vaisiams ir daržovėms savo dizainu dera prie vidaus įrangos. Juose lengvai apžvelgsite laikomus maisto produktus. Šiuos naujos technologijos stalčius patogų ištraukti.



Norite atšaldyti butelius? **Plieninis laikiklis buteliams** - tai ne tik praktiškas, bet ir dailus sprendimas. Taupydami vietą jame galėsite laikyti net penkis butelius.



Naujosios LIEBHERR „BlackSteel“ serijos atskirai pastatomi prietaisai jungia modernų dizainą su visuomet madinga elegancija. „Premium“ klasės „SmartSteel“ paviršiaus padengimas ne tik žymiai sumažina pirštų žymes ant prietaisų, taigi valyti jas yra žymiai lengviau, bet ir yra ypatingai atsparus įbrėžimams. Su stilinga aliuminio rankena, kuri yra integruoto prietaiso atidarymo mechanizmo dalis, be jokių pastangų atversite prietaisą.

Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Valdymas

- „MagicEye“ su temperatūros LED indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija mygtukais
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo ir „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiu keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms, ištraukiami su ratukais
- Plieninis laikiklis buteliams
- Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
- Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą (ventiliacija priekyje)
- Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai - tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija - daugiau jokių atitirpinimo.



Permatomi stalčiai su ratukais vaisiams ir daržovėms savo dizainu dera prie vidaus įrangos. Juose lengvai apžvelgsite laikomus maisto produktus. Šiuos naujos technologijos stalčius patogų ištraukti.



Visas stiklines lentynėles ir stalčius galima patogiai išimti. Taigi visą šaldiklio vidinę „VarioSpace“ erdvę galėsite naudoti didelio tūrio produktams užšaldyti.



| Šaldytuvai-šaldikliai su „NoFrost“ sistema | |
|--|--|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |
| Galima įsigyti: | |

| Modelis | 3513 Comfort | 4013 Comfort | 3913 Comfort | 5113 Comfort |
|---|--|---|--|---|
| | | | | |
| Bendras / naudingasis | 237 / 231 l | 287 / 281 l | 237 / 231 l | 358 / 338 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++ ¹ | <A++ ¹ | <A++ ¹ | A ⁺ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 111 / 89 l | 111 / 89 l | 150 / 123 l | 141 / 115 l |
| Klimato klasė | 269 / 0,735 kWh ¹ | 257 / 0,703 kWh ¹ | 242 / 0,661 kWh ¹ | 371 / 1,016 kWh |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 181,7 / 60 / 63 ¹ | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 201,1 / 60 / 63 ¹ | 202 / 75 / 63 |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
| Galima įsigyti: | CNPesf 3513 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos | CNP 4013 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos | CNPesf 3913 Baltos spalvos / Baltos spalvos | CN 5113 Baltos spalvos / Baltos spalvos |

¹ Kad būtų pasiekta nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisai gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



| Modelis | CNesf 5113 Comfort | CN 5113 Comfort | CNPesf 4013 Comfort | CNP 4013 Comfort | CNPbs 4013 Comfort | CNPesf 3913 Comfort | CNP 3913 Comfort | CNPesf 3513 Comfort | CNP 3513 Comfort |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A ⁺ | <A ⁺ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ | <A ⁺ ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 371 / 1,016 kWh | 371 / 1,016 kWh | 257 / 0,703 kWh ³ | 257 / 0,703 kWh ³ | 257 / 0,703 kWh ³ | 269 / 0,735 kWh ³ | 269 / 0,735 kWh ³ | 242 / 0,661 kWh ³ | 242 / 0,661 kWh ³ |
| Bendras naudingasis tūris | 453 l | 453 l | 370 l | 370 l | 370 l | 354 l | 354 l | 320 l | 320 l |
| šaldytuvo skyriaus | 338 l | 338 l | 281 l | 281 l | 281 l | 231 l | 231 l | 231 l | 231 l |
| šaldiklio skyriaus | 115 l | 115 l | 89 l | 89 l | 89 l | 123 l | 123 l | 89 l | 89 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui | 30 h | 30 h | 25 h | 25 h | 25 h | 25 h | 25 h | 25 h | 25 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 14 kg | 14 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 42 dB (A) | 42 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) |
| Tįmpana / Galia | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Šaldymas cirkuliuojančiu šaltu oru | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas |
| Butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė |
| Dėkliukai kiaušiniams | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| Vaisių ir daržovių stalčiai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| iš jų ištraukiami su ratukais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Forma ledukams | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 202 x 75 cm | 202 x 75 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 181,7 x 60 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63 cm | 63 cm | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | | |
| „SmartSteel“ | • | | • | | | • | | • | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 07: Šaldytuvai-šaldikliai

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.


4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

„ActiveGreen“ technologija



Visų LIEBHERR prietaisų tiek koncepcijos, tiek visų gamybos procesų pamatas yra ekologija. LIEBHERR nuolat puoselėja palankumo aplinkai tradicijas. 1993 m. LIEBHERR buvo pirmasis gamintojas, kuris pradėjo naudoti šaldymo reagentą be FCKW/FKW. Metalo lakštai, kurie naudojami gaminant prietaisus, padengiami palankiomis aplinkai medžiagomis. Šiluma, išsiskirianti gamybos procesų metu, yra panaudojama šildymui. O plastikinės prietaisų dalys yra paženklintos specialiu ženklinimu, patvirtinančiu jų tinkamumą perdirbti.

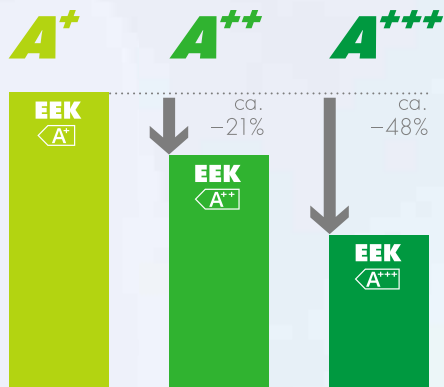


Novatoriški LIEBHERR šaldytuvai ir šaldikliai suformavo naują energijos taupymo sąvoką: naujausi aukščiausios energijos sąnaudų klasės modeliai A+++ naudoja iki 48 % mažiau energijos negu energijos sąnaudų klasės A+ modeliai.

Energijos sąnaudos ir ekonomiškumas

Jau dešimtis metų LIEBHERR pristato gausų geriausių energijos sąnaudų prietaisų asortimentą. Daugybė naujų efektyviausių energijos sąnaudų klasės A+++ modelių išstobulinti naudojant tikslių elektroninį valdymą su optimizuotais šaldymo komponentais.

Naujausi aukščiausios energijos sąnaudų klasės modeliai A++ ir A+++ lyginant su prietaisais, kurie buvo gaminami prieš 15 metų, suteikia didžiąsias energijos taupymo galimybes, tokiu būdu sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus.

Energijos sąnaudos per metus

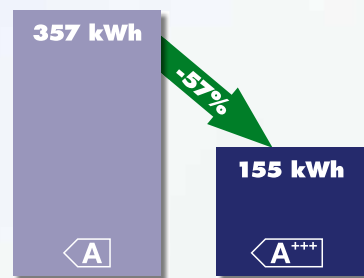

Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų. Per 15 metų sutaupyste (mokėdami 0,47 Lt / kWh): **1.424,10 Lt**

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros reguliavimas mygtukais
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo ir „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiai keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Stalčiai vaisiams ir daržovėms
- Plieninis laikiklis buteliams
- Dėliukai kiaušiniams

Šaldiklis

- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą (ventilacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai glotnios, todėl jas lengva valyti.



Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ šaldymo sistema, kuri pasižymi dviem visiškai atskirai valdomais šaltio apytakos ratais, vykdoma preciziška ir nepriklausoma viena nuo kitos šaldytuvo, ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi, ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdirūvimo.



Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

| Parametras | CPesf 3813 Comfort | CPesf 3413 Comfort |
|--|---|--|
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 239 / 233 l | 197 / 191 l |
| Šaldiklio skyriaus tūris | 92 / 91 l | 92 / 91 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ¹ | <A+++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 155 / 0,422 kWh ¹ | 146 / 0,399 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 201,1 / 60 / 63,1 ¹ | 181,7 / 60 / 63,1 ¹ |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ |
| Durys / Šoninės sienelės | Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| Galima įsigyti: | CP 3813 Baltos spalvos / Baltos spalvos | CPesf 3413 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |

CPesf 3813 Comfort



| |
|---|
| 239 / 233 l |
| 92 / 91 l |
| <A+++ ¹ |
| 155 / 0,422 kWh ¹ |
| SN-T |
| 201,1 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |
| CP 3813 Baltos spalvos / Baltos spalvos |

CP 3413 Comfort



| |
|--|
| 197 / 191 l |
| 92 / 91 l |
| <A+++ ¹ |
| 146 / 0,399 kWh ¹ |
| SN-T |
| 181,7 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| CPesf 3413 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisai gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ ekranėlis su LED temperatūros indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama, sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su buteliu ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiai keisti
- LED viršutinis apšvietimas
- Stačiai vaisiams ir daržovėms
- Plieninis laikiklis buteliams
- Dėklukai kiaušiniams

Šaldiklis

- „SmartFrost“: patogus atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždara stačiais, kurių priekis permatomas
- Papildomas erdvės „VarioSpace“ sistema: stačius ir stiklines lentynėles galima išimti
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
- Statomi prie sienos arba įstumiami į nišą (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Šaldytuvuose-šaldikliuose su „DuoCooling“ šaldymo sistema, kuri pasižymi dviem visiškai atskirai valdomais šalčio apytakos ratais, vykdoma preciziška ir nepriklausoma viena nuo kitos šaldytuvo, ir šaldiklio skyrių temperatūrų kontrolė. Be to, „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nevyktų jokia oro cirkuliacija – tokiu būdu išvengiama kvapų maišymosi, ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdiržavimo.



„Comfort“ elektronika užtikrina tikslų pasirinktos temperatūros palaikymą. „MagicEye“ displejuje rodoma šaldytuvo skyriaus temperatūros LED indikacija. Dėl **automatinio „SuperFrost“** režimo maisto produktai užšaldomi ypač tausojant vitaminus.



Norite atšaldyti butelius? **Plieninis laikiklis buteliams** - tai ne tik praktiškas, bet ir dailus sprendimas. Taupydami vietą jame galėsite laikyti net penkis butelius.



Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

| | |
|--|--|
| Bendras / naudingasis | Šaldytuvo skyriaus tūris Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

CP 4023 Comfort



| |
|---------------------------------|
| 288 / 281 l |
| 92 / 91 l |
| <A++ ¹ |
| 247 / 0,674 kWh ¹ |
| SN-T |
| 201,1 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |

CPesf 4023 Comfort



| |
|---|
| 288 / 281 l |
| 92 / 91 l |
| <A++ ¹ |
| 247 / 0,674 kWh ¹ |
| SN-T |
| 201,1 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |

CPesf 3523 Comfort



| |
|---|
| 236 / 231 l |
| 92 / 91 l |
| <A++ ¹ |
| 231 / 0,632 kWh ¹ |
| SN-T |
| 181,7 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos |

CP 3523 Comfort



| |
|---------------------------------|
| 236 / 231 l |
| 92 / 91 l |
| <A++ ¹ |
| 231 / 0,632 kWh ¹ |
| SN-T |
| 181,7 / 60 / 63,1 ¹ |
| 2 - „DuoCooling“ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Ž dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



| Modelis | CPesf 3813 Comfort | CP 3813 Comfort | CPesf 3413 Comfort | CP 3413 Comfort | CPesf 4023 Comfort | CP 4023 Comfort | CPesf 3523 Comfort | CP 3523 Comfort |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A++ ³ | <A++ ³ | <A++ ³ | <A++ ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 155 / 0,422 kWh ³ | 155 / 0,422 kWh ³ | 146 / 0,399 kWh ³ | 146 / 0,399 kWh ³ | 247 / 0,674 kWh ³ | 247 / 0,674 kWh ³ | 231 / 0,632 kWh ³ | 231 / 0,632 kWh ³ |
| Bendras naudingasis tūris | 324 l | 324 l | 282 l | 282 l | 372 l | 372 l | 322 l | 322 l |
| šaldytuvo skyriaus | 233 l | 233 l | 191 l | 191 l | 281 l | 281 l | 231 l | 231 l |
| šaldiklio skyriaus | 91 l | 91 l | 91 l | 91 l | 91 l | 91 l | 91 l | 91 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 29 h | 29 h | 29 h | 29 h | 25 h | 25 h | 25 h | 25 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Ventiliatorius | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas |
| Butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| Vaisių ir daržovių stalčiai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis |
| Forma ledukams | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 201,1 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 181,7 x 60 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ | 63,1 cm ³ |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Valdymo būdas | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ |
| „SmartSteel“ | • | | • | | • | | • | |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija
07: Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Valdymas

(CU(esf) 4023 ir CUP(esf) 3513)

- „MagicEye“ su temperatūros LED indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo ir „SuperFrost“ režimo

Mechaninis valdymas

(CUP(sl) 3221 ir CUP(sl) 2901)

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED viršutinis apšvietimas (CU(esf) 4023 ir CUP(esf) 3513)
- LED apšvietimas (CUP(sl) 3221 ir CUP(sl) 2901)
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms
- Plieninis laikiklis buteliams
- Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklio skyrius

- „SmartFrost“: patogus atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždaru stalčiuais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durių tvirtinimo pusė



LED viršutinis apšvietimas sukuria puikią ir jaukią šviesą šaldytuvo viduje. Dailus korpusas integruotas viršutinės sienelės viduryje, todėl neužima daug vietos ir užtikrina tolygų kokybišką apšvietimą.



Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau apstiraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai daug rečiau atitirpinti.



Beveik visų nerūdijančio plieno modelių durių paviršius yra padengtas „SmartSteel“ sluoksniu. Dėl „SmartSteel“ sluoksnio žymiai mažiau matomi prišti atspaudai. Šis patobulintas nerūdijantis plienas yra žymiai lengviau valomas ir, be to, yra ypač atsparus įbrėžimams.



Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

Galima įsigyti:

CUesf 4023 Comfort



288 / 282 l

92 / 91 l

<A>

299 / 0,817 kWh

SN-ST

201,1 / 60 / 63,1

1

Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CU 4023 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 3513 Comfort



236 / 232 l

92 / 91 l

<A++>¹

221 / 0,603 kWh¹

SN-ST

181,7 / 60 / 63,1¹

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPesf 3513 Nerūdijančio plieno su „SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CUPsl 3221 Comfort



203 / 199 l

87 / 85 l

<A++>¹

217 / 0,594 kWh¹

SN-T

181,7 / 60 / 62,9¹

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 3221 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 2901 Comfort



203 / 199 l

55 / 54 l

<A++>¹

197 / 0,538 kWh¹

SN-T

162,3 / 60 / 63,6¹

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 2901 Sidabro spalvos

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu teikiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylys padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Mechaninis valdymas

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais (išskyrus CUP 2221)
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED apšvietimas
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms
- Plieninis laikiklis buteliams (išskyrus CUP(s) 2221)
- Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklio skyrius

- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas (išskyrus CUP 2221)
- „SwingLine“ dizainas (CUP 2221)
- Strypo formos rankenėlės su integruotu atidarymo mechanizmu (CUPsl modeliuose)
- Ergonominės strypo formos rankenėlės (CUP 3021 ir CUP 2721)
- Integruota rankenėlė (CUP 2221)
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguliuojamos kojėlės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Visuose „Comfort“ prietaisuose įmontuotas šoninis **LED apšvietimas** užtikrina optimalų viso šaldytuvo skyriaus apšvietimą.



Visada elegantiškai atrodantys „SwingLine“ dizaino modeliai.



Stalčiai su skaidria priekine sienele – itin praktiški: labai aukšti, iš visų pusių uždari ir išimami. Galima lengvai apžvelgti stalčių turinį, be to, jie yra labai talpūs, todėl šaldomus produktus galima itin patogiai sudėti ir užtikrinti geriausią jų laikymo sąlygas. Iš visų pusių uždarą stalčių lengva išimti ir valyti. Dėl „FrostSafe“ sistemos saugomi iš visų pusių sudėti produktai neatšils netgi atidarius šaldytuvo dureles.



Šaldytuvai-šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris

Šaldiklio skyriaus

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos šaltčio cirkuliacijos sistemos

Durys / Šoninės sienelės

Galima įsigyti:

CUPsl 3021 Comfort



203 / 199 l

87 / 85 l

<A>

264 / 0,723 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 3021 Comfort



203 / 199 l

87 / 85 l

<A>

264 / 0,723 kWh

SN-ST

180 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 2721 Comfort



203 / 199 l

55 / 54 l

<A>

241 / 0,658 kWh

SN-ST

160 / 55 / 62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 2721 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 2221 Comfort



145 / 142 l

55 / 54 l

<A>

220 / 0,601 kWh

SN-ST

136 / 55 / 62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 2221 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos



| Modelis | CUesF 4023 Comfort | CUPesF 3513 Comfort | CUPsl 3221 Comfort | CUPsl 2901 Comfort | CUPsl 3021 Comfort | CUPsl 2721 Comfort | CUPsl 2221 Comfort |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Galima įsigyti baltos spalvos | CU 4023 | CUP 3513 | CUP 3221 | CUP 2901 | CUP 3021 | CUP 2721 | CUP 2221 |
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+ | <A+ ³ | <A+ ³ | <A+ ³ | <A+ | <A+ | <A+ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 299 / 0,817 kWh | 221 / 0,603 kWh ³ | 217 / 0,594 kWh ³ | 197 / 0,538 kWh ³ | 264 / 0,723 kWh | 241 / 0,658 kWh | 220 / 0,601 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 373 l | 323 l | 284 l | 253 l | 284 l | 253 l | 196 l |
| šaldytuvo skyriaus | 282 l | 232 l | 199 l | 199 l | 199 l | 199 l | 142 l |
| šaldiklio skyriaus | 91 l | 91 l | 85 l | 54 l | 85 l | 54 l | 54 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui | 25 h | 25 h | 27 h | 25 h | 27 h | 25 h | 25 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 9 kg | 9 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Triukšmo lygis | 38 dB (A) | 40 dB (A) | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED viršutinis apšvietimas | LED | LED | LED | LED | LED |
| Butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| Vaisių ir daržovių stalčiai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis |
| „CoolPlus“ funkcija | | | • | • | • | • | • |
| Forma ledukams | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 201,1 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 181,7 x 60 cm | 162,3 x 60 cm | 180 x 55 cm | 160 x 55 cm | 136 x 55 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63,1 cm | 63,1 cm ³ | 62,9 cm ³ | 63,6 cm ³ | 62,9 cm | 62,9 cm | 62,9 cm |
| Įrangos privalumai | | | | | | | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Valdymo būdas | „MagicEye“ | „MagicEye“ | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
| „SmartSteel“ | • | • | | | | | |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija
07: Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su „SmartFrost“ sistema

Mechaninis valdymas 55 cm modeliuose

- Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas

CT(sI) 3306 valdymas

- „MagicEye“, LCD displejus su temperatūros skaitmenine indikacija
- Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal laiką
- Kontrolinės indikacijos: veikos ir „SuperFrost“ režimo

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi (CT(sI) 3306)
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-į dalių, sustumiama (CT(sI) 3306)
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su buteliu ir konservų laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais lentynėlių aukščiui keisti
- LED vidaus apšvietimas
- Stačius vaisiams ir daržovėms
- Dėkiukai kiaušiniams

Šaldiklis

- „SmartFrost“: patogai atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- Formelė ledukams
- Saugaus stiklo lentynėlės

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Integruota rankena
- Įstumiami į nišą dėl ventilacijos priekyje (CT(sI) 3306)
- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Transportavimo ratukai ir rankenėlės gale (CT (sI) 3306)
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Dėl aiškaus funkcijų mygtukų išdėstymo prietaiso valdymas - paprastas ir patogus. Dėl automatinio „SuperFrost“ režimo greitai krentanti temperatūra sukuria šalčio rezervus vitaminus tausojančiam užšaldymui.



Dideli skaidrūs modernaus dizaino vaisių ir daržovių stalčiai - harmoningai dera prie visos prietaiso įrangos. Be to, taip geriausia apžvelgti įdėtus produktus.



Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai glotnios, todėl jas lengva valyti.



Šaldytuvai su šaldikliu viršuje su „SmartFrost“ sistema

| | |
|---|--------------------------|
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | šaldytuvo skyriaus tūris |
| Energijos sąnaudų klasė | Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | |
| Durys / Šoninės sienelės | |

| | CTsI 3306 Comfort | CT 3306 Comfort | CTP 2921 Comfort | CTPsI 2521 Comfort | CTPsI 2121 Comfort |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | | |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 243 / 236 l | 243 / 236 l | 225 / 220 l | 195 / 191 l | 157 / 153 l |
| Energijos sąnaudų klasė | 77 / 76 l <A+> | 77 / 76 l <A+> | 53 / 52 l <A++> ¹ | 45 / 44 l <A++> ¹ | 45 / 44 l <A++> ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 271 / 0,740 kWh | 271 / 0,740 kWh | 202 / 0,552 kWh ¹ | 188 / 0,514 kWh ¹ | 176 / 0,481 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 176,1 / 60 / 63 | 176,1 / 60 / 63 | 157,1 / 55 / 63 ¹ | 140,1 / 55 / 63 ¹ | 124,1 / 55 / 63 ¹ |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durys / Šoninės sienelės | Sidabro spalvos / Sidabro spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Sidabro spalvos / Sidabro spalvos | Sidabro spalvos / Sidabro spalvos |
| Galima įsigyti: | | | CTPsI 2921 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos | CTP 2521 Baltos spalvos / Baltos spalvos | CTP 2121 Baltos spalvos / Baltos spalvos |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



| Modelis | CTsl 3306 Comfort | CT 3306 Comfort | CTPsl 2921 Comfort | CTP 2921 Comfort | CTPsl 2521 Comfort | CTP 2521 Comfort | CTPsl 2121 Comfort | CTP 2121 Comfort |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Energijos sąnaudos klasė | <A+> | <A+> | <A+> ³ | <A+> ³ | <A+> ³ | <A+> ³ | <A+> ³ | <A+> ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 271 / 0,740 kWh | 271 / 0,740 kWh | 202 / 0,552 kWh ³ | 202 / 0,552 kWh ³ | 188 / 0,514 kWh ³ | 188 / 0,514 kWh ³ | 176 / 0,481 kWh ³ | 176 / 0,481 kWh ³ |
| Bendras naudingasis tūris | 312 l | 312 l | 272 l | 272 l | 235 l | 235 l | 197 l | 197 l |
| šaldytuvo skyriaus | 236 l | 236 l | 220 l | 220 l | 191 l | 191 l | 153 l | 153 l |
| šaldiklio skyriaus | 76 l | 76 l | 52 l | 52 l | 44 l | 44 l | 44 l | 44 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 22 h | 22 h | 22 h | 22 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 6 kg | 6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Ventiliatorius | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apšvietimas | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Dėklukai kiaušiniams | • | • | • | • | • | • | • | • |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ |
| Vaisių ir daržovių stalčiai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis |
| „SuperFrost“ sistema | regulavimas pagal laiką | regulavimas pagal laiką | | | | | | |
| Forma ledukams | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 176,1 x 60 cm | 176,1 x 60 cm | 157,1 x 55 cm | 157,1 x 55 cm | 140,1 x 55 cm | 140,1 x 55 cm | 124,1 x 55 cm | 124,1 x 55 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63 cm | 63 cm | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Valdymo būdas | „MagicEye“ | „MagicEye“ | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |


1 Prietaisų tipas - klasifikacija
07: Šaldytuvai-šaldikliai (4 žvaigždučių kamera)
2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema



LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai - tai puikus užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija - daugiau jokių atitirpinimo.

Novatoriški LIEBHERR šaldikliai – nauja energijos taupymo samprata: A+++ energijos sąnaudų klasės prietaisai – net apie 48 % ekonomiškėsi nei A+ energijos sąnaudų klasės viršutinė ribinė reikšmė.

Jei atsargoms laikyti neprireiks viso šaldiklio vidaus, dėl „Vario“ energiją taupančios plokštės, kurią galima įsigyti papildomai (priedas), galėsite išjungti nenaudojamų stalčių apšvietimą. Taip sutaupysite net iki 50 % elektros energijos.



Apvalūs uždari stalčiuukai su skaidriu priekiu yra ypač aukšti ir išimami - labai patogu apžvelgti užšaldomas prekes. Stalčiuukai ir pagrindas gali būti išimti - ši praktiška „VarioSpace“ sistema suteikia papildomų saugojimo galimybių. Naujas GNP modelių LED apšvietimas - tai geriausia apžvalga ir optimalus ištrauktų stalčių apšvietimas.

Dėl apsaugos sistemos su perspėjamoju temperatūros signalu ir „FrostControl“ indikacija užtikrinamas optimalus užšaldytų produktų saugojimas. Jei šaldiklyje staiga pakyla temperatūra, iš karto būsite apie tai informuoti perspėjamoju temperatūros signalu, kurį galima išjungti. Jei buvo nutrūkęs energijos tiekimas, „FrostControl“ indikacija padės nustatyti užšaldytų produktų kokybę ir jų tinkamumą vartoti. Aktyvavę apsaugos nuo vaikų funkciją, išvengsite nereikalingo prietaiso jungimo ir išjungimo.

Jei šaldiklyuose įdiegta „HomeDialog“ sistema, rūšyje stovintį šaldiklį galėsite valdyti kitur stovinčio šaldytuvo-šaldiklio „HomeDialog“ sistemos displejumi. Duomenų magistralės PLC modulių, kurį galima užsisakyti papildomai, į vieningą valdymo sistemą sujungsite net 6-is LIEBHERR prietaisus. Jokių papildomų laidų tikrai nereikės!

Daugiau apie „NoFrost“ galima sužinoti interneto svetainėje nofrost.liebherr.com



Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Elektroninis valdymas

- „MagicEye“ su „Touch“ paviršiumi, LCD displejus su temperatūros skaitmenine indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliavimas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- „HomeDialog“ sistema
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperFrost“ režimo,
- „FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaikų

Šaldiklis


- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas oro cirkuliaciniu režimu
- „FrostSafe“ sistema su uždarius stalčiais, kurių priekis permatomas
- Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms (60 cm pločio modeliuose)
- Ištraukiami stalčiai su teleskopiniais bėgeliais (70 cm pločio modeliuose)
- LED apšvietimas
- Apšvietimas korpuso priekyje
- Papildomos erdvės „VarioSpace“ sistema: stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Energijos sąnaudos per metus



Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų.
Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,47 Lt/kWh): **2.206,65 Lt**

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

| Tūris / naudingasis tūris |
|-------------------------------------|
| Energijos sąnaudų klasė |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h |
| Klimato klasė |
| Matmenys, cm (A/P/G) |
| Durys / šoninės sienelės |
| Stalčių skaičius |
| Iš jų: ant teleskopinių bėgelių |

GNP 4166 Premium



| |
|---------------------------------|
| 406 / 351 l |
| A+++ ¹ |
| 198 / 0,541 kWh ¹ |
| SN-T |
| 194,7 / 69,7 / 75 ¹ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| 8 |
| 6 |

GNP 3666 Premium



| |
|---------------------------------|
| 356 / 304 l |
| A+++ ¹ |
| 181 / 0,494 kWh ¹ |
| SN-T |
| 175,1 / 69,7 / 75 ¹ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| 7 |
| 5 |

GNP 3056 Premium



| |
|---------------------------------|
| 304 / 261 l |
| A+++ ¹ |
| 248 / 0,677 kWh ¹ |
| SN-T |
| 184,1 / 60 / 63 ¹ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| 8 |

GNP 2756 Premium



| |
|---------------------------------|
| 265 / 224 l |
| A+++ ¹ |
| 227 / 0,621 kWh ¹ |
| SN-T |
| 164,4 / 60 / 63 ¹ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| 7 |



Novatoriški LIEBHERR šaldikliai – nauja energijos taupymo samprata: A+++ energijos sąnaudų klasės prietaisai – net apie 48% ekonomiškėsi nei A+ energijos sąnaudų klasės viršutinė ribinė reikšmė.



„SmartGrid“ - tai puiki ateities technologija - naudojant „protingą“ elektros srovės skaičiuotuvą sumažės išlaidos, skirtos elektros energijai. Elektros energijos pertekliaus, pvz., kaip regeneratyvios energijos panaudojimas, Jūsų buitį aprūpins palankios kainos energija. Šaldymo dėžės su „SmartGrid-ready“ įranga - tai prietaisai su ateities technologijomis.



Šaltčius, įrengtus ant teleskopinių bėgelių, galima lengvai ištraukti ir patogiai išimti už integruotų rankenų. „FrostSafe“ sistema su iš visų pusių uždarius stalčiais sulaiko šaltį prietaise. Dėl skaidrios priekinės sienelės gerai matysite visus užšaldytus produktus.



¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisai gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldikliai su „NoFrost“ sistema

Valdymas

- LCD ekranėlis su LED temperatūros indikacija (GN 4113)
- LCD ekranėlis su grafine temperatūros indikacija (išskyrus GN 4113)
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperFrost“ režimo ir apsaugos nuo vaikų

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „FrostSafe“ sistema su uždaruis stalčiais, kurių priekis permatomas
- Stalčiukas prieskoninėms žolelėms ir uogoms (60 cm pločio modeliuose)
- Apšvietimas korpuso priekyje (GN 4113)
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Štrypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



LIEBHERR „NoFrost“ prietaisai - tai puikūs užšaldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai „NoFrost“ šaldiklio stalčiuose užšaldomi cirkuliuojančiu šaltu oru. Todėl nei šaldiklio vidinės sienelės, nei maisto produktai nepasidengia šerkšnu. Su „NoFrost“ technologija - daugiau jokio atitirpinimo.




Elegantiškas ir tikslus „MagicEye“ valdymo skydelis su LCD ekranėliu ir grafine temperatūros indikacija užtikrina pasirinktos temperatūros palaikymą laipsnio tikslumu. Dėl aiškaus funkcinių mygtukų išdėstymo prietaiso valdymas - paprastas ir patogus. Dėl automatinio „SuperFrost“ režimo temperatūra krenta labai greitai, ir susidarę šalčio rezervai užtikrina išsargojant vitaminus.



Visas stiklines lentynėles ir stalčius galima patogiai išimti. Taigi visą šaldiklio vidinę „VarioSpace“ erdvę galėsite naudoti didelio tūrio produktams užšaldyti.



Energijos sąnaudos per metus



Naujo modelio palyginimas su analogišku modeliu, gamintu prieš 15 metų.
Per 15 metų sutaupysite (mokėdami 0,47 Lt/kWh): **1.508,70 Lt**

| Šaldikliai su „NoFrost“ sistema |
|-------------------------------------|
| Tūris / naudingasis tūris |
| Energijos sąnaudų klasė |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h |
| Klimato klasė |
| Matmenys, cm (A/P/G) |
| Durys / Šoninės sienelės |
| |
| |
| |

| GN 4113 Comfort |
|---------------------------------|
| |
| 406 / 351 l |
| <A++ ¹ |
| 297 / 0,813 kWh ¹ |
| SN-T |
| 194,7 / 69,7 / 75 ¹ |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| |
| |
| |

| GN 3023 Comfort |
|---------------------------------|
| |
| 304 / 261 l |
| <A+ ¹ |
| 315 / 0,862 kWh |
| SN-T |
| 184,1 / 60 / 63 |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| |
| |
| |

| GN 2723 Comfort |
|---------------------------------|
| |
| 265 / 224 l |
| <A+ ¹ |
| 289 / 0,791 kWh |
| SN-T |
| 164,4 / 60 / 63 |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| |
| |
| |

| GN 2323 Comfort |
|---------------------------------|
| |
| 226 / 188 l |
| <A+ ¹ |
| 264 / 0,722 kWh |
| SN-T |
| 144,7 / 60 / 63 |
| Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| |
| |
| |

¹ Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

Valdymas

- „MagicEye“, LCD ekranėlis su grafine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, „SuperFrost“ režimo ir apsaugos nuo vaikų

Šaldiklio skyrius

- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždrais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas
- Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Transportavimo ratukai ir rankenėlės gale
- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Pavyzdžiui, dėl automatinio „SuperFrost“ režimo vidaus temperatūra krenta labai greitai iki -32°C . Todėl maisto produktai užšaldomi staiga, o vitaminai, skonis ir išvaizda išsaugomi optimaliai. Pasibaigus užšaldymo procesui, įvyksta automatinis persijungimas į įprastą veikos režimą.



Dėl „SmartFrost“ sistemos šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai žymiai mažiau apsitraukia šerkšnu. Tad prireiks daug rečiau atitirpinti. Vidaus sienelės ypatingai glotnios, todėl jas lengva valyti.



Uždari stalčiai, kurių priekis skaidrus, yra labai aukšti ir juos galima išimti - galėsite dar geriau apžvelgti juose laikomus užšaldytus maisto produktus ir užtikrinti geriausias jų laikymo sąlygas. Lentynėles iš apsauginio stiklo ir stalčius galima išimti.



| Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema | |
|-------------------------------------|--|
| Tūris / naudingasis tūris | |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Matmenys, cm (A/P/G) | |
| Durys / Šoninės sienelės | |
| | |
| | |
| | |

| GP 2733 Comfort | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 232 / 226 l |
| Energijos sąnaudų klasė | $\langle A^{++} \rangle^1$ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 208 / 0,568 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 164,4 / 60 / 63,2 ¹ |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| | |
| | |
| | |

| GP 2433 Comfort | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 197 / 192 l |
| Energijos sąnaudų klasė | $\langle A^{++} \rangle^1$ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 192 / 0,525 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 144,7 / 60 / 63,2 ¹ |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| | |
| | |
| | |

| GP 2033 Comfort | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 162 / 158 l |
| Energijos sąnaudų klasė | $\langle A^{++} \rangle^1$ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 176 / 0,482 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 125,0 / 60 / 63,2 ¹ |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |
| | |
| | |
| | |

¹ Kad būtų pasiekta nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

„Premium“ modelių valdymas

- „MagicEye“, LCD ekranėlis su skaitmenine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo, „SuperFrost“ režimo, „FrostControl“ funkcijos ir apsaugos nuo vaikų

GP 1213 valdymas

- „MagicEye“, LCD ekranėlis su grafine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, „SuperFrost“ režimo ir apsaugos nuo vaikų

Šaldiklio skyrius

- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

Įrangos privalumai

- „SwingLine“ dizainas (išskyrus GPesf 1476)
- „HardLine“ dizainas (GPesf 1476)
- Ergonominė strypo formos rankenėlė
- Galima statyti nišoje (ventiliacija priekyje)
- Reguluojamos kojelės priekyje
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Strypo formos rankena yra ergonomiška, atitinkanti prietaiso durų aukštį bei užtikrinanti atidarymo komfortą.



Uždari stalčiai, kurių priekis skaidrus, yra labai aukšti ir juos galima išimti - galėsite dar geriau apžvelgti juose laikomus užšaldytus maisto produktus ir užtikrinti geriausias jų laikymo sąlygas. Lentynėles iš apsauginio stiklo ir stalčius galima išimti. Taigi visą šaldiklio vidinę erdvę „VarioSpace“ galėsite naudoti didelio tūrio produktams užšaldyti.



Stalo aukščio šaldiklio dangtis ypač tvirtas. Jis yra atsparus įpjovimams ir įbrėžimams bei karščiui.



Šaldikliai su „SmartFrost“ sistema

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tūris / naudingasis tūris | 106 / 104 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 101 / 0,276 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹ |
| Durys / Soninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| GP 1486 Premium | GPesf 1476 Premium |
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 106 / 104 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 152 / 0,414 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 85,1 / 60,2 / 61 ¹ |
| Durys / Soninės sienelės | Nerūdijančio plieno / Sidabro spalvos |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| GP 1476 Premium | GP 1376 Premium |
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 106 / 104 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 152 / 0,414 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹ |
| Durys / Soninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| GP 1213 Comfort | |
| | |
| Tūris / naudingasis tūris | 101 / 98 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ¹ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 149 / 0,407 kWh ¹ |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹ |
| Durys / Soninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

¹ Kad būtų pasiekto nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.



| Modelis | GNP 4166 Premium | GNP 3666 Premium | GNP 3056 Premium | GNP 2756 Premium | GN 4113 Comfort | GN 3023 Comfort | GN 2723 Comfort | GN 2323 Comfort |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A++ ³ | <A++ ³ | <A++ ³ | <A+ ³ | <A+ ³ | <A+ ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 198 / 0,541 kWh ³ | 181 / 0,494 kWh ³ | 248 / 0,677 kWh ³ | 227 / 0,621 kWh ³ | 297 / 0,813 kWh ³ | 315 / 0,862 kWh | 289 / 0,791 kWh | 264 / 0,722 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 351 l | 304 l | 261 l | 224 l | 351 l | 261 l | 224 l | 188 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 60 h | 60 h | 43 h | 43 h | 34 h | 24 h | 24 h | 24 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 26 kg | 24 kg | 20 kg | 18 kg | 26 kg | 20 kg | 18 kg | 16 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 39 dB (A) | 38 dB (A) | 42 dB (A) | 42 dB (A) | 41 dB (A) | 42 dB (A) | 42 dB (A) | 42 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Šalčių skaičius | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Prieskoninių žolelių ir uogų skyrius | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš jų: ant teleskopinių bėgelių | 6 | 5 | | | | | | |
| „SuperFrost“ sistema | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką |
| Apšvietimas | LED | LED | LED | LED | Lemputė | | | |
| „VarioSpace“ sistema | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Šalčio akumulatorius | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Matmenys | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 194,7 x 69,7 cm | 175,1 x 69,7 cm | 184,1 x 60 cm | 164,4 x 60 cm | 194,7 x 69,7 cm | 184,1 x 60 cm | 164,4 x 60 cm | 144,7 x 60 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 75 cm ³ | 75 cm ³ | 63 cm ³ | 63 cm ³ | 75 cm ³ | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | |
| Šąsaja | „HomeDialog“ | „HomeDialog“ | „HomeDialog“ | „HomeDialog“ | | | | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ |
| Strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė |
| • su integruotu atidarymo mechanizmu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| „SmartGrid-ready“ | • | • | • | • | | | | |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 05, 06, 20 | 05, 06, 20 | 05, 06, 07, 20 | 05, 06, 07, 20 | 05, 06 | 05, 06, 07 | 05, 06, 07 | 05, 06, 07 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 08: Šaldikliai

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisai gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C



| Modelis | GP 2733 Comfort | GP 2433 Comfort | GP 2033 Comfort | GP 1486 Premium | GPest 1476 Premium | GP 1476 Premium | GP 1376 Premium | GP 1213 Comfort |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ | <A+++ ³ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 208 / 0,568 kWh ³ | 192 / 0,525 kWh ³ | 176 / 0,482 kWh ³ | 171 / 0,276 kWh ³ | 152 / 0,414 kWh ³ | 152 / 0,414 kWh ³ | 152 / 0,414 kWh ³ | 149 / 0,407 kWh ³ |
| Bendras naudingasis tūris | 226 l | 192 l | 158 l | 104 l | 104 l | 104 l | 104 l | 98 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ⁴ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 28 h | 26 h | 24 h | 32 h | 30 h | 30 h | 30 h | 26 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 22 kg | 22 kg | 19 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Klimato klasė ⁵ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 38 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis |
| Šaltųjų skaičius | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| „SuperFrost“ sistema | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal laiką |
| „VarioSpace“ sistema | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Šaltio akumulatorius | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matmenys | | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 164,4 x 60 cm | 144,7 x 60 cm | 125,0 x 60 cm | 85,1 x 60,2 cm | 85,1 x 60,2 cm | 85,1 x 60,2 cm | 85,1 x 55,3 cm | 85,1 x 55,3 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 63,2 cm ³ | 63,2 cm ³ | 63,2 cm ³ | 62,8 cm ³ | 61 cm ³ | 62,8 cm ³ | 62,4 cm ³ | 62,4 cm ³ |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | |
| Dizainas | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingLine“ | „SwingDesign“ | „HardLine“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ |
| Strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | strypo formos rankenėlė | ergonomiška strypo formos rankenėlė | nerūdijančio plieno strypas | ergonomiška strypo formos rankenėlė | ergonomiška strypo formos rankenėlė | ergonomiška strypo formos rankenėlė |
| su integruotu atidarymo mechanizmu | • | • | • | - | - | - | - | - |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 06, 07 | 06, 07 | 06, 07 | 06 | 06, 17, 18 | 06 | 06 | 06 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 08: Šaldikliai

3 Kad būtų pasiektos nurodytos energijos sąnaudos, turi būti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, užtikrinantis atstumą iki sienos. Dėl to prietaiso gylis padidėja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be šio laikiklio, tačiau tokiu atveju energijos sąnaudos bus didesnės.

4 ★★★★★ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

5 Aplinkos temperatūra: **SN** nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ sistema



Novatoriška „**StopFrost**“ sistema turi du lemiamus privalumus: šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai mažiau apštraukia šerkšnu, todėl prietaisą atitirpinti reikia daug rečiau. Be to, „**StopFrost**“ sistema apsaugo nuo skirtingų slėgių sąveikos varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai.

„Premium“ linijos šaldymo dėžių „**SoftSystem**“ durų uždarymo slopinimo sistema yra patogi ir įtikinanti kasdienio naudojimo metu. Šaldymo dėžės dangčio šarnyre integruota „**SoftSystem**“ sistema uždarančią dangtį sulėtina uždarymo greitį bei prislūpina garsą. Taigi stiprus bei staigus uždarymas bus saugiai sulaukytas.

„Premium“ klasės šaldymo dėžėse valdymo ir kontrolės funkcijos integruotos ergonomiškoje rankenoje, kad būtų galima jas greitai apžvelgti ir naudotis. Žvilgtelėję į skaitmeninę „**MagicEye**“ displejaus indikaciją laipsnio tikslumu sužinosite šaldiklio skiriausią temperatūrą. Su automatinio „**SuperFrost**“ režimu maisto produktai užšaldomi ypač tausojant vitaminus. Kai tik baigiamas užšaldymo procesas, automatinis „**SuperFrost**“ režimas persijungia į įprastą režimą.



Glotni daugiasluoksnė termoizoliacija šalčiui generuoti integruota po prietaiso korpuso išoriniu sluoksniu. Todėl šaldymo dėžė veikia be vibracijos ir tyliai, be to, korpusas neaprasoja, o jo glotnią išorę lengva valyti.

Dėl šaldymo dėžės dangtyje integruoto apšvietimo lengva apžvelgti saugomus užšaldytus produktus.

Iš lengvai ištraukiamo šaldiklio padėklo susidedanti skiriamoji sienelė taip pat naudojama kaip vandens surinkimo padėklas. Dingus elektros srovės maitinimui užšaldytų produktų kokybė išlaikoma iki 110 valandų. Tai užtikrina saugomų produktų kokybę.



Šaldymo dėžės su „StopFrost“ sistema

GTP 2356 Premium



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tūris / naudingasis tūris | 215 / 200 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 117 / 0,318 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 91,7 / 112,9 / 75,8 |
| Įkabinami krepšiai, standartiniai | 3 |
| Maks. krepšių kiekis | 10 |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tūris / naudingasis tūris | 215 / 200 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 117 / 0,318 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 91,7 / 112,9 / 75,8 |
| Įkabinami krepšiai, standartiniai | 3 |
| Maks. krepšių kiekis | 10 |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos |

Šaldymo dėžės su „StopFrost“ sistema

Elektroninis valdymas

- Elektroninis valdymas šaldymo dėžės rankenėlėje
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos, perspėjamojo signalo ir „SuperFrost“ režimo

Šaldiklis

- Daugiasluoksnė izoliacija
- Vidaus apšvietimas
- „StopFrost“ sistema
- Atitirpusio vandens nubėgimo latakas
- Pertvara iš išimamo šaldiklio padėklo - tinka ir atitirpusiam vandeniui surinkti

Įrangos privalumai

- „Swing“ dizainas
- Ergonomiška šaldymo dėžės rankenėlė



Glotni daugiasluoksnė termoizoliacija šaltiui generuoti integruota po prietaiso korpuso išoriniu sluoksniu.

Todėl šaldymo dėžė veikia be vibracijos ir tyliai, be to, korpusas neaprasoja, o jo glotnią išorę lengva valyti.



Visos valdymo ir kontrolės funkcijos aiškiai ir praktiškai integruotos šaldymo dėžės ergonomiškos formos rankenoje.

Temperatūra nustatoma nesudėtingu pasukamu reguliatoriumi. Dėl **automatinio „SuperFrost“ režimo** maisto produktai užšaldomi ypač tausojant vitaminus. Kai tik baigiamas užšaldymo procesas, automatinis „SuperFrost“ režimas persijungia į įprastą režimą.



Novatoriška „StopFrost“ sistema turi du lemiamus privalumus: šaldiklio vidaus sienelės ir maisto produktai mažiau apsitraukia šerkšnu, todėl prietaisą atitirpinti reikia daug rečiau. Be to, „StopFrost“ sistema apsaugo nuo skirtingų slėgių sąveikos varstant šaldymo dėžės dangtį. Tad šaldymo dėžę atidarysite labai lengvai.



| Šaldymo dėžės su „StopFrost“ sistema | GT 4932 Comfort | GT 4232 Comfort | GT 3632 Comfort | GT 3032 Comfort | GT 2632 Comfort | GT 6122 Comfort |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | pav. puslapis 70 | | | pav. puslapis 70 | |
| Tūris / naudingasis tūris | 475 / 449 l | 403 / 380 l | 343 / 324 l | 301 / 284 l | 252 / 237 l | 605 / 572 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ | <A++ | <A+++ | <A+++ | <A++ | <A+ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 275 / 0,751 kWh | 247 / 0,675 kWh | 225 / 0,614 kWh | 209 / 0,570 kWh | 190 / 0,518 kWh | 432 / 1,183 kWh |
| Klimato klasė | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Matmenys, cm (A/P/G) | 91,7 / 136,9 / 80,7 | 91,7 / 128,5 / 75,8 | 91,7 / 112,9 / 75,8 | 91,7 / 99,5 / 75,8 | 91,7 / 86,9 / 75,8 | 91,7 / 164,4 / 80,7 |
| Įkabinami krepšiai, standartiniai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Maks. krepšių kiekis | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 |
| Durys / Šoninės sienelės | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos | Baltos spalvos / Baltos spalvos |



| Modelis | GT 2356 Premium | GT 4932 Comfort | GT 4232 Comfort | GT 3632 Comfort | GT 3032 Comfort | GT 2632 Comfort | GT 6122 Comfort |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A+ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 117 / 0,318 kWh | 275 / 0,751 kWh | 247 / 0,675 kWh | 225 / 0,614 kWh | 209 / 0,570 kWh | 190 / 0,518 kWh | 432 / 1,183 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 200 l | 449 l | 380 l | 324 l | 284 l | 237 l | 572 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ³ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 110 h | 74 h | 72 h | 70 h | 65 h | 60 h | 76 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 23 kg | 31 kg | 29 kg | 28 kg | 27 kg | 24 kg | 33 kg |
| Klimato klasė ⁴ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 38 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 40 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 0,5 A | 1,5 A | 1,2 A | 1,2 A | 0,5 A | 0,5 A | 1,5 A |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | |
| „StopFrost“ sistema | • | • | • | • | • | • | • |
| Atitirpinimo būdas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis |
| „SuperFrost“ sistema | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką |
| Apšvietimas | • | • | • | • | • | • | • |
| Įkabinami krepšiai, standartiniai | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Maks. krepšių kiekis | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 |
| Šaldiklio padėklas – pertvara | • | • | • | • | • | • | • |
| Atitirpusio vandens nubėgimo latakas | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | |
| Aukštis x Plotis | 91,7 x 112,9 cm | 91,7 x 136,9 cm | 91,7 x 128,5 cm | 91,7 x 112,9 cm | 91,7 x 99,5 cm | 91,7 x 86,9 cm | 91,7 x 164,4 cm |
| Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | 75,8 cm | 80,7 cm | 75,8 cm | 75,8 cm | 75,8 cm | 75,8 cm | 80,7 cm |
| Įrangos privalumai | | | | | | | |
| „SoftSystem“ | • | | | | | | |
| Dizainas | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ | „SwingDesign“ |
| Užraktas | • | gali būti įrengtas | gali būti įrengtas | gali būti įrengtas | gali būti įrengtas | gali būti įrengtas | gali būti įrengtas |
| Valdymo būdas | „MagicEye“ | elektroninis | elektroninis | elektroninis | elektroninis | elektroninis | elektroninis |
| Rankena | • | • | • | • | • | • | • |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 07, 08 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 09: Šaldymo dėžės


3 *** = šaldymo kameros: -18°C ir šalčiau

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Išsirinkite tinkamiausią: įmontuojamą į baldus arba montuojamą po stalviršiu prietaisą

Iš LIEBHERR įmontuojamų į baldus ir montuojamų po stalviršiu prietaisų galite rinktis ir integruojamus modelius su stiklinėmis durimis. Jūs turite puikią galimybę įsigyti išsvajotą prietaisą – belieka pasirinkti tinkamą montavimo tipą, nišos matmenis bei Jūsų individualius poreikius atitinkančią prietaisų grupę.

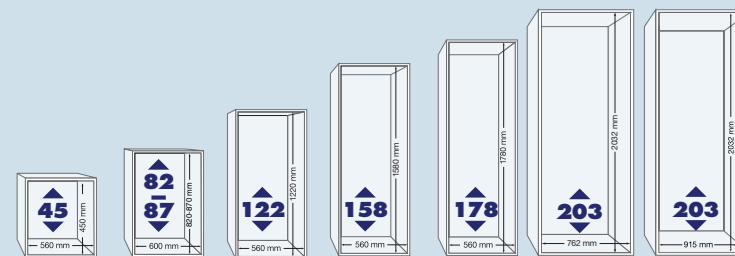

Nišos matmenys

Įmontuojami į baldus prietaisai



Prietaisai lengvai ir kompaktiškai įmontuojami į baldus - tokiu būdu sukuriamas vienytiškas virtuvės dizainas. LIEBHERR pristato pažangų ir praktišką baldų durų montavimą.

Tvirtinamų durų montavimas

Baldų durų plokštė tiesiogiai tvirtinama prie prietaiso durų.

Slankių durų montavimas

Baldų durys montuojamos tiesiai prie spintos, o prie prietaiso durų pritvirtinamos važiuokle. Atidarant ir uždarant duris baldų durys lengvai ir patogiai slenka važiuokle.

Tvirtinamų durų montavimas



Slankių durų montavimas



Montuojami po stalviršiu prietaisai



Šaldytuvus ir šaldiklius galima integruoti į baldus, juos įmontuojant tiesiog už baldų durų - tokiu būdu sukuriamas vienytiškas virtuvės dizainas. Tvirtinamų durų montavimo būdu baldų ir prietaiso durų plokštės tvirtinamos tiesiogiai viena prie kitos. Oras cirkuliuoja per prietaiso pagrindą, todėl stalviršyje nebūtinos ventiliacinės angos. Dėl „Vario“ pagrindo prietaisai pritaikomi pagal virtuvės baldų aukštį ir gylį.

Tvirtinamų durų montavimas

Baldų ir prietaiso durys tvirtinamos viena prie kitos, baldų durų plokštė tiesiogiai tvirtinama prie prietaiso durų.

Tvirtinamų durų montavimas



Įmontuojami į baldus prietaisai

| Įmontuojami į baldus prietaisai | | | | | | | Puslapis |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|------------------------|----------|
| Prietaisai su „BioFresh“ zona | | | | | ICBN 3366 ICBN 3356 ICBP 3256 ICBN 3314 IKB 3554 IKB 3550 IKB 3510 | ECBN 5066 ECBN 6156 | 74 |
| Šaldytuvai-šaldikliai | | | | ICUS 2914 | ICN 3366 ICN 3356 ICUNS 3314 ICUS 3314 | | 82 |
| Šaldytuvai | | | | | IK 3514 IK 3510 | | 84 |
| Šaldikliai | | | | | SIGN 3566 IGN 3556 | | 87 |

Įmontuojami prietaisai su stiklinėmis durimis

| Įmontuojami prietaisai su stiklinėmis durimis | | | | | | | Puslapis |
|---|-----------|--|--|------------|--|--|----------|
| Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti | | | | WTEes 2053 | | | 99 |
| Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti | WKEes 553 | | | | | | 103 |

Montuojami po stalviršiu prietaisai

| Montuojami po stalviršiu prietaisai | | | | | | | Puslapis |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|----------|
| Šaldytuvai | | | | UIK 1620 UIK 1424 | | | 85 |
| Šaldikliai | | | | UIG 1323 | | | 85 |

Montuojami po stalviršiu prietaisai

| Montuojami po stalviršiu prietaisai | | | | | | | Puslapis |
|---|--|--|--|------------------------|--|--|----------|
| Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti (su stiklinėmis durelėmis) | | | | UWT 1682 UWTes 1672 | | | 97 |

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD displejumi, „Touch“ paviršiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, ir LED viršutinis apšvietimas tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Dėkliai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas
- LED apšvietimas

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- „FrostSafe“ sistema su uždaru, permatomais stalčiais
- LED apšvietimas
- Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie vandens tiekimo sistemos 3/4" jungtimi

Įrangos privalumai

- Durų atidarymo kampas 115°



Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona

Durų montavimas

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris |
| | iš jo „BioFresh“ zonos |
| | šaldiklio skyriaus |

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos

Durų vyriai

ECBN 6156 PremiumPlus



tvirtinamos durys

| |
|-------------|
| 402 / 364 l |
| 73 / 69 l |
| 183 / 116 l |

<A+>

414 / 1,134 kWh

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - „DuoCooling“

001 su durų vyriais dešinėje

617 su durų vyriais kairėje



Elegantiškas ir tikslus „MagicEye“ displejus su novatorišku sensoriniu „Touch“ valdymo komfortu užtikrina šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose pasirinktos temperatūros palaikymą laipsnio tikslumu. Švelniai palietus „Touch“ valdymo paviršių galima lengvai ir labai patogiai valdyti visas funkcijas.



„PremiumPlus“ klasės prietaisai yra įrengti su integruotomis šoninėmis **LED šviesos kolonomis**. Specialus matinis šviesos kolonų padengimas sukuria puikią ir jaukią šviesą. Šios šviesos kolonos netrukdo perstumti stiklinių lentynėlių. Į viršutinę sienelę papildomai integruotas **LED apšvietimas** - dar tobesnei šaldytuvo vidaus apžvalgai.



Abu „BioFresh“ stalčiukai yra su aukštos kokybės teleskopiniais bėgeliais, todėl ištraukiami lengvai, be jėgos: galėsite dar geriau apžvelgti juose laikomus maisto produktus. Šoninės **LED lemputės** užtikrina puikų stalčių apšvietimą. Prireikus, ant universaliai naudojamos butelių lentynėlių arba po ja esančios stiklinės lentynėlių galėsite sudėti įvairius indelius ar lėkšteles.

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD displejumi, „Touch“ paviršiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė
- Dėkliai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais; reguliuojama oro drėgmė naudojant kaip „DrySafes“ ar „HydroSafes“ zonas
- LED apšvietimas

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- „FrostSafe“ sistema su uždaru, permatomais stalčiais
- LED apšvietimas
- Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie vandens tiekimo sistemos 3/4" jungtimi

Įrangos privalumai

- Durų atidarymo kampas 115°



Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona

Durų montavimas

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris |
| | iš jo „BioFresh“ zonos |
| | šaldiklio skyriaus |

Energijos sąnaudų klasė

Energijos sąnaudos per metus / 24 h

Klimato klasė

Nišos matmenys, cm (A / P / G)

Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos

Durų vyriai

ECBN 5066 PremiumPlus



tvirtinamos durys

| |
|-------------|
| 314 / 284 l |
| 66 / 61 l |
| 148 / 103 l |

<A++>

290 / 0,792 kWh

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - „DuoCooling“

001 su durų vyriais dešinėje

617 su durų vyriais kairėje

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD displejumi, „Touch“ paviršiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija („Premium“ modeliuose)
- „MagicEye“ su LCD ekranėliu, elektroniniu valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros indikacija (ICBN 3314)
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį („Premium“ modeliuose)
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką (ICBN 3314)
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais („Premium“ modeliuose)
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais (ICBN 3314)
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų („Premium“ modeliuose)
- LED vidaus apšvietimas (ICBN 3314)
- „VarioSafe“ - praktiškas stalčiukas smulkiam maisto produktams (ICBP 3256)
- Integruota įvairiai naudojama butelių lentynėlė („Premium“ modeliuose)
- Tinkamos serviramui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti („Premium“ modeliuose)
- Dėkliukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimo režimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais
- „SoftTelescopic“: „BioFresh“ stalčiukai su teleskopiniais bėgeliais su pilno ištraukimo ir savinio įtraukimo funkcijomis bei stalčių uždarymo slopinimo sistema („Premium“ modeliuose)
- „DrySafe“ - žemos oro drėgmės zona žuviai, mėšai ir pieno produktams
- „HydroSafe“ - reguliuojamos oro drėgmės zona vaisiams ir daržovėms
- LED apšvietimas priekio viduryje („Premium“ modeliuose)

Šaldiklio skyrius


- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas (ICBN modeliuose)
- „SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių (ICBP 3256)
- „FrostSafe“ sistema su uždrais, permatomais stalčiais
- LED apšvietimas priekio viduryje („Premium“ modeliuose)
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie vandens tiekimo sistemos 3/4" jungtimi (ICBN 3366)
- Formelė ledukams (išskyrus ICBN 3366)

Įrangos privalumai

- „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema („Premium“ modeliuose)
- Durų atidarymo kampas 115°
- Reguluojamos kojelės priekyje ir išyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti į baldus
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Visuose „Premium BioFresh“ prietaisuose yra integruoti „BioFresh“ stalčiukai su ištraukimo iki galo funkcija ir „SoftTelescopic“, savinio įtraukimo funkcija su uždarymo slopinimo sistema, - praktiška, saugu ir patogu naudoti kasdien. Stalčiukus galima visiškai ištraukti ir išimti net tada, kai durys atidarytos 90° kampu.



Elegantiška „Premium“ elektronikos valdymo sistema užtikrina tikslų pasirinktos temperatūros palaikymą. Švelniai palestus sensorinį „Touch“ valdymo paviršių galima patogiai nustatyti visas funkcijas. Temperatūrą „MagicEye“ displejuje rodo LCD displejaus skaitmeninė indikacija.



Dėl automatinio ledukų generatoriaus „IceMaker“ su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų ledukų. Ar vienam kokieliui, ar gaiviems gėrimams pobūvio metu - dviejų specialių stalčių talpa yra pakankamai didelė, kad ledukų užtektų per visą vakarėlį. Be to, „IceMaker“ pasirūpina, kad ledukų nesumažėtų - jų atsargos nuolat automatiškai papildomos. Prireikus, „IceMaker“ galima išjungti.



| Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona | ICBN 3366 Premium | ICBN 3356 Premium | ICBP 3256 Premium | ICBN 3314 Comfort |
|--|--|--|--|--|
| Durų montavimas | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Durų montavimas | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos |
| | šaldiklio skyriaus | šaldiklio skyriaus | šaldiklio skyriaus | šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+++ | <A+++ | <A+++ | <A+++ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 234 / 0,641 kWh | 238 / 0,650 kWh | 164 / 0,447 kWh | 238 / 0,650 kWh |
| Klimato klasė | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ | 2 - „DuoCooling“ |

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD displejumi, „Touch“ paviršiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija („Premium“ modeliuose)
- „MagicEye“ su LCD displejumi, elektroniniu valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros indikacija (IKB 3510)
- Automatinis „SuperCool“ režimas
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 2-jų dalių, sustumiama
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais („Premium“ modeliuose)
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais (IKB 3510)
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolonos, integruotos abiejuose šonuose, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų („Premium“ modeliuose)
- LED vidaus apšvietimas (IKB 3510)
- Integruota universalī lentynėlė buteliams („Premium“ modeliuose)
- Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti („Premium“ modeliuose)
- Dėkiukai kiaušiniams

„BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimas, šaldymas cirkuliuojančiu oru
- „BioFresh“ stalčiukai, ištraukiami su teleskopiniais bėgeliais
- „SoftTelescopic“: „BioFresh“ stalčiukai su visiško ištraukimo ir savaiminio įtraukimo funkcijomis
- Stalčių uždarymo slopinimo sistema („Premium“ modeliuose)
- „DrySafe“ (sausas) zona žuviai, mėšai ir pieno produktams
- „HydroSafe“ (drėgna) zona su reguliuojama oro drėgme – vaisiams ir daržovėms
- LED apšvietimas priekio viduryje („Premium“ modeliuose)

Šaldiklio skyrius

- Formelė ledukams (IKB 3554)

Įrangos privalumai

- „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema („Premium“ modeliuose)
- Durų atidarymo kampas 115°
- Reguluojamos kojelės priekyje
- Išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti į baldus
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



„Premium“ linijos įmontuojamų šaldytuvų šaldiklių šaldiklio skyriuje taip pat įrengta **LED šviesa**. Virš šaldiklio stalčių yra integruota LED šviesos juosta, užtikrinanti ištrauktų permatomų šaldiklio stalčių apšvietimą ir dar geresnėje juose laikomų maisto produktų apžvalgą.



Dėl „Premium“ modelių „BioFresh“ stalčių kuose įrengto centrinio **LED apšvietimo optimaliai** apžvelgsite laikomus maisto produktus. Šviesos diodai (LED) integruoti perparoje, todėl tiesiai iš viršaus tolygiai ir ryškia šviesa apšviečia ištrauktus „BioFresh“ stalčius.



Novatoriška **durų uždarymo sistema „SoftSystem“** - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarančiam sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garšą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos užsivers automatiškai.



| Integruojami šaldytuvai su „BioFresh“ zona | IKB 3554 Premium 178 | IKB 3550 Premium 178 | IKB 3510 Comfort 178 |
|--|---|---|---|
| | | | |
| Durų montavimas | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos ***** Šaldymo kameros | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos ***** Šaldymo kameros | šaldytuvo skyriaus tūris iš jo „BioFresh“ zonos ***** Šaldymo kameros |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++ | <A++ | <A++ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 234 / 0,639 kWh | 134 / 0,366 kWh | 134 / 0,366 kWh |
| Klimato klasė | SN-ST | SN-T | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 1 | 1 | 1 |



| Modelis | ECBN 6156 PremiumPlus | ECBN 5066 PremiumPlus | ICBN 3366 Premium | ICBN 3356 Premium | ICBP 3256 Premium | ICBN 3314 Comfort | IKB 3554 Premium | IKB 3550 Premium | IKB 3510 Comfort |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² | <A+ ² |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 414 / 1,134 kWh | 290 / 0,792 kWh | 234 / 0,641 kWh | 238 / 0,650 kWh | 164 / 0,447 kWh | 238 / 0,650 kWh | 234 / 0,639 kWh | 134 / 0,366 kWh | 134 / 0,366 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 480 l | 387 l | 238 l | 242 l | 266 l | 242 l | 291 l | 308 l | 308 l |
| šaldytuvo skyriaus | 364 l | 284 l | 179 l | 179 l | 208 l | 179 l | 263 l | 308 l | 308 l |
| iš jo „BioFresh“ skyriaus | 69 l | 61 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | 92 l | 92 l | 92 l |
| šaldiklio skyriaus | 116 l | 103 l | 59 l | 63 l | 58 l | 63 l | 28 l | | |
| Šaldymo kameros žymėjimas ³ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | | |
| Išlaikymo trukmė nutrukus elektros tiekimui | 21 h | 30 h | 20 h | 24 h | 40 h | 24 h | 22 h | | |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 11 kg | 12 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 2 kg | | |
| Klimato klasė ⁴ | SN-T | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 42 dB (A) | 42 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 34 dB (A) | 38 dB (A) | 37 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) |
| Įtampa | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Galia | 1,5 A | 1,5 A | 1,4 A | 1,4 A | 1,4 A | 1,4 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED šviesos kolona ir LED viršutinis apšvietimas | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED šviesos kolona, abiejose pusėse | LED |
| „BioFresh“ stalčiukai | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| „SoftTelescopic“ | | | • | • | • | | • | • | |
| „BioFresh“ zonos vidaus apšvietimas | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| „VarioSafe“ | | | | | • | | • | • | |
| Butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | iv. butelių lentynėlė | |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Premium“ | „Comfort“ | „Premium“ | „Premium“ | „Comfort“ |
| „VarioBox“ | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „SmartFrost“ | „NoFrost“ | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | rankinis | automatinis | rankinis | | |
| Apšvietimas | LED | LED | LED | LED | LED | | | | |
| Forma ledukams | | | | • | • | • | • | | |
| Šalčio akumulatorius | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| „IceMaker“ ⁵ | prijungimas prie vandentiekio 3/4“ | prijungimas prie vandentiekio 3/4“ | prijungimas prie vandentiekio 3/4“ | | | | | | |
| Ledukų gamyba / 24 h | 1,3 kg | 1 kg | 0,8 kg | | | | | | |
| Maks. ledukų atsargos | 2,7 kg | 2,7 kg | 1 kg | | | | | | |
| Įmontuojamas / montuojamas po stalviršiu prietaisais | | | | | | | | | |
| Durų montavimas | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys | tvirtinamos durys |
| Matmenys | | | | | | | | | |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 203,2 / 91,5 / min. 62,5 | 203,2 / 76,2 / min. 61 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Įrangos privalumai | | | | | | | | | |
| „SoftSystem“ | | | • | • | • | | • | • | |
| Perspėjamasis temperatūros signalas | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis |
| Perspėjamasis durų signalas | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis | akustinis |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 03, 06 | 03, 06 | 01, 04, 06, 07 | 01, 06, 07 | 01, 06, 07 | 02, 06, 07 | 01 | 01 | 02 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija 10: Šaldytuvai-šaldikliai ir šaldytuvai su „BioFresh“ zona

3 ★☆☆☆ = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiui

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

5 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4“

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD displejumi, „Touch“ paviršiumi ir skaitmenine temperatūros indikacija („Premium“ modeliuose)
- „MagicEye“ su LCD displejumi, elektroniniu valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros indikacija („Comfort“ modeliuose)
- „DuoCooling“: atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas ir indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas („Premium“ modeliuose)
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį („Premium“ modeliuose)
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką („Comfort“ modeliuose)
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Perspėjamasis durų signalas - akustinis („Premium“ modeliuose)

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi (išskyrus ICUS 2914)
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama (išskyrus ICUS 3314)
- „GlassLine“ lentynėlės (ICUS 3314)
- „Premium GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais („Premium“ modeliuose)
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais („Comfort“ modeliuose)
- Glotnos, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED šviesos kolona, integruota viename šone, tolygiai ir jaukiai apšviečia vidų („Premium“ modeliuose)
- LED vidaus apšvietimas („Comfort“ modeliuose)
- Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais ir LED apšvietimu („Premium“ modeliuose)
- Didelis stalčius vaisiams ir daržovėms su ratukais („Comfort“ modeliuose)
- Tinkamos serviravimui, išimamos „VarioBox“ dėžutės, kurias galima įvairiai perstatyti („Premium“ modeliuose)
- Dėkliukas kiaušiniams

Šaldiklio skyrius

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas (ICN 3366, ICN 3356 ir ICUNS 3314)
- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių (ICUS 3314 ir ICUS 2914)
- „FrostSafe“ sistema su uždarais, permatomais stalčiais
- LED apšvietimas priekio viduryje („Premium“ modeliuose)
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

- Automatinis „IceMaker“ su vandens talpykla (ICN 3366)
- Formelė ledukams (ICN 3356 ir ICUNS 3314)

Įrangos privalumai

- „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema („Premium“ modeliuose)
- Reguluojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti į baldus
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Dėl ledukų generatoriaus „IceMaker“ su vandens talpykla galite būti tikri, jog bet kuriai progai turėsite kokybiškų ledukų. 1,2 litrų talpos vandens talpykla yra novatoriškas sprendimas, kai vandentiekio vanduo yra nekokybiškas arba neįdiegta vandens tiekimo sistema. Ją paprasčiausiai pripildyti, nes lengvai išsiima. Vandens talpyklos naujovė – rankenėlė, kuri palengvina vandens talpyklos išėmimą iš prietaiso, pripildymą vandeniu ir įstatymą atgal į prietaisą.



Visuose „Premium“ modeliuose (122 cm nišai) stalčiukai vaisiams ir daržovėms papildomai apšviečiami, kad galėtumėte dar geriau apžvelgti laikomus maisto produktus. **LED apšvietimas** yra dailiai ir visiškai integruotas į šoninę sienelę.



Visiškai permatomas stalčiukas **vaisiams ir daržovėms** įrengtas ant aukštos kokybės lengvai ištraukiamų teleskopinių bėgelių - patogų, praktiška ir malonu naudoti kasdieną. Stalčius galima visiškai ištraukti ir išimti net tada, kai durys atidarytos 90° kampu.



| | |
|---|--|
| Integruojami šaldytuvai | |
| Durų montavimas | |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | šaldytuvo skyriaus tūris Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 228 / 0,624 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaldio cirkuliacijos sistemos | 2 - „DuoCooling“ |

| |
|--|
| ICN 3366 Premium ¹⁷⁸ |
| |
| tvirtinamos durys |
| 202 / 196 l |
| 81 / 59 l |
| <A++> |
| 228 / 0,624 kWh |
| SN-T |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| 2 - „DuoCooling“ |

| |
|--|
| ICN 3356 Premium ¹⁷⁸ |
| |
| tvirtinamos durys |
| 202 / 198 l |
| 81 / 63 l |
| <A++> |
| 233 / 0,637 kWh |
| SN-T |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| 2 - „DuoCooling“ |

| |
|--|
| ICUNS 3314 Comfort ¹⁷⁸ |
| |
| slankiosios durys |
| 201 / 199 l |
| 81 / 63 l |
| <A++> |
| 233 / 0,638 kWh |
| SN-T |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| 1 |

| |
|---|
| ICUS 3314 Comfort ¹⁷⁸ |
| |
| slankiosios durys |
| 201 / 199 l |
| 83 / 82 l |
| <A++> |
| 227 / 0,620 kWh |
| SN-ST |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| 1 |

| |
|---|
| ICUS 2914 Comfort ¹⁵⁸ |
| |
| slankiosios durys |
| 190 / 189 l |
| 59 / 58 l |
| <A++> |
| 206 / 0,563 kWh |
| SN-ST |
| 157,4-159 / 56-57 / min. 55 |
| 1 |

Valdymas

- „MagicEye“ su LCD ekranėliu, elektroniniu valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas



Lengvai suprantama ir aiški „Comfort“ elektronika užtikrina tikslų pasirinktos temperatūros palaikymą. Nustatymus galima atlikti patogiai klavišais. Šaldytuvo skyriaus temperatūrą „MagicEye“ displejuje rodo LCD displejaus skaitmeninė indikacija.



„Comfort“ modeliai su aukštos kokybės „Comfort GlassLine“ stikline įranga jau ir vidinėje durelių pusėje. Konservų indelių ir butelių lentynėse yra integruotas matnio stiklo dugnas iš apsauginio stiklo ir dali plastikinė apdaila su perstatomu butelių laikikliu. Taip pat yra atskiras dėkliukas kiaušiniams.

Šaldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas
- Šaldymo cirkuliuojančiu oru sistema su ventiliatoriumi
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – dalinama ir sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių laikikliais
- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiškais lentynėlių laikikliais, skirtais stiklinių lentynėlių aukščiui keisti
- LED vidaus apšvietimas
- Dideli stalčiai vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais
- Plieninis laikiklis buteliams
- Dėkliukai kiaušiniams

Šaldiklio skyrius

- Formelė ledukams

Įrangos privalumai

- Durų atidarymo kampas 115°
- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Išlyginimo juostos, kad prietaisai būtų optimaliai integruoti į baldus



UIK modelių valdymas

- „MagicEye“ ekranėlis su šaldytuvo skyriaus temperatūros LED indikacija
- Automatinis „SuperCool“ režimas



UIG 1323 valdymas

- „MagicEye“ ekranėlis su šaldiklio skyriaus temperatūros LED indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal laiką
- Perspėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis



Šaldytuvo skyrius UIK modeliuose

- Automatinis atitirpinimas
- „GlassLine“ lentynėlės, viena iš jų – 1-jų dalių, sustumiama
- „Comfort GlassLine“ durų lentynėlės su butelių ir konservų laikikliais
- LED apšvietimas
- Ypač gilus skyrelis buteliams
- Stalčiukai vaisiams ir daržovėms
- Dėkliukas kiaušiniams

Šaldiklio skyrius UIG 1323

- „SmartFrost“: patogų atitirpinti ir lengva valyti dėl glotnių vidaus sienelių
- „FrostSafe“ sistema su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)

Įrangos privalumai

- „SoftSystem“ durų uždarymo prislopinimo sistema
- Durų atidarymo kampas 115°
- Ventilacija priekyje, todėl stalviršyje nebūtinos ventiliacinės angos
- Montuojami po stalviršiu dėl ventilacijos priekyje
- „Vario“ pagrindas: galima pritaikyti pagal virtuvės baldų aukštį ir gylį, su 4-iomis iš priekio reguliuojamomis kojelėmis (0-50 mm)
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



**Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai
Montuojami po stalviršiu šaldytuvai
ir šaldikliai**

| | |
|---|--|
| Durų montavimas | |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | šaldytuvo skyriaus tūris Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 217 / 0,594 kWh |
| Klimato klasė | ST |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |

IK 3514 Comfort 178

| | |
|---|-------------------------------|
| Durų montavimas | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 296 / 286 l 28 / 28 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 118 / 0,322 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |

IK 3510 Comfort 178

| | |
|---|-------------------------------|
| Durų montavimas | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 347 / 334 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 94 / 0,255 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |

UIK 1620 Comfort 82-87

pav. puslapis 89

| | |
|---|----------------------|
| Durų montavimas | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 143 / 137 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 137 / 0,375 kWh |
| Klimato klasė | N-ST |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 82-87 / 60 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |

UIK 1424 Comfort 82-87

| | |
|---|-------------------------|
| Durų montavimas | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 105 / 98 l 16 / 16 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 149 / 0,406 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 82-87 / 60 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |

UIG 1323 Comfort 82-87

| | |
|---|----------------------|
| Durų montavimas | tvirtinamos durys |
| Bendras / naudingasis šaldytuvo skyriaus tūris | 98 / 97 l |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | 149 / 0,406 kWh |
| Klimato klasė | SN-T |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 82-87 / 60 / min. 55 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 1 |



SBS 7014
(SIGN 3566 / KB 3550)

Įmontuojami į baldus šaldikliai

Nišos matmenys 178 cm



Virš permatomų šaldiklio stalčių yra integruotas ekonomiškasis ir daug vietos neužimantis **LED apšvietimas**. Dėl ilgalaikių šviesos diodų (LED) lemputių galėsite puikiai apšvielti stalčiuose laikomus maisto produktus.



Lengvai ir patogiai ištraukite net ir sunkius permatomus šaldiklio stalčius su teleskopiniais bėgeliais. Šie stalčiai užtikrina optimalią apžvalgą ir geriausias laikymo sąlygas. **„FrostSafe“** sistema su uždalais stalčiais dar geriau laiko šaltį prietaise ir taip prisideda prie energiją taupančio naudojimo.



Novatoriška durų uždarymo sistema **„SoftSystem“** - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarančią sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Tai užtikrina itin švelnų durų uždarymą. Jei duris atidarėte maždaug 30° kampu ar daugiau - jos uždarys automatiškai..

Valdymas

- „MagicEye“ valdymo skydelis su šaldiklio skyriaus skaitmenine temperatūros indikacija
- Automatinis „SuperFrost“ režimas, reguliuojamas pagal kiekį
- Pespėjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis ir akustinis
- Pespėjamasis durų signalas - akustinis
- Kontrolinės indikacijos: veikos „SuperFrost“ režimo ir „FrostControl“ funkcijos

Šaldiklio skyrus

- „NoFrost“: automatinis atitirpinimas
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru
- LED apšvietimas
- „FrostSafe“ sistema su uždalais stalčiais, kurių priekis permatomas
- „VarioSpace“ (stalčius ir stiklines lentynėles galima išimti)
- Automatinis „IceMaker“, prijungiamas prie vandens tiekimo sistemos 3/4" jungtimi (SIGN 3566)

Įrangos privalumai

- „SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema
- Durų atidarymo kampas 115°
- Reguluojamos kojelės priekyje
- Keičiama durelių tvirtinimo pusė



Įmontuojami į baldus šaldikliai

SIGN 3566 Premium

178



IGN 3556 Premium

178



| Durų montavimas | šaldytuvo skyriaus tūris |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Bendras / naudingasis | Šaldiklio skyriaus |
| Energijos sąnaudų klasė | |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h | |
| Klimato klasė | |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | |
| Stalčių skaičius | Iš jų: ant teleskopinių bėgelijų |

| tvirtinamos durys | tvirtinamos durys |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 248 / 205 l | 248 / 210 l |
| <A++> | <A++> |
| 240 / 0,655 kWh | 242 / 0,663 kWh |
| SN-T | SN-T |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| 9 | 8 |
| 5 | 6 |

Integruojami šaldytuvai-šaldikliai



| Modelis | ICN 3366 Premium | ICN 3356 Premium | ICUNS 3314 Comfort | ICUS 3314 Comfort | ICUS 2914 Comfort | IK 3514 Comfort | IK 3510 Comfort | UIK 1620 Comfort | UIK 1424 Comfort | UIG 1323 Comfort | SIGN 3566 Premium | IGN 3556 Premium |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 01 | 01 | 07 | 08 | 08 | 08 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ | <A++ |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ² | 228 / 0,624 kWh | 233 / 0,637 kWh | 233 / 0,638 kWh | 227 / 0,620 kWh | 206 / 0,563 kWh | 217 / 0,594 kWh | 118 / 0,322 kWh | 94 / 0,255 kWh | 137 / 0,375 kWh | 149 / 0,406 kWh | 240 / 0,655 kWh | 242 / 0,663 kWh |
| Bendras naudingasis tūris | 255 l | 261 l | 262 l | 281 l | 247 l | 314 l | 334 l | 137 l | 114 l | 97 l | 205 l | 210 l |
| šaldytuvo skyriaus | 196 l | 198 l | 199 l | 199 l | 189 l | 286 l | 334 l | 137 l | 114 l | 97 l | 205 l | 210 l |
| šaldiklio skyriaus | 59 l | 63 l | 63 l | 82 l | 58 l | 28 l | | | 16 l | 97 l | 205 l | 210 l |
| Šaldymo kameros žymėjimas ³ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Išlaikymo trukmė nutūrus elektros tiekimui | 20 h | 24 h | 20 h | 24 h | 24 h | 22 h | | | 12 h | 24 h | 34 h | 34 h |
| Užšaldymo pajėgumas per 24 val. | 10 kg | 10 kg | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 2 kg | | | 2 kg | 12 kg | 18 kg | 18 kg |
| Klimato klasė ⁴ | SN-T | SN-T | SN-T | SN-ST | SN-ST | ST | SN-T | SN-T | N-ST | SN-T | SN-T | SN-T |
| Triukšmo lygis | 37 dB (A) | 37 dB (A) | 39 dB (A) | 37 dB (A) | 36 dB (A) | 37 dB (A) | 34 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 39 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) |
| Išmatavimai / Galia | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,4 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,3 A | 220-240 V~ / 1,3 A | 220-240 V~ / 1,3 A |
| Šaldytuvo skyriaus | | | | | | | | | | | | |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | automatinis | | | |
| Apšvietimas | LED šviestovės kolona, kairė pusė | LED šviestovės kolona, kairė pusė | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | | | |
| Ventiliatorius | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Stalčiukai vaisiams ir daržovėms | 1 su LED | 1 su LED | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| iš jų ištraukiami su bėgeliais | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | |
| iš jų ištraukiami su ratukais | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Butelių lentynėlė | | | | | | butelių lentynėlė | butelių lentynėlė | | | | | |
| „SuperCool“ sistema | • | • | | | | • | • | • | • | | | |
| „GlassLine“ durų lentynėlių medžiaga | „Premium“ | „Premium“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | „Comfort“ | | | |
| „VarioBox“ | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Šaldiklio skyriaus | | | | | | | | | | | | |
| „NoFrost“ / „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ | „SmartFrost“ | „SmartFrost“ | | | | | „SmartFrost“ | „NoFrost“ | „NoFrost“ |
| Atitirpinimo būdas | automatinis | automatinis | automatinis | rankinis | rankinis | rankinis | | | rankinis | rankinis | automatinis | automatinis |
| Apšvietimas | LED | LED | | | | | | | | | LED | LED |
| Stalčių skaičius | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | 3 | 9 | 8 |
| Iš jų: ant teleskopinių bėgelų | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| „SuperFrost“ sistema | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal laiką | | | | | reguliuojamas pagal laiką | reguliuojamas pagal kiekį | reguliuojamas pagal kiekį |
| Šalčio akumuliatorius | 2 | 2 | • | | | | | | | | 2 | 2 |
| Forma ledukams | | • | • | | | • | | | • | | | |
| „IceMaker“ | vandens talpykla | | | | | | | | | | | |
| Ledukų gamyba / 24 h | 0,8 kg | | | | | | | | | | 0,8 kg | |
| Maks. ledukų atsargos | 1 kg | | | | | | | | | | 1,5 kg | |
| „VarioSpace“ sistema | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | | | | | |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 157,4-159 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 82-87 / 60 / min. 55 | 82-87 / 60 / min. 55 | 82-87 / 60 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 158 cm | 178 cm | 178 cm | 82-87 cm | 82-87 cm | 82-87 cm | 178 cm | 178 cm |
| Išrangos privalumai | | | | | | | | | | | | |
| „SoftSystem“ | • | • | | | | | | • | • | • | • | • |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02, 06, 07 | 02 | 02 | | | 06, 07 | 04, 06, 07 | 06, 07 |

1 Prietaisų tipas - klasifikacija
01: Šaldytuvai
07: Šaldytuvai su šaldikliu (4 žvaigždučių kamera)
08: Šaldikliai

2 Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010
3 ***** = šaldymo kamera: -18°C ir šalčiau

4 Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

5 „IceMaker“ – automatinis ledukų generatorius, kurį galima išjungti, su vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4"



WTes 5872

„Vinidor“ linija

„Vinidor“ linijos prietaisai pasižymi visomis šaldytuvų-rūšių vynui brandinti ir laikyti savybėmis bei privalumais. Vyno šaldytuvuose-rūsiuose, atsižvelgiant į jų dydį, yra integruoti du ar trys vyno skyriai, kuriuose atskirai nustatoma temperatūra laipsnio tikslumu. Pavyzdžiui, modelyje WTes 5872 vienu metu galėsite laikyti raudoną ir baltą vyną bei šampaną jiems optimalioje temperatūroje.



+5 °C – +20 °C
+5 °C – +20 °C
+5 °C – +20 °C




Novatoriškas **LCD displejus** ir komfortabilus sensorinis elektroninis „Touch“ valdymas užtikrina pasirinktos temperūros palaikymą atskirose temperatūros zonos. Skaitmeninėje temperatūros indikacijoje nustatyta vertė matysite laipsnio tikslumu. Švelniai liečiant „Touch“ valdymo paviršius - patogiu ir lengva valdyti visas funkcijas.



Visi vyno stalčiukai yra su nuosekliai reguliuojamu ir jungiamu ilgalaikiu **LED apšvietimu**, kuris tolygiai apšviečia visą vidų. Dėl labai nežymaus LED lempučių šilumos sklaidimo vynus laisvai galėsite laikyti apšviestus net ilgesnį laiką.



Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys - tai ne tik apsauga nuo ultravioletinių spindulių, bet ir puiki galimybė apžvelgti saugomą vyną. Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu užtikrina ypatingai lengvą durų atidarymą. Durų užraktas apsaugo Jūsų vyną.



Dėl patvarių medinių **lentynėlių su teleskopiniais** bėgeliais galėsite dar geriau apžvelgti vyno atsargas ir patogiai paimti butelius. Rankiniu būdu pagamintos natūralaus medžio lentynėlės optimaliai pritaikytos laikyti „Bordeaux“ vyno butelius. Laikant butelius sudėtus vienas priešais kitą, išnaudojama visa prietaisų talpa. Lanksti užrašų sistema su spaustukais padės greitai ir sistemingai apžvelgti Jūsų vyno atsargas.



Prezentacinė lentynėlė ypač pabrėžia rafinuotus vynus ir naudojama jau atidarytiems buteliams laikyti tinkamoje temperatūroje. Lankščioje lentynėlėje galima pastatyti net 6 vyno butelius. Už jų arba šalia vynus galima laikyti gulsčiai.



„SoftSystem“ durų uždarymo slopinimo sistema uždarančią duris sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Tai užtikrina itin švelnų uždarymą ir apsaugo vyną nuo žalingo supurtymo. Be to, jei duris atidarėte maždaug 45° kampu ar daugiau - jos uždarys automatiškai.

Daugiau apie vyną galima sužinoti interneto svetainėje wine.liebherr.com



Vyno šaldytuvai-rūsiai „GrandCru“ ir „Vinothek“

Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti užtikrina panašias sąlygas kaip vyno rūšys. Visame šiame prietaise palaikoma pastovi temperatūra. Ją galėsite nustatyti pagal poreikius nuo +5 °C iki +20 °C. Vyno šaldytuvai-rūsiai vynui brandinti yra optimaliai pritaikyti ilgalaikiam vyno saugojimui ir brandinimui. Priklausomai nuo nustatytos temperatūros šiuose prietaisuose taip pat galima laikyti didesnes vyno atsargas pageidaujamoje temperatūroje. „GrandCru“ ir „Vinothek“ serijose LIEBHERR siūlo įvairių dydžių ir įrangos vyno šaldytuvus-rūsius vynui brandinti.



Tikslaus elektroninio valdymo skydelyje įdiegta skaitmeninė temperatūros indikacija. Perspėjamasis durų ir temperatūros signalas informuoja apie nukrypimus nuo normos, pvz., neuždarytas duris. Apsaugos nuo vaikų funkcija apsaugos nuo atsitiktinio valdymo lauko parametrų pakeitimo. Visiškai integruotas durelių šone užraktas apsaugos nuo nepageidaujamo vyno išėmimo.



Rankiniu būdu pagamintos stabilios natūralaus medžio lentynėlės optimaliai pritaikytos laikyti „Bordeaux“ vyno butelius. Laikant butelius sudėtus vienas priešais kitą lentynėlėse, kurių aukštį galima keisti, išnaudojama visa prietaisų talpa. Kitas medines lentynėles galima įsigyti papildomai (priedas).

Vyno šaldytuvai-rūsiai „Vinothek“

„Vinothek“ serijos vyno šaldytuvai-rūsiai vynui laikyti itin tinka įvairių rūšių vyno atsargoms laikyti jiems tinkamoje temperatūroje. Įdiegus specialius komponentus tikslingai sudaromos skirtingų temperatūrų zonos. Viršutinėje zonoje, pavyzdžiui, galima laikyti raudoną vyną +18 °C temperatūroje. Apatinėje zonoje esanti +5 °C temperatūra puikiai tinka puotojančiam vynui ar šampanui laikyti. Vidurinė zona geriausiai tiks baltam vynui, kurį reikėtų laikyti gėrimo temperatūroje.



Tikslaus elektroninio valdymo skydelyje įdiegta skaitmeninė temperatūros indikacija. Apatinėje zonoje temperatūrą galima nustatyti nuo +5 °C iki +7 °C, o viršutinėje - nuo +16 °C iki +18 °C. Tarp šių zonų susidaro temperatūrų slauksniai.



Prireikus oro drėgmę galima padidinti įdedant lavos akmenukų (eina į komplektaciją).



| Modelis | WTes 5872 Vinidor | WTes 5972 Vinidor | WTes 1672 Vinidor | WTb 4212 Vinothek | WTr 4211 Vinothek | WKt 6451 GrandCru | WKes 4552 GrandCru | Wkt 4552 GrandCru | Wkt 4551 GrandCru | Wkb 4212 Vinothek | Wkr 4211 Vinothek | Wkb 3212 Vinothek | Wkr 3211 Vinothek | Wkb 1812 Vinothek |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ¹ | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) ² | 178 | 211 | 34 | 200 | 200 | 312 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 164 | 164 | 66 |
| Tūris / naudingasis tūris | 578 / 505 l | 593 / 526 l | 123 / 95 l | 427 / 401 l | 409 / 383 l | 666 / 625 l | 478 / 435 l | 478 / 435 l | 456 / 413 l | 427 / 401 l | 409 / 383 l | 336 / 314 l | 322 / 300 l | 151 / 134 l |
| Energijos sąnaudų klasė | | | <A> | <A> | <A> | <A+> | <A> | <A> | <A+> | <A> | <A> | <A> | <A+> | <A> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ³ | 245 / 0,670 kWh | 248 / 0,679 kWh | 137 / 0,375 kWh | 168 / 0,460 kWh | 167 / 0,457 kWh | 143 / 0,391 kWh | 171 / 0,468 kWh | 171 / 0,468 kWh | 134 / 0,367 kWh | 168 / 0,460 kWh | 132 / 0,361 kWh | 161 / 0,441 kWh | 126 / 0,344 kWh | 146 / 0,400 kWh |
| Triukšmo lygis | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 38 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 38 dB (A) |
| Klimato klasė ⁴ | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST |
| Išmatavimai / Galia | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 0,8 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 2,0 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,2 A | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,0 A | 220-240 V~ / 1,0 A |
| Vyno skyrius | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatūros zonos / Vyno skyrius | 3 / +5°C iki +20°C | 2 / +5°C iki +20°C | 2 / +5°C iki +20°C | 6 / +5°C iki +18°C | 6 / +5°C iki +18°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C | 1 / +5°C iki +20°C |
| temperatūros nustatymo ribos | | | | | | | | | | | | | | |
| Atskirai reguliuojamas šaltio cirkuliacijos Valdymo būdas | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LCD | LCD | LCD | LCD | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ | „MagicEye“ |
| Temperatūros indikacija | viduje skaitmeninė | viduje skaitmeninė | viduje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | viduje skaitmeninė | viduje skaitmeninė | viduje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė | išorėje skaitmeninė |
| Drengmės reguliavimas | jungiamoji ventiliacija | jungiamoji ventiliacija | jungiamoji ventiliacija | Lavos akmenukai - optimaliai drėgmei palaikyti | Lavos akmenukai - optimaliai drėgmei palaikyti | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis |
| Atitirpinimo būdas / Šaldymas cirkuliuojančiu šaltu oru | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis | • / automatinis |
| Vidaus apšvietimas | LED | LED | LED | • | • | • | LED | LED | LED | • | • | • | • | • |
| Pastoviai jungtas / Pristopintas | • / • | • / • | • / • | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - |
| Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | medinės lentynėlės | plieninės lentynėlės |
| Vyno skyrius lentynėlės | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Medinės lentynėlės | 10 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Iš jų: prezentavimo lentynėlės | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Reguliuojamo aukščio lentynėlės | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Matmenys | | | | | | | | | | | | | | |
| Matmenys, cm (A/P/G ⁵) | 192 / 70 / 74,2 | 192 / 70 / 74,2 | 82,2 / 60 / 57,5 | 165 / 60 / 73,9 | 165 / 60 / 73,9 | 193 / 74,7 / 75,9 | 165 / 70 / 74,2 | 165 / 70 / 74,2 | 165 / 70 / 74,2 | 165 / 60 / 73,9 | 165 / 60 / 73,9 | 135 / 60 / 73,9 | 135 / 60 / 73,9 | 89 / 60 / 61,3 |
| Išrangos privalumai | | | | | | | | | | | | | | |
| Šasaja | „HomeDialog“ | „HomeDialog“ | | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ | „HomeDialog-ready“ |
| Dizainas | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „SwingLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ | „HardLine“ |
| „SoftSystem“ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rankena | masivų aliuminio rankenėlė | masivų aliuminio rankenėlė | nerūdijančio plieno stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | masivų aliuminio rankenėlė | masivų aliuminio rankenėlė | masivų aliuminio rankenėlė | masivų aliuminio rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė | ergonomiška stropo formos rankenėlė |
| stropo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Durų apdaila | termoizoliacinio stiklo durelės | termoizoliacinio stiklo durelės | termoizoliacinio stiklo durys | termoizoliacinio stiklo durys | pienas | pienas | termoizoliacinio stiklo durys | termoizoliacinio stiklo durys | pienas | termoizoliacinio stiklo durys | pienas | termoizoliacinio stiklo durys | pienas | termoizoliacinio stiklo durys |
| Korpuso medžiaga | nerūdijančio plieno | nerūdijančio plieno | nerūdijančio plieno | pienas | pienas | pienas | nerūdijančio plieno | pienas | pienas | pienas | pienas | pienas | pienas | pienas |
| Durų vyriai | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti |
| Užraktas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| „FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) | 10, 12, 14, 17, 18, 20 | 10, 12, 14, 17, 18, 20 | 10, 14, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 20 | 10, 11, 13, 14, 20 | 10, 14, 20 | 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20 | 10, 12, 13, 14, 20 | 10, 12, 13, 14, 20 | 10, 13, 14, 20 | 10, 13, 14, 20 | 10, 13, 14, 20 | 10, 13, 14, 20 | 10, 14, 15, 20 |

¹ Prietaisų tipas - klasifikacija 02: vyno šaldytuvai-rūsiai

² Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

³ Kai aplinkos temperatūra +25°C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus temperatūra +12°C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

⁴ Aplinkos temperatūra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

⁵ įskaitant atstumą iki sienos



LIEBHERR „TipOpen“ technologija - tobulas sprendimas prietaisui įmontuojant į virtuvės baldus be rankenėlių. Lengvai prisilietus prie stiklinių durelių šios atsiveria 7 cm. Jei po 3 sekundžių durelės neatveriamos plačiau, dėl „SoftSystem“ sistemos jos užsidaro pačios.

„Vinidor“ linijos prietaisuose yra integruoti du atskirai reguliuojami vyno skyriai. Kiekviename skyriuje temperatūrą galima nustatyti nuo +5 °C iki +20 °C. Tikslus elektroninio valdymo skydelis su skaitmenine temperatūros indikacija yra labai aiškus. Juo patogiu būdu naudotis tiek sensoriniu „Touch“ valdymo būdu, tiek mygtukais, priklausomai nuo modelio.

Visi vyno skyriai yra su nuosekliai reguliuojamu ir įjungiamu ilgalaikiu LED apšvietimu, kuris tolygiai apšviečia visą vidų. Dėl labai nežymaus LED lemputėlių šilumos sklaidimo vynu laisvai galėsite laikyti apšviestus net ilgesnį laiką.

Montuojami po stalviršių prietaisai



Daugiau informacijos apie UWT 1682 rasite interneto svetainėje tipopen.liebherr.com



Wine ¹

| | |
|---|---|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ² | 02 |
| Tūris / naudingasis tūris | 123 / 95 l |
| Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliams) ³ | 34 |
| Energijos sąnaudų klasė | <A> |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ⁴ | 137 / 0,375 kWh |
| Triukšmo lygis | 36 dB (A) |
| Klimato klasė ⁵ | SN-ST |
| Įtampa / Galia | 220-240 V~ / 0,8 A |
| Vyno skyrius | |
| Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos | +5°C iki +20°C |
| Temperatūros zonos | 2 |
| Reguliuojamos šaltio cirkuliacijos sistemos | 2 |
| Valdymo būdas | LCD |
| Vidaus apšvietimas | LED |
| Pastoviai įjungtas / Prislopintas | • / • |
| Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų | viduje skaitmeninė / • |
| Atidarytos durys: perspėjamasis signalas | akustinis |
| Perspėjamasis temperatūros signalas | optinis ir akustinis |
| Įmontuojamas / montuojamas po stalviršių prietaisais | |
| Įmontuojamas / montuojamas po stalviršių prietaisais | montuojamas po stalviršių |
| Nišos matmenys, cm (A / P / G) | 82-87 / 60 / min. 55 |
| Įrangos privalumai | |
| Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius | medinės lentynėlės |
| Vyno skyriaus lentynėlės | 5 |
| Medinės lentynėlės | 3 |
| „TipOpen“ | - |
| „FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras / Užraktas | • / - |
| „SoftSystem“ | • |
| Durų vyriai | dešinėje, galima keisti |
| Rankena | nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė |
| Durų apdaila | termoizoliacinio stiklo durys, be rankenėlių ir rėmelių |
| Priedai (žr. 104-107 pst.) | 10, 14 |

UWT 1682 Vinidor

82-87



UWTeS 1672 Vinidor

82-87



| | |
|---|---|
| 02 | 02 |
| 123 / 95 l | 123 / 95 l |
| 34 | 34 |
| <A> | |
| 137 / 0,375 kWh | 190 / 0,520 kWh |
| 36 dB (A) | 38 dB (A) |
| SN-ST | SN-ST |
| 220-240 V~ / 0,8 A | 220-240 V~ / 0,8 A |
| | |
| +5°C iki +20°C | +5°C iki +20°C |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| LCD | „MagicEye“ |
| LED | LED |
| • / • | • / • |
| viduje skaitmeninė / • | viduje skaitmeninė / • |
| akustinis | akustinis |
| optinis ir akustinis | optinis ir akustinis |
| | |
| montuojamas po stalviršių | montuojamas po stalviršių |
| 82-87 / 60 / min. 55 | 82-87 / 60 / min. 55 |
| | |
| medinės lentynėlės | medinės lentynėlės |
| 5 | 5 |
| 3 | 3 |
| - | - |
| • / - | • / • |
| • | - |
| dešinėje, galima keisti | dešinėje, galima keisti |
| | nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlė |
| termoizoliacinio stiklo durys, be rankenėlių ir rėmelių | termoizoliacinio stiklo durys |
| 10, 14 | 10, 14, 17, 18 |

¹ Šie prietaisai skirti vynu laikyti

² Prietaisų tipas - klasifikacija 02: vyno šaldytuvai-rūsiai

³ Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliams (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

⁴ Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus temperatūra +12 °C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

⁵ Aplinkos temperatūra:

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

UWT 1682



Natūralaus medžio lentynėlės yra pagamintos rankiniu būdu ir ištraukiamos su teleskopiniais bėgeliais. Priklausomai nuo butelių dydžio galima brandinti iki 38 „Bordeaux“ vyno butelių.



Preciziškas elektroninis valdymas yra integruotas prietaiso zonos skiriančioje izoliacinėje plokštėje, todėl ji lengva apšvelgti. Modeliuose su stiklinėmis durelėmis skaitmeninė temperatūros indikacija aiškiai matoma iš išorės. Drėgmės kiekį prietaisuose galima padidinti įjungus ventiliaciją.



Novatoriška durų uždarymo sistema „SoftSystem“ - tai dar daugiau saugumo ir komforto. „SoftSystem“ yra integruota duryse ir jas uždarant sulėtina uždarymo greitį bei prislopina garsą. Dėl šios sistemos duris net su pripildytomis vidinėmis lentynėlėmis uždarysite itin švelniai. Jei duris atidarėte maždaug iki 30° kampu - jos užsivers automatiškai.



WTEes 2053



Vyno šaldytuvai-rūsiai ¹

| |
|---|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ² |
| Tūris / naudingasis tūris |
| Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) ³ |
| Energijos sąnaudų klasė |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ⁴ |
| Triukšmo lygis |
| Klimato klasė ⁵ |
| Įtampa / Galia |

Vyno skyrius

| |
|---|
| Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos |
| Temperatūros zonos |
| Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos |
| Valdymo būdas |
| Vidaus apšvietimas |
| Pastoviai įjungtas / Prislopintas |
| Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų |
| Atidarytos durys: perspėjamasis signalas |
| Perspėjamasis temperatūros signalas |

Įmontuojamas / montuojamas po stalviršių prietaisais

| |
|--|
| Įmontuojamas / montuojamas po stalviršių prietaisais |
| Aukštis x Plotis |
| Min. gylis |

Įrangos privalumai

| |
|---|
| Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius |
| Vyno skyriaus lentynėlės |
| Medinės lentynėlės |
| „FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras |
| „SoftSystem“ |
| Durų vyriai |
| Rankena |
| Durų apdaila |
| Priedai (žr. 104-107 psl.) |

WTEes 2053 Vinidor



Įmontuojamas prietaisais

| |
|--------------------|
| 02 |
| 195 / 187 l |
| 64 |
| <A> |
| 155 / 0,424 kWh |
| 39 dB (A) |
| SN-ST |
| 220-240 V~ / 1,2 A |

+5°C iki +20°C

2

2

„MagicEye“

LED

• / •

viduje skaitmeninė / •

akustinis

optinis ir akustinis

įmontuojamas prietaisais

122,1-1225,5 / 56-57 cm

min. 55 cm

medinės lentynėlės

6

4

•

•

dešinėje, galima keisti

nerūdijančio plieno strypo formos rankenėlės

termoizoliacinio stiklo durelės

10, 14, 17, 18

¹ Šis prietaisas skirtas išimtinai vynui laikyti

² Prietaisų tipas - klasifikacija Q2: vyno šaldytuvai-rūsiai

³ Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A): 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

⁴ Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus temperatūra +12 °C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

⁵ Aplinkos temperatūra:
SN nuo +10 °C iki +32 °C **ST** nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C **T** nuo +16 °C iki +43 °C

**Vyno šaldytuvas-rūšys
vynui brandinti
WKes 653** 



Norint turėti serviravimui tinkamos temperatūros vyno atsargas, baltą vyną geriausiai laikyti ne aukštesnėje kaip +10 °C, o raudoną vyną – +18°C temperatūroje. Todėl su sensoriniu „Touch“ paviršiaus skydelio tiksliu elektroniniu valdymu galima nustatyti temperatūrą nuo +5°C iki +20°C laipsnio tikslumu.



Modelyje WKes 653 įmontuotas įjungiamas ir nuosekliai reguliuojamas **LED apšvietimas** optimaliai Jūsų geriausio vyno prezentacijai.



Praktiškas **reikmenų stalčiukas**, skirtas vyno įrankiams ar saldumynams, pvz., šokoladui ir šokoladiniams saldainiams, kuriuos galima serviruoti prie vyno taip pat optimalios temperatūros, laikyti.



Net ir uždaruose buteliuose per kamštį vyksta oro apykaita, kuri gali pakenkti vynu. Todėl vyno šaldytuve-rūšyje vynui brandinti WKes 653 yra integruotas lengvai pakeičiamas „FreshAir“ aktyvintuos anglies filtras, kuris valo orą prietaiso viduje.



„Humidor“ ZKes 453 



Sensoriniu „Touch“ tiksliu elektroniniu valdymu temperatūra reguliuojama nuo +16°C iki +20°C. Oro drėgmę galima nustatyti nuo 68 % iki 75 % pagal individualius poreikius. Perspėjamasis durų ir temperatūros signalas informuoja apie neuždarytas duris.



Cigarus galima laikyti atskirai - dviejose skirtingo aukščio **prezentacinėse dėžutėse**, kurios yra patogiai išimamos. Dėžutės pagamintos iš ispaniško kedro!



Į integruotą vandens rezervuarą galima pripilti 1 litrą distiliuoto vandens. Drėgmės jutikliai reguliuoja vandens kiekį ir tiksliai užtikrina pasirinktą **oro drėgmę nuo 68 % iki 75 %**. Optinė indikacija laiku informuoja, kada reikia pakartotinai pripilti vandens.



LIEBHERR drėkinamosios cigary spintelės durelių stikle integruotas nuosekliai reguliuojamas **LED apšvietimas** - puikiai Jūsų cigary prezentacijai.





WKES 553 suteikia viską, kas reikalinga profesionaliai vynui brandinti ir laikyti tinkamoje temperatūroje. Su elektroniniu sensoriniu „Touch“ valdymu, kuriuo taip lengva naudotis, galima tiksliai nustatyti ir palaikyti nuo +5°C iki +20°C temperatūrą. Integruoti temperatūros jutikliai užtikrina, kad visada būtų palaikoma pastovi, nuo aplinkos nepriklausoma temperatūra.

Natūralaus medžio lentynėlės yra pagamintos rankiniu būdu ir ištraukiamos su teleskopiniais bėgeliais. Priklausomai nuo butelių dydžio galima brandinti iki 18 „Bordeaux“ vyno butelių.

Kad galėtumėte ir vizualiai mėgautis savo vertingu vynu, vidaus viršutinėje sienelėje yra integruotas įjungiamas ir nuosekliai reguliuojamas LED apšvietimas. Dėl LED lempučių sumažinto šilumos skleidimo vynu galėsite laikyti apšviestą ilgą laiką.

Prietaisai, atspindintys gyvenimo būdą

| | | | |
|--|---|---|--|
| Prietaisų tipas - klasifikacija ² | Tūris / naudingasis tūris | Maks. talpa (0.75 l „Bordeaux“ vyno buteliais) ³ | Energijos sąnaudų klasė |
| Energijos sąnaudos per metus / 24 h ⁴ | Triukšmo lygis | Klimato klasė ⁵ | Įtampa / Galia |
| Vyno skyriaus temperatūros nustatymo ribos | Temperatūros zonos | „Humidor“ oro drėgnumas | Prezentacijos dėžutė |
| Reikmenų stalčiukas | Korpuso medžiaga | Durų apdaila | Apšvietimas |
| Valdymo būdas | Temperatūros indikacija / Apsauga nuo vaikų | Gedimas: perspėjamasis signalas optinis/akustinis | Atidarytos durys: perspėjamasis signalas |
| Matmenys | Aukštis x Plotis | Gylis, įskaitant atstumą iki sienos | Įrangos privalumai |
| Lentynėlių medžiaga, vyno skyrius | Vyno skyriaus lentynėlės | Medinės lentynėlės | „FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras / Užraktas |
| „SmartSteel“ | Dizainas | Priedai (žr. 104-107 psl.) | |

1 Šie prietaisai skirti vynui laikyti
2 Prietaisų tipas - klasifikacija 01: šaldytuvai
02: vyno šaldytuvai-rūsiai



| WKES 653 GrandCru ¹ | ZKES 453 Humidor | WKES 553 GrandCru ¹ | CMES 502 CoolMini |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| 02 | 43 / 39 l | 02 | 01 |
| 56 / 38 l | | 48 / 47 l | 45 / 42 l |
| 12 | | 18 | |
| <A> | | <A> | <A> |
| 103 / 0,280 kWh | 185 / 0,506 kWh | 130 / 0,356 kWh | 107 / 0,293 kWh |
| 41 dB (A) | 41 dB (A) | 32 dB (A) | 37 dB (A) |
| SN | N | SN | SN-ST |
| 220-240 V~ / 0,5 A | 220-240 V~ / 0,5 A | 220-240 V~ / 0,5 A | 220-240 V~ / 1,0 A |
| +5°C iki +20°C | +16°C iki +20°C | +5°C iki +20°C | +2°C iki +10°C |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 68% - 75% | | |
| | 2 | | |
| • | | | |
| nerūdijančio plieno, SmartSteel | nerūdijančio plieno, SmartSteel | plienas, sidabro spalvos | nerūdijančio plieno, SmartSteel |
| termoizoliacinio stiklo durelės | termoizoliacinio stiklo durelės | termoizoliacinio stiklo durelės | termoizoliacinio stiklo durelės |
| LED | LED | LED | LED |
| LCD | LCD | LCD | mechaninis |
| viduje skaitmeninė / • | viduje skaitmeninė / • | viduje skaitmeninė / • | - / - |
| optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | optinis ir akustinis | |
| akustinis | akustinis | akustinis | |
| 61,2 x 42,5 cm | 61,2 x 42,5 cm | 45 x 56 cm | 61,2 x 42,5 cm |
| 47,8 cm | 47,8 cm | Min. gylis: 55 cm | 45 cm |
| medinės lentynėlės | ispaniškas kedras | medinės lentynėlės | cinkuota lentynėlė |
| 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | | 2 | |
| • / - | • / - | • / - | - / • |
| • | • | | • |
| „HardLine“ | „HardLine“ | | „HardLine“ |
| 10, 14, 16 | 10, 16 | 10, 14, 17, 18 | |

3 Maks. talpa „Bordeaux“ vyno buteliais (0.75 l) pagal standartą NF H 35-124 (A: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
4 Kai aplinkos temperatūra +25 °C, išjungtas vidaus apšvietimas ir vidaus temperatūra +12 °C, Vertės atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

5 Aplinkos temperatūra:
SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C

WKES 553

01 VarioSafe

Su „VarioSafe“ prietaiso vidus lengvai apžvelgiamas, be to, sukuriama tvarka. Suteikia optimalią vietą mažiems maisto produktams, pakuotėms, skardinėms ir buteliukams laikyti. „VarioSafe“ gali būti pritaikyta pagal aukštį ir patalpinta įvairaus aukščio pozicijoje abiejose pusėse esančiose šviesos kolonose.

| | |
|------------------------|----------|
| Įmontuojami prietaisai | 7275 118 |
|------------------------|----------|



02 Butelių lentynėlė

Butelių lentynėlė - praktiškas ir elegantiškas sprendimas gėrimams laikyti.

| | | | |
|--|----------|---------------------------------|----------|
| 55 cm pločio: CUP 22, CUP 27, CUP 30 | 7112 822 | 60 cm pločio: CP 3413, CP 3813 | 7112 442 |
| 60 cm pločio: CU 40, CUP 35, CP 35, CP 40, CNP | 7112 446 | 75 cm pločio: CN 51 | 7112 341 |
| 60 cm pločio: CUP 2901, CUP 3221 | 7112 822 | 75 cm pločio: ICBN, ICUS, ICUNS | 7112 506 |
| 60 cm pločio: CBNP 39, SBS | 7112 448 | 75 cm pločio: ICN | 7112 502 |
| 60 cm pločio: CBP 40, CBNP 37 | 7112 444 | | |



03 Vandens filtras

Integruotas vandens filtras. Bet kuriuo metu užtikrina puikią vandens kokybę prietaisuose su „IceMaker“ ir „IceCenter“ įrengimais. Elektroninė valdymo įranga nurodo, kada turi būti pakeistas vandens filtras.

| | |
|------------------------|----------|
| SBSes 8283, CBNes 6256 | |
| ECBN 6156, ECBN 5066 | 7440 002 |



04 3 m žarna „IceMaker“/„IceCenter“ įrengimams

3 m prailginimo žarna prietaisams su 3/4 vandens jungtimi.

| | |
|--|----------|
| Visi modeliai su vandens tiekimo sistemos jungtimi | 6030 785 |
|--|----------|



05 Energiją taupanti „Vario“ plokštė

Jeigu atsargoms laikyti Jums nereikalinga visa prietaiso erdvė, tuomet kaip priedą galite naudoti energiją taupančią „Vario“ plokštę: ja atskirsite nenaudojamus „NoFrost“ šaldiklio stalčius arba tam tikrą zoną „BioFresh“ šaldytuve. „Vario“ plokštė užsakoma atskirai. Ją naudojant elektros energijos sąnaudos gali būti sumažintos net iki 50 %.

| | | | |
|-----------------------|----------|-----|----------|
| 60 cm pločio: GN, GNP | 9363 210 | SBS | 9363 210 |
| 70 cm pločio: GN, GNP | 9363 373 | | |



06 Šalčio akumulatorius

Dingus elektros srovei šaldikliuose ir šaldiklių skyriuose su šalčio akumulatoriumi išlieka šaldymo kokybė. Šalčio akumulatorius sukuria papildomas šalčio atsargas ir apsaugo užšaldytus produktus.

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Šaldikliai | 7412 053 | CBP 40 | 7430 458 |
| Šaldytuvai-šaldikliai (išskyrus CBP), šaldymo dėžė, SBSes | 7422 838 | Įmontuojami šaldytuvai-šaldikliai ir įmontuojami šaldikliai | 7422 838 |
| | | ICBP 3256 | 7430 458 |



07 Šaldiklio padėklas

Ant praktiško šaldiklio padėklo galite atskirai užšaldyti vaisius, uogas ir prieskonines žoleles. Tai padės išvengti sulpimo užšaldant, išsaugoti jų formą - vėliau bus paprasta produktus padalinti porcijomis ir supakuoti. „Premium“ modeliuose ant šaldiklio padėklo gali būti laikomi šalčio akumulatoriai. Šaldymo dėžėse šaldiklio padėklas gali būti naudojamas atitirpusiam vandeniui surinkti. Įprasto šaldymo dėžės veikimo metu gali būti naudojamas kaip vietą taupanti skiriamoji siena.

| | | | |
|--|----------|-----------------------------|----------|
| 60 cm pločio: GN, GNP, CNP, CBNP | 7426 080 | GT 26, 30, 36, 42 | 7431 389 |
| 60 cm pločio: CU 40, CUP 35, CP 40, CP 35, CP 34, CP 38, GP 20, GP 24, GP 27 | 7430 662 | GT 49, 61 | 7431 387 |
| | | Visi įmontuojami prietaisai | 7430 662 |



08 Papildomas krepšys šaldymo dėžei

Naudojant papildomus krepšius, palengvėja mažų užšaldomų produktų sudėjimas bei rūšiavimas, todėl jie lengviau ir greičiau surandami.

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| GT 2632, 3032 | 7112 725 | GT 4932 | 7113 553 |
| GT 3632, 4232 | 7113 557 | GT 6122 | 7112 727 |
| | | GTP 2356 | 7112 317 |



09 Užraktas (priedas)

Užraktas užtikrina, kad nebūs nepageidaujama prietaisų atidarymo. Paprasta įmontuoti šaldymo dėžėse ir vyno šaldytuvuose-rūsiuose „Vinothek“. Užraktas yra įmontuotas atskirai pastatomų vyno šaldytuvų-rūsių „Vinothek“ ir „GrandCru“ durelių šone. Jei du vyno šaldytuvai-rūsiai pastatomi kaip „Side-by-Side“, tada naudotis durelių šone įmontuotu užraktu negalima. Tokiu atveju montuojamas papildomas užraktas apačioje.

| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| GT Comfort 21-61 | 9590 835 | Vinothek | 9086 415 |
|------------------|----------|----------|----------|



10 „FreshAir“ - aktyvintos anglies filtras

Ilgai saugant vyną ir cigaretes įtakos gali turėti aplinkos kvapai. „Side-by-Side“ šaldytuvų-šaldiklių SBS 7165 vyno skyriuose, visuose vyno šaldytuvuose-rūsiuose bei „Humidor“ cigaryų saugykloje optimali oro kokybė užtikrinama šviežio oro tiekimu per lengvai keičiamą aktyvintos anglies filtrą. Siūloma keisti kasmet.

| | | | |
|--------------------|----------|--|----------|
| WKes 653, ZKes 653 | 7440 699 | UWTes 1672, UWT 1682 | 7434 557 |
| WTes 1672 | 7434 557 | Visi kiti laisvai statomi ir įmontuojami vyno prietaisai | 7433 243 |



11

Lavos akmuo

Vyno šaldytuvuose-rūsiuose „GrandCru“ pririekus drėgmės lygis gali būti padidintas naudojant lavos akmenis.



WTb 4212, WTr 4211 9590 785

12

Prezentacinė lentynėlė (medinė atlenkiama lentynėlė)

Delikataus vyno prezentacijai ir jau atidarytų butelių laikymui.



WkT 4551, 4552, WKes 4552 7112 043
 WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, WTb 4212, WTr 4211 7113 619

13

Medinė lentynėlė

Rankų darbo medinė lentynėlė iš natūralaus medžio - puikus priedas „Bordeaux“ buteliams saugoti. Norėdami panaudoti visą lentynėlės talpą, butelius dėkite vieną priešais kitą.



WkT 4551, 4552, WKes 4552 7112 159
 WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, WTb 4212, WTr 4211 7112 113

14

Privirtinamų kortelių sistema

Su privirtinamų kortelių sistema greita ir aišku apžvelgti saugomą vynu. Kortelės su užrašais gali būti lengvai įdedamos į laikiklius, kurie privirtinami ten, kur reikalinga.



Privirtinamų kortelių sistema medinėms lentynėlėms (5 vnt.) 9086 709
 Privirtinamų kortelių sistema lentynėlėms- grotelėms (2 vnt.) 9086 723

15

Cinkuota vielinė lentynėlė

Vielinė lentynėlė, naudojama pagal poreikius.




WKb 1812 7112 035

16

Pagrindo dangtis montuoti ant sienos

Uždengiamas pagrindas, užtikrinantis patraukliai atrodantį prietaisų montavimą ant sienos, uždengiant apatinę prietaiso dalį.



WKes 653, Zkes 453 9590 519

17

Nerūdijančio plieno valiklis

Nerūdijančio plieno valiklis patikimai ir švelniai nuvalo pirštų antspaudus, dėmes ir nutekėjimų žymes nuo nerūdijančio plieno paviršiaus. Su šia priemone paviršių nuvalysite greitai ir nepalikdami žymių. Priemonė turi apsauginį poveikį - padeda išvengti nešvarumų prilipimo (netinka naudoti „SmartSteel“ paviršiams).



250 ml es-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 022

18

Nerūdijančio plieno priežiūros priemonė

Nerūdijančio plieno paviršiams, prieš tai juos nuvalius, prižiūrėti (nenaudojama esant „SmartSteel“).



50 ml es-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 028
 250 ml es-modeliai (nerūdijančio plieno be „SmartSteel“) 8409 030

19

„HomeDialog Master“ modulis

Su „HomeDialog“ sistema „PremiumPlus“ šaldytuvais-šaldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki šešių kitų prietaisų. Ryšiu su valdomaisiais prietaisais užtikrinti valdymo prietaisui reikalingas „HomeDialog Master“ modulis.



CBNPes 3967, CBNes 3957 9988 178

20

„HomeDialog Slave“ modulis

Su „HomeDialog“ sistema „PremiumPlus“ šaldytuvais-šaldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki šešių kitų prietaisų. Ryšiu su valdomaisiais prietaisais užtikrinti valdymui prietaisams reikalingas „HomeDialog Slave“ modulis.



„HomeDialog Slave“ modulis 9988 176
 Visiems prietaisams papildomai reikalingas priedas 9590 585