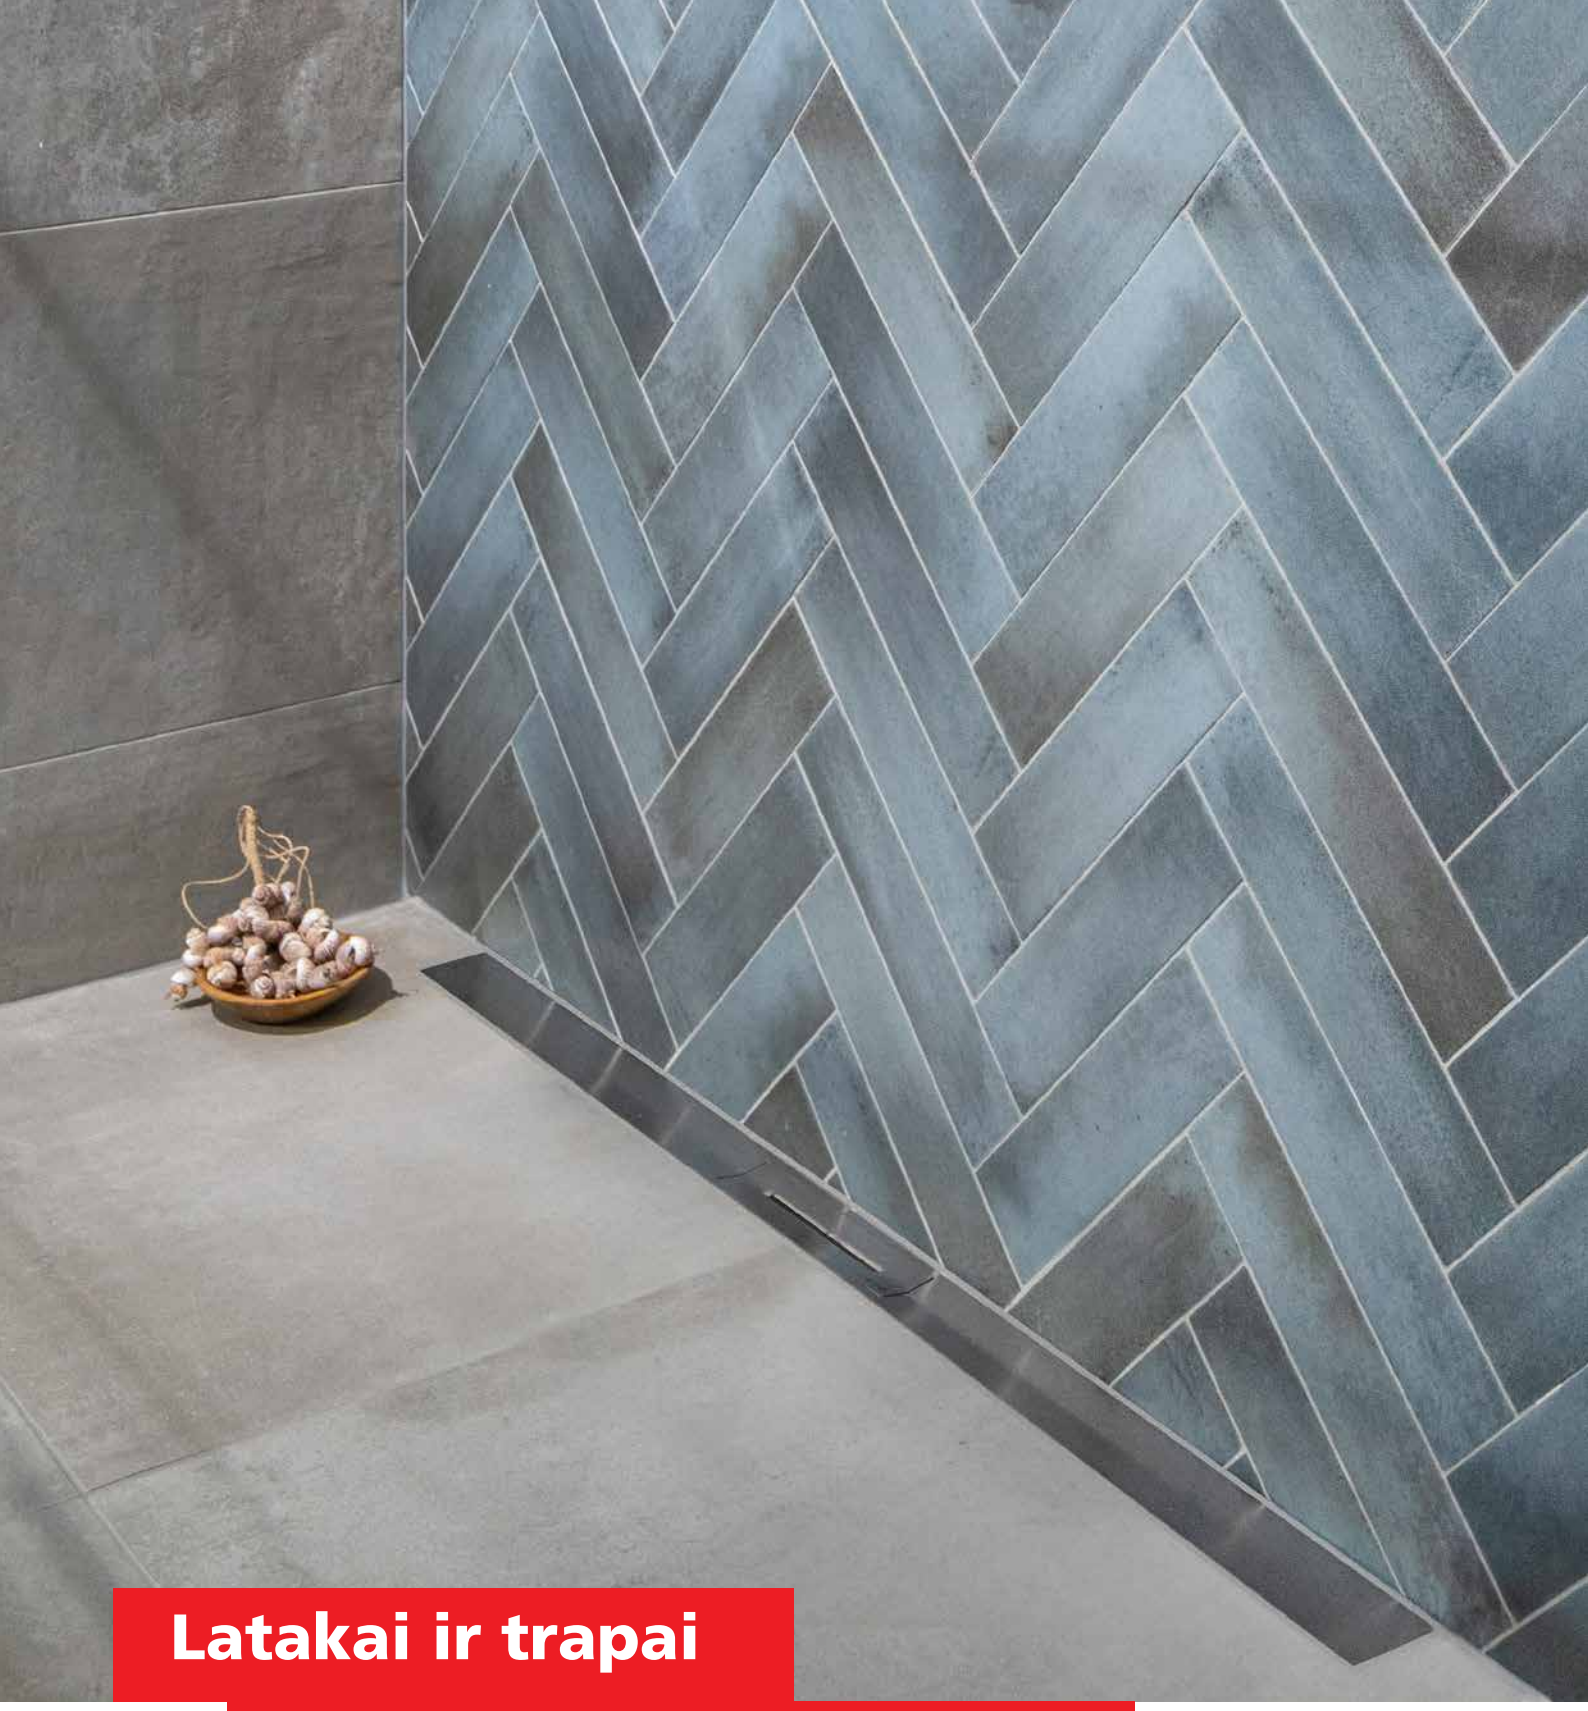

Latakai ir trapai dušo patalpoms

Kainoraštis D26
Galioja nuo 2026 m. sausio 1 d.
Kainos be PVM

Turinys

Naudinga informacija		**3–5**
Showerdrain C dušo latakai		**6–9**
Showerdrain M+ dušo latakai		**10–13**
Showerdrain S+ dušo latakai		**14–15**
EasyFlow trapai		**16–19**
MG trapai		**20–21**
Showerstep profiliuočiai		**22–23**

ACO ShowerDrain pritaikymo idėjos

Vienas iš svarbiausių dalykų įrengiant dušo kabiną be padėklo yra sugalvoti, kaip funkcionuos vandens surinkimo sistema. Sprendimas turi būti ne tik estetiškas, bet ir parinktas atsižvelgiant į vonios kambario grindų nuolydžius bei dangą. ACO ShowerDrain gali pasiūlyti tiek palyginti tradicinį taškinį vandens surinkimą trapais, kai nuolydis formuojamas iš keturių pusių, tiek linijinį vandens surinkimą latakais, kai nuolydį pakanka suformuoti iš vienos pusės. Tokie latakai ypač tinka, kai vonios kambario grindys klojamos didelėmis plytelėmis.

Montavimas

<table>
<tr><th colspan="2">Linijinis drenažas</th><th>Taškinis drenažas</th></tr>
<tr><td>Montavimas palei sieną</td><td>Montavimas ties įėjimu</td><td>Montavimas viduryje</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>■ Nuolydis į vieną pusę
■ Nuolydis į priešingą vonios kambariui pusę
■ Nėra vandens perbėgimo rizikos
■ Rekomenduojama rinktis lataką su vertikalia junge</td><td>■ Nuolydis į vonios kambario pusę
■ Rekomenduojama vonios kambario grindų nuolydį įrengti link dušo kabinos
■ Perbėgęs vanduo ar putos gali pakliūti į vonios kambarį
■ Latako ilgis turi būti tikslus</td><td>■ Reikalingas nuolydis iš visų keturių pusių
■ Būtina tiksliai supjaustyti plyteles</td></tr>
<tr><td>Pusiau atvira kabina. Montavimas palei sieną</td><td>Pusiau atvira kabina. Montavimas ties įėjimu</td><td>Pusiau atvira kabina. Montavimas viduryje</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>■ Nuolydis link sienos
■ Grindų nuolydis įrengiamas tik dušo zonoje arba visame vonios kambaryje
■ Rekomenduojama rinktis lataką su vertikalia junge</td><td>■ Nuolydis į dvi puses, į vonios kambario pusę
■ Rekomenduojama vonios kambario grindų nuolydį įrengti link dušo kabinos
■ Latako ilgis turi būti tikslus</td><td>■ Reikalingas nuolydis iš visų keturių pusių
■ Būtina tiksliai supjaustyti plyteles</td></tr>
</table>

Linijinis drenažas		Taškinis drenažas
Pusiau atvira kabina. Montavimas palei sieną	Pusiau atvira kabina. Montavimas ties įėjimu	Pusiau atvira kabina. Montavimas viduryje
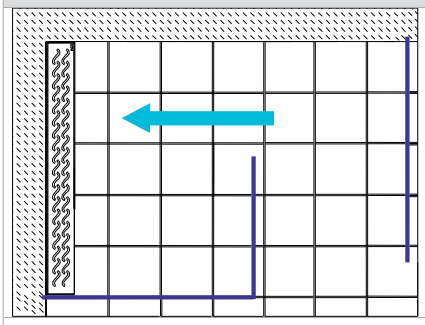	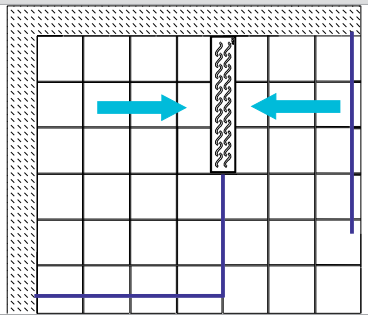	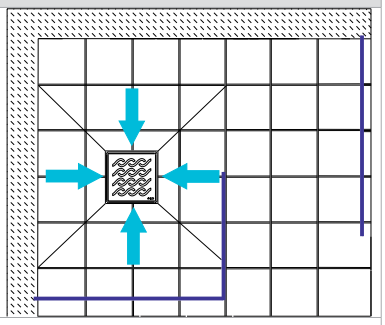
■ Nuolydis į vieną pusę ■ Nuolydis į priešingą vonios kambariui pusę ■ Nėra vandens perbėgimo rizikos ■ Rekomenduojama rinktis lataką su vertikalia junge	■ Nuolydis link įėjimo ■ Perbėgęs vanduo ar putos gali pakliūti į vonios kambarį ■ Rekomenduojama vonios kambario grindų nuolydį įrengti link dušo kabinos ■ Latako ilgis turi būti tikslus	■ Reikalingas nuolydis iš visų keturių pusių ■ Būtina tiksliai supjaustyti plyteles

Vandens pralaidumas

Dušo latako parinkimas labiausiai priklauso nuo dušo maišytuvo pralaidumo. Dažniausiai pasitaikantis vidutinis vandens srautas siekia apie 0,15 l/s, o apie 70 % visų vandens maišytuvų maksimali vertė – 0,3 l/s. Tai reiškia, kad tokio pralaidumo latakas gali būti derinamas su dauguma rinkoje esančių vandens maišytuvų.

ACO ShowerDrain latakų mažiausias pralaidumas yra 0,4 l/s, todėl juos galima naudoti ir su galingesniais nei vidutiniai vandens maišytuvais.

Minimalius vandens laidumo kriterijus nustato EN 1253-1 standartas. Minimalus trapų ar latakų, turinčių 50 mm skersmens ištekėjimo angą, pralaidumas turi būti 0,8 l/s. Šis rodiklis turi būti pasiektas, esant 20 mm patvankai virš grotelių (žr. paveikslėlį apačioje). 20 mm patvanką galima lengvai sukurti nuolydžiais link trapo ar latako.

Šioje brošiūroje pateikti trys vandens pralaidumo rodikliai, kurių vienas yra nustatytas pagal EN 1253 standartą, o kiti du – atsižvelgiant į praktiškumą. Vandens pralaidumas ties įėjimu yra nurodomas mažesnis, nes praktikoje yra nepageidaujama vandens patvanka.

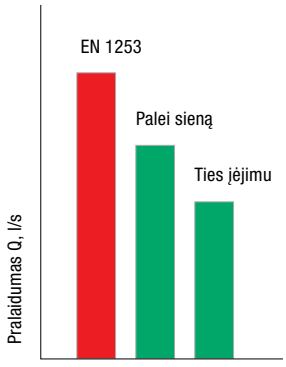

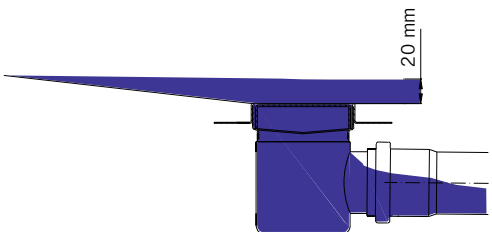

Pralaidumo testas pagal EN 1253-1

■ **Nepraktiška** ✗



Montavimas ties siena (vandens patvanka iki 5 mm)

■ **Praktiška** ✓

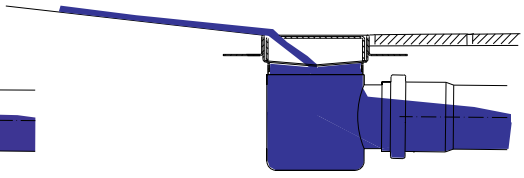

Montavimas ties įėjimu (vandens patvanka nepageidaujama)

■ **Praktiška** ✓

Latakų ir trapų sandarinimas

1. Latakai su horizontalia junge
Vanduo prasiskverbia pro plytelių tarpus ir lieka tarp plytelių ir hidroizoliacijos, kol išgaruoja.

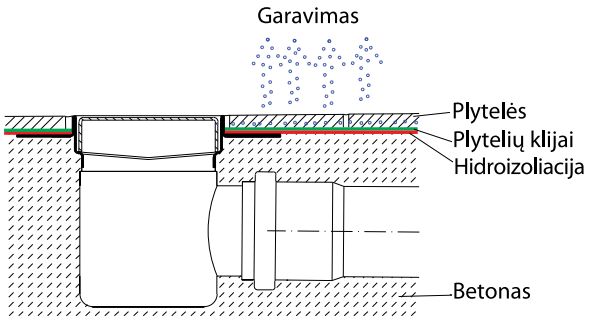

2. Latakai su vertikalia junge
Latakai su vertikalia junge suteikia papildomą apsaugą sandūroje tarp sienos ir grindų.

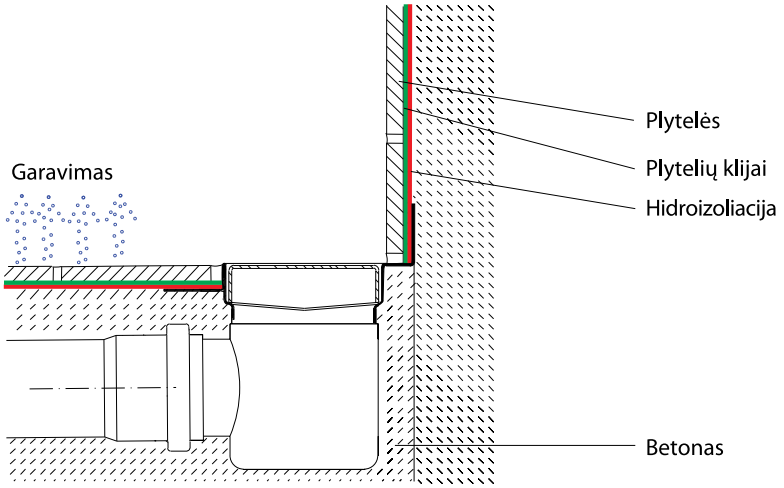

Garsas

ACO ShowerDrain latakai buvo išbandyti triukšmo perdavimo lygiui nustatyti pagal DIN 4109 ir SIA 181. Bandymus atliko Fraunhofer Institutas IBP, kuris yra akredituotas DAP pagal EN ISO / ICE 17025.

Nustatytas smūgio garsumas (vandeniui atsitrenkiant į metalines groteles) buvo 27 dB(A). DIN 4109 ir VDI 4100 nurodo 30db(A), taigi ShowerDrain latakai puikiai tenkina standartų reikalavimus. Latakai netgi atitinka triukšmo izoliavimo II lygį butams daugiabučiuose pastatuose pagal VDI reikalavimą 4100.

IBP
Fraunhofer Institut Bauphysik

ACO ShowerDrain C dušo latakas su tvirtinimo kojelėmis ir sandarinimo junge (flanšu)

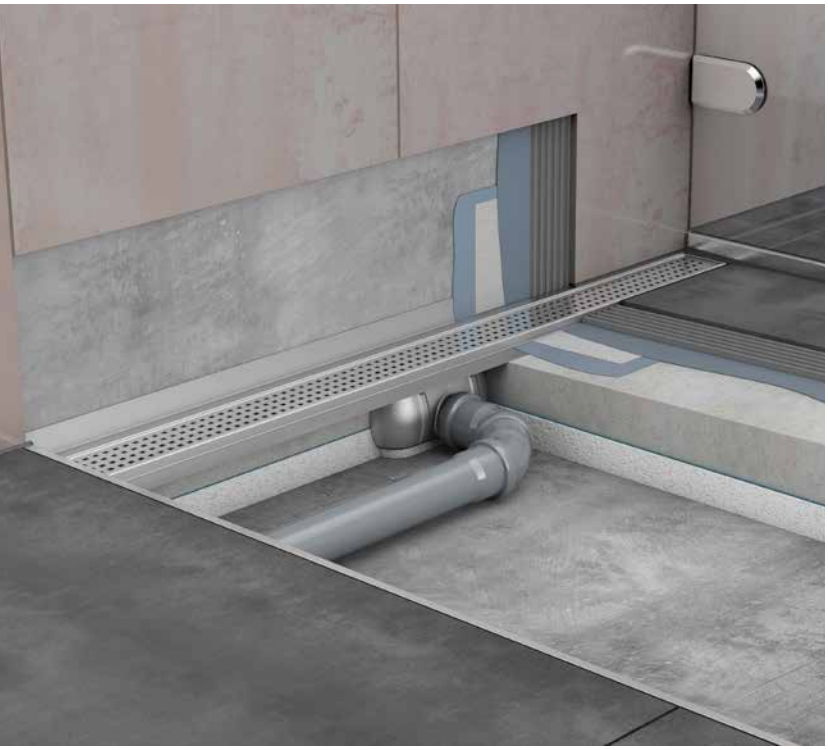

Gaminio apibūdinimas

- Montavimo aukštis: 92 mm (50 mm vandens aukštis sifone) arba 69 mm (25 mm vandens aukštis sifone)
- Medžiaga: nerūdijantysis plienas
- Sertifikuotas dušo latako pralaidumas pagal EN 1253 esant 20 mm patvankai: 0,91 l/s su 50 mm sifonu, 0,56 l/s su 25 mm sifonu.
- Latako plotis: 70 mm
- DN50 jungtis yra tinkama visiems moviniams kanalizacijos vamzdžiams
- Latako korpusas su vidiniu nuolydžiu
- Išimamas polipropileninis sifonas su gumine tarpine
- Hidroizoliacinė jungė (flanšas) aplink latako korpusą

Gaminio privalumai

- Lengvai išimamas ir valomas sifonas, priėjimas prie kanalizacijos vamzdžio
- Unikalus grotelių profiliuotis sumažina vandens persipylimo tikimybę

Latakas su horizontalia sandarinimo junge

Latakas su sienine (vertikalia) sandarinimo junge

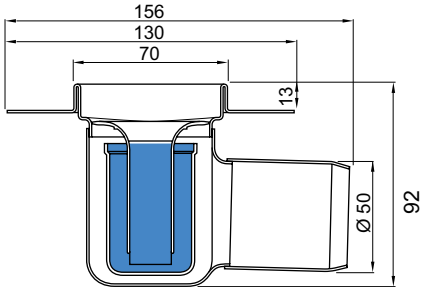

Standartinio latako matmenys
(statybinis aukštis 92 mm)

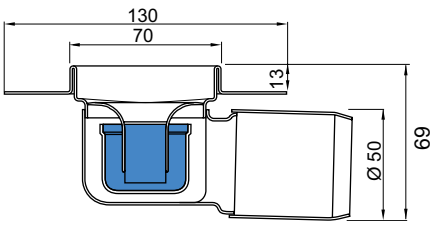

Sekliojo latako matmenys
(statybinis aukštis 69 mm)

ACO ShowerDrain C nerūdijančiojo plieno latako korpusas su nerūdijančiojo plieno trapu, be grotelių, su įbetonavimo ankeriais, be tvirtinimo kojelių

		Matmenys			Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Ilgis L1, mm	Ilgis L2, mm	Plotis B, mm		
Statybinis aukštis 92 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, horizontali sandarinimo jungė (flanšas)						
92 mm		585	645	130	9010.88.00	190,-
		685	745		9010.88.01	195,-
		785	845		9010.88.02	201,-
		885	945		9010.88.03	207,-
		985	1045		9010.88.04	213,-
		1085	1145		9010.88.05	218,-
		1185	1245		9010.88.06	223,-
Statybinis aukštis 92 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, vertikali sandarinimo jungė (flanšas)						
92 mm		585	645	112	9010.88.07	190,-
		685	745		9010.88.08	195,-
		785	845		9010.88.09	201,-
		885	945		9010.88.10	207,-
		985	1045		9010.88.11	213,-
		1085	1145		9010.88.12	218,-
		1185	1245		9010.88.13	223,-
Statybinis aukštis 69 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, horizontali sandarinimo jungė (flanšas)						
69 mm		585	645	130	9010.88.21	190,-
		685	745		9010.88.22	195,-
		785	845		9010.88.23	201,-
		885	945		9010.88.24	207,-
		985	1045		9010.88.25	213,-
		1085	1145		9010.88.26	218,-
		1185	1245		9010.88.27	223,-
Statybinis aukštis 69 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, vertikali sandarinimo jungė (flanšas)						
69 mm		585	645	112	9010.88.28	190,-
		685	745		9010.88.29	195,-
		785	845		9010.88.30	201,-
		885	945		9010.88.31	207,-
		985	1045		9010.88.32	213,-
		1085	1145		9010.88.33	218,-
		1185	1245		9010.88.34	223,-

ACO ShowerDrain C nerūdijančiojo plieno latako korpusas su nerūdijančiojo plieno trapu, be grotelių, su įbetonavimo ankeriais, su sandarinimo juosta, be tvirtinimo kojelių

		Matmenys			Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Ilgis L1, mm	Ilgis L2, mm	Plotis B, mm		
Statybinis aukštis 92 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, horizontali sandarinimo jungė (flanšas), su sandarinimo juosta						
92 mm		685	745	130	9010.85.20	230,-
		785	845		9010.85.21	237,-
		885	945		9010.85.22	244,-
		985	1045		9010.85.23	251,-
		1185	1245		9010.85.24	259,-
Statybinis aukštis 92 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, vertikali sandarinimo jungė (flanšas), su sandarnimo juosta						
92 mm		685	745	122	9010.85.30	230,-
		785	845		9010.85.31	237,-
		885	945		9010.85.32	244,-
		985	1045		9010.85.33	251,-
		1185	1245		9010.85.34	259,-

Statybinis aukštis 69 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, horizontali sandarinimo jungė (flanšas), su sandarinimo juosta						
69 mm		685	745	130	9010.85.40	230,-
		785	845		9010.85.41	237,-
		885	945		9010.85.42	244,-
		985	1045		9010.85.43	251,-
		1185	1245		9010.85.44	259,-
Statybinis aukštis 69 mm, DN50 jungtis prie nuotekų sistemos, vertikali sandarinimo jungė (flanšas), su sandarinimo juosta						
69 mm		685	745	122	9010.85.50	230,-
		785	845		9010.85.51	237,-
		885	945		9010.85.52	244,-
		985	1045		9010.85.53	251,-
		1185	1245		9010.85.54	259,-

ACO ShowerDrain C nerūdijančiojo plieno grotelės

	Dizainas	Gaminio kodas							Kaina be PVM, Eur/vnt.
		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm	
	Square	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73	54,-
	Slot	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80	54,-
	Wave	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66	54,-
	Piano	9010.87.56	9010.87.57	9010.87.58	9010.87.59	9010.87.60	9010.88.95	9010.87.61	54,-
	Tile	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87	57,-
	Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94	57,-

Priedai

		Tinka	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
	EasyStop papildoma kvapo užsklanda	65 mm latakui	9010.79.23	11,-
		92 mm latakui	9010.79.24	
	Kojelių komplektas		9010.88.56	14,-
	Plaukų sietelis		9010.88.59	8,-

ACO ShowerDrain M+ dušo latakas su 360° pasukamu trapu, lanksčia sandarinimo juosta ir antrinio drenažo kiaurymėmis

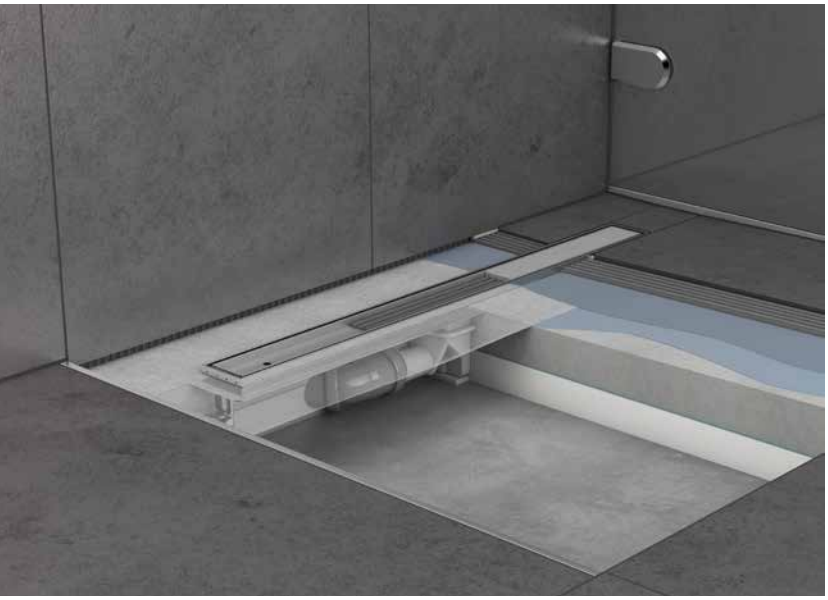

Gaminio apibūdinimas

- Lankstus sandarinimo audeklas
- Antrinio drenažo kiaurymės (galima uždaryti)
- Medžiagos:
  - Latako korpusas: nerūdijantysis plienas, markė 1.4301
  - Trapas: PP (polipropilenas)
- Apkrovos klasė K3 pagal EN 1253
- Vandens pralaidumas:
  - 0,46 l/s su 20 mm vandens patvanka virš grotelių, horizontalus trapas (EN 1253-1)
  - 0,7 l/s su 20 mm vandens patvanka virš grotelių, vertikalus trapas (EN 1253-1)
- Ištekėjimo skersmuo: 40/50 mm

Gaminio privalumai

- Mažiausias montavimo aukštis: 59 mm (jei 25 mm vandens aukštis sifone)
- Geras priėjimas prie nuotekų vamzdyno valymui
- Trapas apsukamas 360°
- Elektropoliruotas latako paviršius

Montavimo aukštis iki sandarinimo jungės viršaus

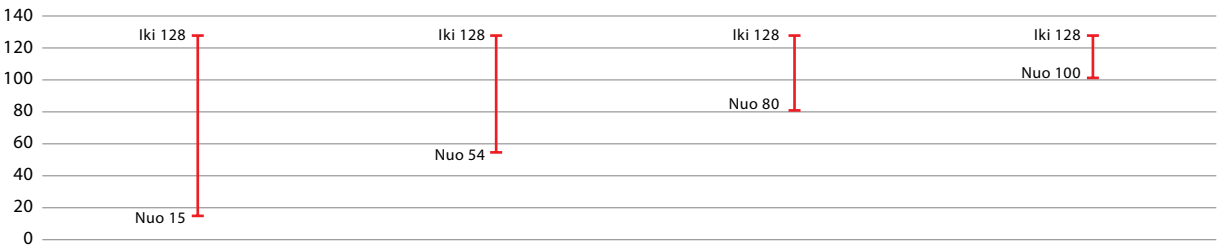

Trapas 50 mm | Trapas 40 mm | Trapas 40/50 mm | Trapas 40/50 mm

ACO ShowerDrain M+ elektropoliruotas nerūdijančiojo plieno latako korpusas su sandarinimo audeklu, be trapo ir be grotelių

		Matmenys			Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Ilgis L1, mm	Ilgis L2, mm	Plotis B, mm		
Be sieninės jungės (horizontali jungė aplinkui)						
		585	645	131	3016786	224,-
		685	745		3017097	234,-
		785	845		3017101	243,-
		885	945		3017103	253,-
		985	1045		3017104	269,-
		1185	1245		3017105	288,-
Su sienine junge (vertikali jungė iš vienos pusės)						
		585	645	116	3017347	224,-
		685	745		3017348	234,-
		785	845		3017349	243,-
		885	945		3017350	253,-
		985	1045		3017351	269,-
		1185	1245		3017352	288,-

Polipropileninis trapas

		Apibūdinimas	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40/50 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis 100–128 mm ☐ vandens aukštis sifone – 50 mm	9010.81.20	18,-
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40/50 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis 80–128 mm ☐ vandens aukštis sifone – 30 mm	9010.81.21	
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis 54–128 mm ☐ vandens aukštis sifone – 25 mm	9010.81.22	
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN50 ☐ vertikalus ☐ montavimo aukštis 15–128 mm ☐ vandens aukštis sifone – 50 mm	9010.81.23	

Plaukų sietelis

	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
	9010.81.24	5,-

Latako grotelės iš nerūdijančiojo plieno, elektropoliruotos

	Dizainas	Gaminio kodas						Kaina be PVM, Eur/vnt.
		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1185 mm	
	Wave+	3019686	3019687	3019688	3019689	3019690	3019691	67,-
	Quadrato+	3019881	3019882	3019883	3019884	3019885	3019886	
	Mix+	3020100	3020101	3020102	3020103	3020104	3020105	
	Piano+	3019887	3019961	3019962	3019963	3019964	3019965	
	Massive+	3019989	3019990	3019991	3019992	3019993	3019994	80,-
	Twist+*	3015109	3015110	3015111	3015113	3015115	3015114	
	Tile+	3019966	3019967	3019968	3019969	3019980	3019981	
	Signature**	Pagal užklausimą						

* Apverčiamos grotelės su dviem skirtingais paviršiais (Solid ir įklijuojamai plytelei)
** Užrašas pagal individualų kliento pageidavimą

ACO

ACO ShowerDrain S+ nerūdijančiojo plieno elektropoliruotas latako korpusas su sandarinimo audeklu, su grotelėmis, su didelio pralaidumo lengvai išvalomu plastikiniu trapu

Gaminio apibūdinimas

- Lankstus sandarinimo audeklas
- Medžiagos:
  - ☐ Latako korpusas: nerūdijantysis plienas, markė 1.4301
  - ☐ Trapas: PP (polipropilenas)
- Apkrovos klasė K3 pagal EN 1253
- Vidinis latako plotis: 55 mm
- Latakas montavimo vietoje gali būti trumpinamas 80 mm
- Latako sudėtis: latako profilis su grotelėmis, plaukų sietelis ir paaukštinimo detalė (15-35 mm tarp sandarinimo audeklo ir plytelių paviršiaus). Trapas komplektuojamas atskirai.

Gaminio privalumai

- Minimalistinis dizainas
- Elektropoliruotas paviršius
- Žemas triukšmingumas (SSt I-III pagal VDI 4100)
- Lengva valyti
- Pralaidumas iki 0,8 l/s pagal EN 1253-1
- Trapo klasė A (pagal EN 1253)

ACO ShowerDrain S+ nerūdijančiojo plieno latako korpusas su grotelėmis, be trapo

		Matmenys			Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Ilgis L1, mm	Plotis B, mm	Aukštis H, mm		
Latako profilis su elektropoliruotomis grotelėmis Stripes						
	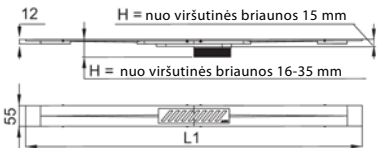	800	55	12	9010.51.01	202,-
		900	55	12	9010.51.02	208,-
		1000	55	12	9010.51.03	216,-
		1200	55	12	9010.51.04	225,-
Latako profilis su elektropoliruotomis grotelėmis Plate						
	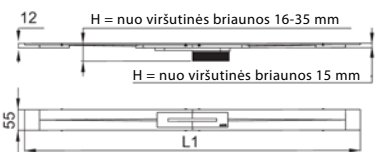	800	55	12	9010.51.11	202,-
		900	55	12	9010.51.12	208,-
		1000	55	12	9010.51.13	216,-
		1200	55	12	9010.51.14	225,-

ACO ShowerDrain S+ nerūdijančiojo plieno juodas latako korpusas su grotelėmis, be trapo

		Matmenys			Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Ilgis L1, mm	Plotis B, mm	Aukštis H, mm		
Latako profilis su elektropoliruotomis grotelėmis Stripes						
	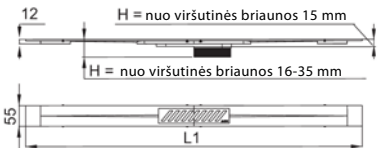	800	55	12	9010.51.41	337,-
		900	55	12	9010.51.42	362,-
		1000	55	12	9010.51.43	389,-
		1200	55	12	9010.51.44	457,-
Latako profilis su elektropoliruotomis grotelėmis Plate						
	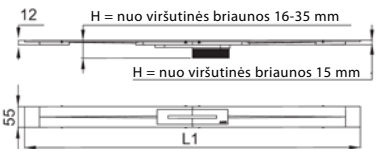	800	55	12	9010.51.51	337,-
		900	55	12	9010.51.52	362,-
		1000	55	12	9010.51.53	389,-
		1200	55	12	9010.51.54	457,-

Polipropileninis trapas

		Apibūdinimas	Montavimo aukštis	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
	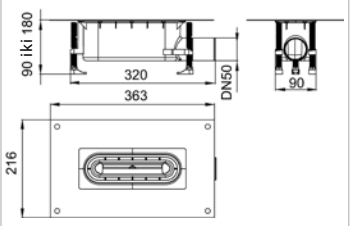	■ Trapo korpusas PP □ DN50 □ vandens aukštis sifone – 50 mm (trapas išbandytas pagal EN 1253)	90-180 mm	9010.51.20	92,-
	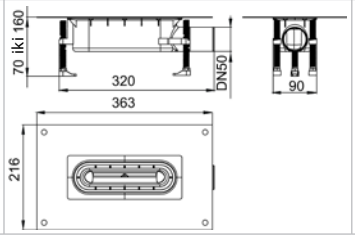	■ Trapo korpusas PP □ DN50 □ vandens aukštis sifone – 30 mm	70-160 mm	9010.51.21	



Montuojant papildomai naudokitės aco.lt bei youtube eančia Aco Shoverdrain S+ montavimo instrukcija

Trapo išvalymui groteles galima lengvai išimti paspaudžiant ant logotipu pažymėto kampo

Komplektavimo schema

Trapo grotelės

Trapo dangtelis su įklijuojama plytele

Trapo viršutinė dalis, skirta apvalioms grotelėms

Trapo viršutinė dalis, skirta kvadratinėms grotelėms

Trapo viršutinė dalis, skirta įklijuojamai plytelei

Sandarinimo jungė tepamąjai hidroizoliacijai

Paaukštinimo elementas

Prispaudžiama hidroizoliacinė jungė

ACO trapo plastikinės apatinės dalys

Trapo viršutinė dalis įklijuojamai plytelei

Vietoje įprastų metalinių grotelių galima pasirinkti trapą su įklijuojama plytele. Klojant plyteles vonios kambaryje, į trapo dangtelį galite įklijuoti tokią pat plytelę, kokiomis klojate vonios kambarį. Tada grindų paviršius bus labai diskretiškas, o vanduo į trapą paklius per aplinkui esantį plyšį.

Maksimalus dangtelio vidinis aukštis, įskaitant plytelę, yra 11,5 mm.

Apvalios grotelės

- ACO nerūdijančiojo plieno grotelės
- Elektropoliruotas paviršius
- Grotelės nerakinamos
- Grotelių skersmuo: 126 mm
- Naujai įrengiamoms trapo viršutinėms dalims su ¨ 136 mm rėmu
- Apkrovų klasė: K3
- Tinkama zonoms, kur vaikštoma basomis
- Svoris: 0,6 kg

Kvadratinės grotelės

- ACO nerūdijančiojo plieno grotelės
- Elektropoliruotas paviršius
- Grotelės nerakinamos arba rakinamos moneta
- Grotelių matmenys: 140 x 140 mm
- Naujai įrengiamoms trapo viršutinėms dalims su 149 x 149 mm rėmu
- Apkrovų klasė: K3
- Tinkama zonoms, kur vaikštoma basomis
- Svoris: 0,6 kg

Grotelės gali būti užrakinamos ir atrakinamos moneta.

Grotelės paprastai pasikelia.

Groteles lengva išimti.

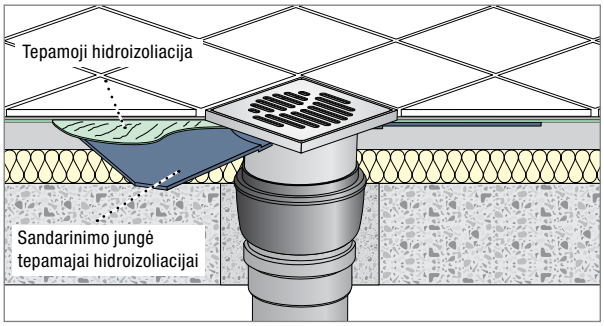

Trapas su junge tepamajai hidroizoliacijai

Hidroizoliacija

Kad nuo vandens būtų apsaugotos pastato konstrukcijos ir apdaila, būtina gera vandens izoliacija.

ACO EasyFlow trapo viršutinė dalis

		Apibūdinimas	Gaminio kodas	Aukštis, mm	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Trapo viršutinė dalis, susidedanti iš ABS korpuso ir nerūdijančiojo plieno 95 x 95 mm grotelių. Papildomai reikia pasirinkti apatinę dalį ir pagal poreikį sandarinimo jungę.	2500.77.11	7 - 75	14,-
		Trapo viršutinė dalis, susidedanti iš ABS korpuso ir nerūdijančiojo plieno 140 x 140 mm grotelių. Papildomai reikia pasirinkti apatinę dalį ir pagal poreikį sandarinimo jungę.	2700.77.11	15 - 96	21,-
		Trapo viršutinė dalis, ABS, skirta **įklijuojamai plytelei.** Papildomai reikia pasirinkti apatinę dalį ir pagal poreikį sandarinimo jungę.	5141.24.00	26 - 135	44,-
		Trapo viršutinė dalis, ABS, skirta **kvadratinėms** grotelėms. Papildomai reikia pasirinkti apatinę dalį, kvadratines groteles ir pagal poreikį sandarinimo jungę.	5141.43.00	18 - 135	31,-
		Trapo viršutinė dalis, ABS, skirta **apvalioms** grotelėms. Papildomai reikia pasirinkti apatinę dalį, apvalias groteles ir pagal poreikį sandarinimo jungę.	5141.46.00	8 - 135	37,-

ACO EasyFlow trapo apatinė dalis su vandens garavimą sulaikančia membrana sifone

		Apibûdinimas	Gaminio kodas	Pralaidumas, l/s (pagal EN 1253)	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		Trapo korpusas, PP, DN50, vertikalus, vandens aukštis sifone – 50 mm	2500.55.15	1,2	37,-
		Trapo korpusas, PP, DN100, vertikalus, vandens aukštis sifone – 50 mm	2810.00.15	1,3	
		Trapo korpusas, PP, DN50, horizontalus, vandens aukštis sifone – 50 mm	2500.05.15	0,8	
		Trapo korpusas, PP, DN50, horizontalus, vandens aukštis sifone – 30 mm	2505.05.15	0,65	
		Trapo korpusas, PP, DN100, horizontalus, vandens aukštis sifone – 50 mm	2700.05.15	1,3	

ACO EasyFlow trapo grotelės iš nerūdijančiojo plieno, 4 mm storio

	Dizainas	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
	Quadrato grotelės 140 x 140 mm, rakinamos	5141.21.22	91,-
	Quadrato grotelės 140 x 140 mm, nerakinamos	5141.08.22	67,-
	Quadrato apvalios grotelės	5141.25.22	67,-
	Forest grotelės 140 x 140 mm, rakinamos	5141.21.26	91,-
	Forest grotelės 140 x 140 mm, nerakinamos	5141.20.26	67,-
	Forest apvalios grotelės	5141.25.26	67,-
	Wave grotelės 140 x 140 mm, rakinamos	5141.21.28	91,-
	Wave grotelės 140 x 140 mm, nerakinamos	5141.08.28	67,-
	Wave apvalios grotelės	5141.25.28	67,-
	Hawaii grotelės 140 x 140 mm, rakinamos	5141.21.29	91,-
	Hawaii grotelės 140 x 140 mm, nerakinamos	5141.20.29	67,-
	Hawaii apvalios grotelės	5141.25.29	67,-
	Mix grotelės 140 x 140 mm, rakinamos	5141.21.30	91,-
	Mix grotelės 140 x 140 mm, nerakinamos	5141.20.30	67,-
	Mix apvalios grotelės	5141.25.30	67,-

Priedai

	Apibūdinimas	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
	Sandarinimo žiedas ruloninei hidroizoliacijai	2040.00.02	33,-
	Sandarinimo jungė tepamai hidroizoliacijai	2040.00.01	27,-
	Paaukštinimo elementas, aukštis 175 mm	2040.00.00	10,-

ACO MG dušo trapas

Gaminio privalumai

- Atitinka LST EN 1253-1
- Mažas statybinis aukštis
- Visi trapai su sandarinimo junge
- Optimalus priėjimas valymui

Gaminio apibūdinimas

- Medžiaga:
  - Korpusas: polipropilenas
  - Rėmelis ir grotelės: nerūdijantysis plienas
- Apkrovos klasė: K3 pagal LST EN 1253
- Vandens pralaidumas pagal EN 1253:
  - 0,5 l/s su 20 mm vandens patvanka virš grotelių, horizontalus trapas (EN 1253-1)
  - 0,7 l/s su 20 mm vandens patvanka virš grotelių, vertikalus trapas (EN 1253-1)
- Sifonas: vienos dallies su išimamu pertvariniu vamzdžiu
- Jungė: 50 mm pločio Elektropoliruotas grotelių paviršius

MG trapo viršutinės dalys

		Apibūdinimas	Gaminio kodas	Aukštis, mm	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		■ Viršutinė trapo dalis su nerūdijančiojo plieno grotelėmis 100x100 mm ■ Rėmas ir juostinės grotelės pagamintos iš nerūdijančiojo plieno ■ Su paaukštinimu +7 mm	9010.68.06	16,0	26,-
		■ Viršutinė trapo dalis su nerūdijančiojo plieno grotelėmis 150x150 mm ■ Rėmas ir juostinės grotelės pagamintos iš nerūdijančiojo plieno ■ Su paaukštinimu +6 mm	9010.68.07	12,6	51,-
		■ Viršutinė trapo dalis su Tile tipo grotelėmis	620477	25,0	40,-
		■ Viršutinė trapo dalis, skirta kvadratinėms EasyFlow grotelėms ■ Pagaminta iš plastiko ■ Su nerūdijančiojo plieno rėmu ■ 149x149 mm	620475	12,6	21,-
		■ Viršutinė trapo dalis, skirta apvalioms EasyFlow grotelėms ■ Pagaminta iš plastiko ■ Su nerūdijančiojo plieno rėmu ■ Ø 136 mm	620476	7,6	25,-

MG trapo apatinės dalys su sifonais

		Apibūdinimas	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
		■ Trapo korpusas PP ■ DN50 ■ vertikalus ■ montavimo aukštis – 96 mm ■ vandens aukštis sifone – 50 mm	2259.50.00	23,-
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis – 51 mm ☐ vandens aukštis sifone – 25 mm	2245.25.00	
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40/50 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis – 76 mm ☐ vandens aukštis sifone – 30 mm	2245.30.00	
		■ Trapo korpusas PP ☐ DN40/50 ☐ horizontalus ☐ montavimo aukštis – 96 mm ☐ vandens aukštis sifone – 50 mm	2245.50.00	

ACO ShowerStep profiliuočiai

Gaminio privalumai

- Trys aukščiai (10, 12,5 ir 15 mm) skirtingo storio plytelėms
- Du standartiniai ilgiai
- Paruošti nuolydžiai
- Lengva montuoti

ACO ShowerStep profiliuočiai su matiniu paviršiumi

Tipas	Ilgis L, mm	Aukštis H1, mm	Aukštis H2, mm	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
Kairysis	1490	10	36	9010.72.41	82,-
Kairysis	1490	12,5		9010.72.42	
Kairysis	1490	15		9010.72.43	
Kairysis	990	10	30	9010.72.44	61,-
Kairysis	990	12,5		9010.72.45	
Kairysis	990	15		9010.72.46	
Dešinysis	1490	10	36	9010.72.47	82,-
Dešinysis	1490	12,5		9010.72.48	
Dešinysis	1490	15		9010.72.49	
Dešinysis	990	10	30	9010.72.50	61,-
Dešinysis	990	12,5		9010.72.51	
Dešinysis	990	15		9010.72.52	
Kairysis	1990	12,5	45	0402.99.37	130,-
Dešinysis	1990	12,5		0402.99.36	

Gaminio apibūdinimas

- Medžiaga: nerūdijantysis 1.4301 markės plienas
- Apkrovų klasė: K3
- Viršutinio paviršiaus plotis: 12 mm, tinka naudoti su arba be stiklinės sienelės
- Ilgis: standartinis 990 ir 1490 mm, galima sutrumpinti iki reikiamo ilgio vietoje
- Tipas: gali būti kairysis arba dešinysis
- Spalvos: metalo matinė ir juoda

ACO ShowerStep profiliuočiai su juodu paviršiumi

Tipas	Ilgis L, mm	Aukštis H1, mm	Aukštis H2, mm	Gaminio kodas	Kaina be PVM, Eur/vnt.
Kairysis	1490	10	36	9010.91.42	147,-
Kairysis	1490	12,5		9010.86.38	
Kairysis	1490	15		9010.91.44	
Kairysis	990	10	30	9010.91.45	116,-
Kairysis	990	12,5		9010.91.46	
Kairysis	990	15		9010.91.47	
Dešinysis	1490	10	36	9010.91.48	147,-
Dešinysis	1490	12,5		9010.86.39	
Dešinysis	1490	15		9010.91.50	
Dešinysis	990	10	30	9010.91.51	116,-
Dešinysis	990	12,5		9010.91.52	
Dešinysis	990	15		9010.91.53	

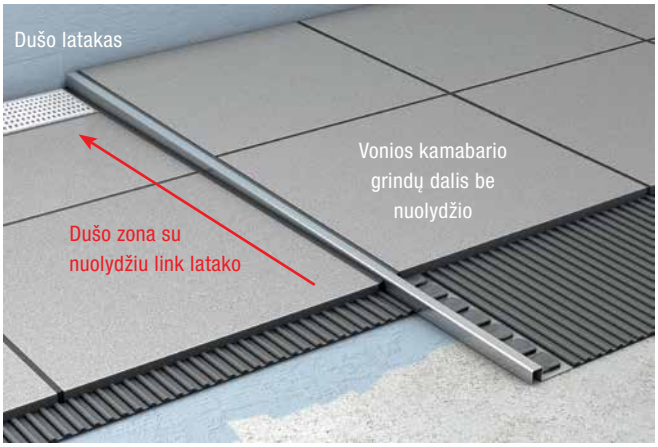
Dušo latakas
Vonios kamabario grindų dalis be nuolydžio
Dušo zona su nuolydžiu link latako

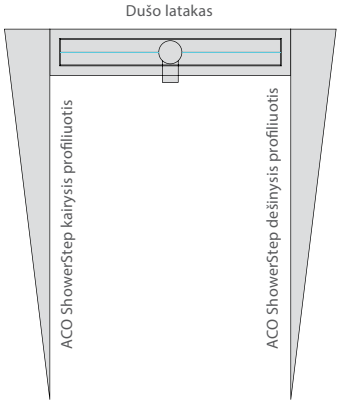
Dušo latakas
ACO ShowerStep kairysis profiliuotis
ACO ShowerStep dešinysis profiliuotis


L
H2


12
H1

ACO. we care for water

Gaminiai paviršinio vandens surinkimui, valymui, sulaikymui ir antriniam panaudojimui

---

Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
+370 5 212 4898

info@aco.lt
www.aco.lt

/12.2025/D26

Pastaba: dėl nuolatinio gaminių tobulinimo ir besikeičiančių žaliavų kainų, įmonė pasilieka teisę be atskiro perspėjimo keisti technines gaminių charakteristikas, dizainą ir kainas.