Anaga
+370 5 215 07 38
info@anaga.lt
www.anaga.lt
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

DAIKIN
AIR CONDITIONING

ORO KONDICIONIERIŲ IR ŠILUMOS SIURBLIŲ

KATALOGAS - KAINININKAS 2026-1

Galioja nuo 2026 m. gegužės mėn.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
R32 REFRIGERANT
BLUEVOLUTION

ORO KONDICIONAVIMAS - DRĖKINIMAS - VĖDINIMAS - ŠILUMOS SIURBLIAI

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS NEPURA (OH5), -30°C

- *EMURA* FTXTJ-AW(B) / RXTJ-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras....4
- *STYLISH* FTXTA-CW(B) / RXTA-C split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras....5
- *PERFERA* FTXTM-A / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras....6
- *COMFORA* FTXTP-A / RXTP-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras....7
- *PERFERA* FVXTM-B / RXTM-A split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras....8

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- *URURU* SARARA FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai....9
- *EMURA* FTXJ-AW/S/B / RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai....10
- *STYLISH* FTXA-CW/S/B / RXA-A /B split sieniniai oro kondicionieriai....11
- *PERFERA* FTXM-A / RXM-A split sieniniai oro kondicionieriai....12
- *COMFORA* FTXP-N / RXP-N split sieniniai oro kondicionieriai....13
- *SENSIRA* FTXF-F + RXF-F/D split sieniniai oro kondicionieriai....14
- *PERFERA* FVXM-B + RXM-A split grindiniai oro kondicionieriai....15

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- 2/3/4/5MXM-A multisplit oro kondicionierių lauko blokai....16
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai....17

MULTI+ SISTEMA ORO KONDICIONAVIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

- 5MWXM-A + CKHWS-BV3 Multi+ sistema....21

miniVRV ORO KONDICIONIERIAI

- miniVRV oro kondicionieriai su R-32 freonu....22
- miniVRV oro kondicionieriai su R-410A freonu....24

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- FTXM-A / RZAG-B split sieniniai oro kondicionieriai....26
- FAA-B / RZAG-NV1/NY1 split sieniniai oro kondicionieriai....27
- FCAG-B / RXM-A) split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai....28
- FCAG-B / RZAG-B split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai....29
- FCAG-B / RZAG-NV1/NY1 split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai....30
- FFA-A / RXM-A split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai....31
- FFA-A / RZAG-B split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai....32
- FDXM-F / RXM-A split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai....33
- FDXM-F / RZAG-B split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai....34
- FBA-A / RXM-A split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai....35
- FBA-A / RZAG-B split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai....36
- FBA-A / RZAG-NV1/NY1 split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai....37
- FDA-A / RZAG-NY1/NV1 / RZA-D split ortakiniai (200/250Pa) oro kondicionieriai....38
- FHA-A / RXM-A split palubiniai oro kondicionieriai....39
- FHA-A / RZAG-B split palubiniai oro kondicionieriai....40
- FHA-A / RZAG-NV/NY1 split palubiniai oro kondicionieriai....41
- FNA-A / RXM-A split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai....42
- FNA-A / RZAG-B split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai....43
- FUA-A / RZAG-NV1/NY1 split palubiniai/kasetiniai oro kondicionieriai....44
- FVA-A / RZAG-NV1/NY1 split pastatomi/koloniniai oro kondicionieriai....45

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai....47
- VAM-FC9/J8 palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai....48

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTJ-AW/B + RXTJ-A





emura





- **Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C**
- **Maksimali šildymo galia 7.1kW**
- **Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW**
- **Aukštas efektyvus: SCOP 5.17 / SEER 8.75 / A+++**
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)





***AW - balta matinė vidinio bloko panelė; AB - juoda matinė vidinio bloko panelė**

Modelis	Vidinis blokas		FTXTJ30AW*	FTXTJ30AB*
	Lauko blokas		RXTJ30A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	$P_{designh}$	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		***kW***	***4.8***	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		***kW***	***4.3***	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		***kW***	***3.7***	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++/A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m^3/h	738	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 /15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm^2	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**2640**	**2680**

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTA-CW/B + RXTA-C





- **Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C**
- **Maksimali šildymo galia 6.9kW**
- **Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW**
- **Efektyvus veikimas: SCOP 5.10 / A+++**
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas su matine balta arba juoda priekine panele
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)











***CW - balta vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė**

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30CW*	FTXTA30CB*
	Lauko blokas		RXTA30C	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	$P_{designh}$	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		***kW***	***4.8***	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		***kW***	***4.3***	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		***kW***	***3.7***	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++/A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m^3/h	786	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 /15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm^2	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**2410**	**2460**

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTTM-A + RXTM-A



perfera





- **Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C**
- **Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)**
- **Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)**
- **Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++**
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)







Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30A	FTXTM40A
	Lauko blokas		RXTM30A	RXTM40A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.4	0.9/4.0/8.8
Šildymo galia	$P_{designh}$	kW	3.0	3.8
Maksimali šildymo galia prie -15°C		***kW***	***4.8***	***5.4***
Maksimali šildymo galia prie -20°C		***kW***	***4.4***	***4.7***
Maksimali šildymo galia prie -25°C		***kW***	***3.6***	***4.05***
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	1.2/4.0/5.2
SCOP	Šildymas	W/W	5.35	5.50
SEER	Vėsinimas	W/W	8.65	8.93
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m^3/h	696	1020
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/22/31/43	19/22/31/46
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252	997x298x292
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	15
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm^2	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	0.85
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2120**	**2490**

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-A + RXTP-A



- **Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C**
- **Maksimali šildymo galia iki 6.7kW (35 modelis)**
- **Šildymo galia prie -25°C iki 3.20kW (35 modelis)**
- **Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++**
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- **WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)**

comfora











Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25A	FTXTP35A
	Lauko blokas		RXTP25A	RXTP35A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/3.2/6.2	1.0/4.0/6.7
Šildymo galia	$P_{designh}$	kW	2.5	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		***kW***	***4.2***	***4.4***
Maksimali šildymo galia prie -20°C		***kW***	***3.4***	***3.6***
Maksimali šildymo galia prie -25°C		***kW***	***2.9***	***3.2***
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/2.5/4.1	1.0/3.5/4.5
SCOP	Šildymas	W/W	4.95	4.85
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.55
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m^3/h	660	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	9	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm^2	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.88
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1720**	**1860**

GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FVXTM-B + RXTM-A



- **Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C**
- **Maksimali šildymo galia iki 6.2kW**
- **Šildymo galia prie -25°C iki 3.05kW**
- **Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.75 / A++**
- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

perfera











Modelis	Vidinis blokas		FVXTM30B
	Lauko blokas		RXTM30A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2
Šildymo galia	$P_{designh}$	kW	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		***kW***	***4.3***
Maksimali šildymo galia prie -20°C		***kW***	***3.8***
Maksimali šildymo galia prie -25°C		***kW***	***3.05***
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/3.0/4.4
SCOP	Šildymas	W/W	4.75
SEER	Vėsinimas	W/W	7.50
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m^3/h	564
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/39
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238
	Lauko blokas	mm	930x605x376
Svoris	Vidinis blokas	kg	17
	Lauko blokas	kg	42
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8
Šaltnešis		tipas	R-32
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas		išorinis
	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2.5
	Tarpblokinis k.	mm^2	4x1.0
	El. galingumas (nom.)	kW	0.72
	Elektros srovė (maks.)	A	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2910**

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXZ-N + RXZ-N



- Unikalus įrenginys, siūlantis drėkinimą, sausinimą, vėdinimą, oro valymą, šildymą ir vėsinimą - viskas viename
- 3 zonų judesio aptikimo daviklis
- 3-D oro srautas
- Savaime išsivalantys filtrai
- Garantuotas įrenginio veikimas iki -20°C šildymo režime
- Aukštas energetinis efektyvumas: A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.90, SEER iki 9.54
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 19 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)

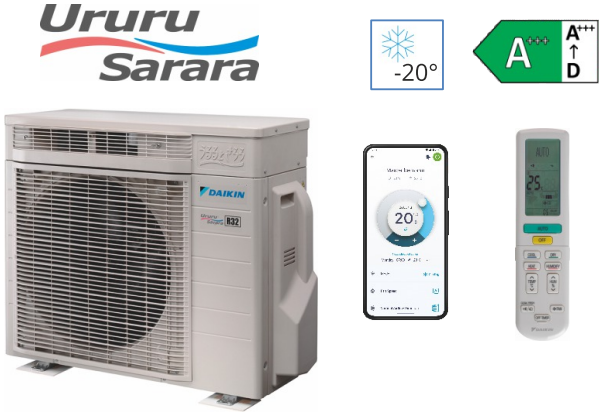

Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Vėsinimas	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildymas	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**4010**	**4160**	**4670**
WIFI modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM			**120**		

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXJ-AW9/S9/B9 + RXJ-A9



- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

emura

-20°







***AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė**

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW9* FTXJ20AS9* FTXJ20AB9*	FTXJ25AW9* FTXJ25AS9* FTXJ25AB9*	FTXJ35AW9* FTXJ35AS9* FTXJ35AB9*	FTXJ42AW9* FTXJ42AS9* FTXJ42AB9*	FTXJ50AW9* FTXJ50AS9* FTXJ50AB9*
	Lauko blokas		**RXJ20A9**	**RXJ25A9**	**RXJ35A9**	**RXJ42A9**	**RXJ50A9**
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildymas	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350			954x734x408	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33			49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)				
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 50 / -20 ~ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo privedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**2520**	**2660**	**2900**	**3170**	**3260**

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/B8



- Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



***CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė**

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20CW* FTXA20CS* FTXA20CB*	FTXA25CW* FTXA25CS* FTXA25CB*	FTXA35CW* FTXA35CS* FTXA35CB*	FTXA42CW* FTXA42CS* FTXA42CB*	FTXA50CW* FTXA50CS* FTXA50CB*
	Lauko blokas		**RXA20A8**	**RXA25A8**	**RXA35A8**	**RXA42B8**	**RXA50B8**
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildymas	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189				
	Lauko blokas	mm	840x550x350			870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	32			50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)				
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo privedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**2320**	**2440**	**2660**	**2920**	**3000**

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXM-A + RXM-A(9/8)



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

perfera

-20°







Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
SEER	Vėsinimas	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714		792	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		47	48			47
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49				48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	802x298x252					900x299x292	
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401		
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5					14.5	
	Lauko blokas	kg	36			49			55
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	950 (10)				1100 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)						
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24					-10 ÷ 46 / -15 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo privedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50		0.88	1.29	1.40	1.94	2.57
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13		16		20
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		1570	1660	1890	2240	2550	3510	4400

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXP-N(9) + RXP-N(9)



comfora

- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
- 3-D oro srauto reguliavimas
- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)







Modelis	Vidinis blokas		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.20			7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26			46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)					
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.54	0.69	1.08	1.58	1.93	2.69
	Elektros srovė (maks.)	A	16			20		
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**1290**	**1450**	**1550**	**2180**	**2420**	**2700**

** 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis*

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI
FTXF-F + RXF-F/D9



sensira







- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
- Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- **WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)**

Modelis	Vidinis blokas		FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
	Lauko blokas		RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.3/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.4/5.4/6.1	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50					6.15	5.15
SCOP	Šildymas	W/W	4.20			4.30	4.10	4.06	3.81
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+						A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		714	768		1074	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		48		47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225					990x295x263	
	Lauko blokas	mm	740x556x343				610x923x367	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9		13.5	
	Lauko blokas	kg	24			28	40	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2		
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	420 (10)		550 (10)	750 (10)	800 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)						
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12				30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo privedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	0.77	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77
	Elektros srovė (maks.)	A	16					20	
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**1010**	**1050**	**1210**	**1440**	**1700**	**2110**	**2420**

** 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis*

SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-B / RXM-A9/8





perfera

- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 8.55
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)







Modelis	Vidinis blokas		FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	552	588	768
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	923x610x367		954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Elektros srovė (maks.)	A	13		16
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		2310	2650	3140

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI 2/3/4/5MXM-A9



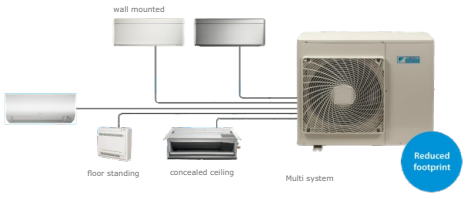





Modelis			2MXM40A8	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2	2	2	2-3	2-3
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	4.0/4.2	5.0/5.6	6.8/8.6	4.0/4.6	5.2/6.8
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	46/48	48/50	48/48	46/47	
Matmenys (WxHxD)		mm	852x552x350		974x734x408		
Svoris		kg	36	41	60	57	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	2x(1/4"+3/8")		1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	880 (20)	1150 (20)	2000 (30)	1800 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20				
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	30 / 20		50 / 25		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	15				
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -20 ÷ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5		3x2.5		
	Automatinis jungiklis	A	16		20	16	20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1700**	**2010**	**2610**	**2010**	**2320**

Modelis			3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2-3	2-4	2-4	2-5
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	6.8/8.6		8.0/9.6	9.0/10.0
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	48/48	48/49		52/52
Matmenys (WxHxD)		mm	974x734x408			
Svoris		kg	62	63	67	68
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	2x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")	2x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20			
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25
Maksimalus aukščio perkrytis		m	15			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Automatinis jungiklis	A	20		25	32
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2620**	**3290**	**3310**	**4160**

Connectable indoor units	Wall mounted																					Concealed ceiling				Floor standing		Round flow		Fully flat		Ceiling suspended		Concealed floor standing		
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B				CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9			FDXM-F9			FBA-A9		CVXM-B	FVXM-B		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9		
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•				•	•	•	•					•	•	•	•	•						•	•	•							
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•						•	•	•							
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		•	•				
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	■	■	■	■	■	■			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		•	•				
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

It is not allowed to install 1 indoor unit connection.

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-AW9/S9/B9

Modelis			FTXJ20AW9* FTXJ20AS9* FTXJ20AB9*	FTXJ25AW9* FTXJ25AS9* FTXJ25AB9*	FTXJ35AW9* FTXJ35AS9* FTXJ35AB9*	FTXJ42AW9* FTXJ42AS9* FTXJ42AB9*	FTXJ50AW9* FTXJ50AS9* FTXJ50AB9*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0				
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1180**	**1250**	**1350**	**1380**	**1390**

*** AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė**

stylish







SIENINIS STYLISH C/FTXA-CW(S/B)

Modelis			CTXA15CW* CTXA15CS* CTXA15CB*	FTXA20CW* FTXA20CS* FTXA20CB*	FTXA25CW* FTXA25CS* FTXA25CB*	FTXA35CW* FTXA35CS* FTXA35CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660		690	714
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/32/39		19/25/33/40	19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**940**	**1040**	**1100**	**1200**

Modelis			FTXA42CW* FTXA42CS* FTXA42CB*	FTXA50CW* FTXA50CS* FTXA50CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	876	906
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1210**	**1220**

*** CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė**

perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-A

Modelis			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h		714		792
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)		19/25/33/41		19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	804x298x252 / 11.5			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**560**	**620**	**650**	**700**

Modelis			FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	804x298x252/11.5		998x299x292 / 14.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**860.00**	**990.00**	**1420.00**	**1780.00**

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-N9

Modelis			FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		690
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	770x286x225 / 8.5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**400.00**	**480.00**	**560.00**

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-B

Modelis			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	528		564	708
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	700x600x210 / 14			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1240**	**1300**	**1460**	**1580**





KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	840x204x840 / 19		
	Apdailinės grotelės	mm/kg	950x65x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1010**	**1140**	**1270**
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			**350**		
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			**230**		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			**250**		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			**240**		

*** Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.**





KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5	
	Apdailinės grotelės	mm/kg	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**830**	**940**	**1070**	**1200**
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*			**210**			
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			**230**			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			**270**			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			**200**			

*** Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.**



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**750**	**1060**	**1240**	**1410**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			**230**			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			**280**			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			**200**			



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	700x245x800 / 28		1000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1280	1420	1560

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis			FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			900	1030	1180	1330

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200

**** Aukštis su pastatymo kojomis**



PALUBINIS FHA-A9

Modelis			FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	960x235x690 / 25		1270x235x690/31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1900	2120	2460

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	430
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200

MULTI+ SISTEMA, SKIRTA ORO VĖSINIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

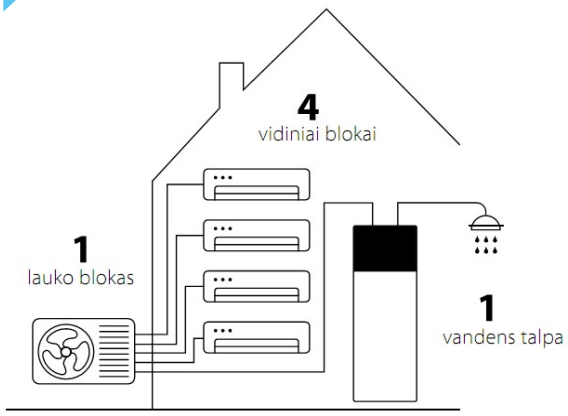





Modelis	Lauko blokas		5MWXM68A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	5MWXM90A9
	Karšto vandens ruošimo talpa		CKHWS180BV3	CKHWS230BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
COP	Vidutinis klimatas		3.12	3.20	3.10	3.10
	Šiltas klimatas		3.45	3.53	3.40	3.40
Pašildymo laikas	Vidutinis klimatas	Val.:Min.	1:29	1:50	1:30	1:41
	Šiltas klimatas	Val.:Min.	1:39	1:56	1:43	1:57
Sezoninis efektyvumas (buitinio karšto vandens šildymas), vidutinis klimatas	ηwh (vandens šildymo efektyvumas)	%	128	132	127	128
Vandens šildymo energijos efektyvumo klasė pagal EN16147(2017)			A+			
Vandens temperatūros nustatymo riba		°C	44	44	45	44
Lauko blokas			5MWXM68A9		5MWXM90A9	
Matmenys (WxHxD)		mm	1044x734x408			
Svoris		kg	69		73	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	48		52	
	Šildymas	dB(A)	49		53	
Darbinės lauko temperatūros	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 24			
Šaltnešis	Tipas / GWP		R-32 / 675			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (vamzdyno trąsai viršyjus 30m)			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	25* / 15			
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220V/1f/50Hz			
Automatinis jungiklis		A	20		32	
Karšto vandens ruošimo talpa			CKHWS180BV3		CKHWS230BV3	
Matmenys (WxHxD)		mm	595x1655x634		595x1855x634	
Svoris		kg	106		115	
Talpos parametrai	Vandens talpa	ltr.	180		230	
	Medžiaga		Nerūdijantis plienas (EN 1.4521)			
	Maksimali ruošiamo vandens temperatūra	°C	65			
	Efektyvumo klasė		B			
	Elektros maitinimas	V/Ph/Hz	220V/1f/50Hz			
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		7550	8010	8380	8840

*** vienos atšakos**

| | Wall mounted units | | |

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSA-AV1/AY1

R32 REFRIGERANT

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdynų ilgis iki 300 m
- Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų iki 50 m
- Vienos trąsos vamzdynų ilgis iki 120 m
- **Tiksliam sistemos parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį pardavimų vadybininką.**

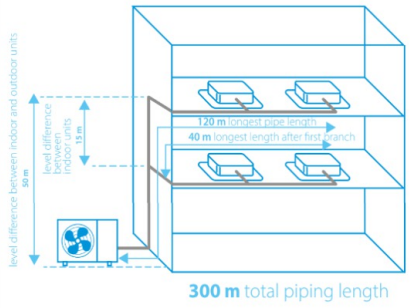



Modelis			RXYSA4AV1	RXYSA5AV1	RXYSA6AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AY1	RXYSA6AY1
Pajungiamų vidinių blokų kiekis		vnt.	13	16	18	13	16	18
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	49 / 50	51 / 52		49 / 50	51 / 52	
Matmenys (WxHxD)		mm	869x1100x460					
Svoris		kg	102					
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8 + 5/8					
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3400					
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	Paskaičiuojamas su parinkimo programa					
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	300					
Maksimalus aukščio perkrytis		m	50 (kai lauko blokas viršuje) / 40 (kai lauko blokas apačioje)					
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	°C	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 16					
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/f/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50		
	Elektros srovė (maks.)	A	27			13.6		
	Automatinis jungiklis	A	32			16		
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**5010**	**6270**	**7520**	**5270**	**6580**	**7910**

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXAA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXAA15A**	1.7 / 1.9	32.0/30.5/28.5	**1180**
	FXAA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/28.5	**1210**
	FXAA25A	2.8 / 3.2	35.0/32.0/28.5	**1390**
	FXAA32A	3.6 / 4.0	37.5/33.0/28.5	**1430**
	FXAA40A	4.5 / 5.0	37.0/35.5/33.5	**1510**
	FXAA50A	5.6 / 6.3	41.0/38.5/35.5	**1590**
	FXAA63A	7.1 / 8.0	46.5/42.5/38.5	**1670**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7EA630**		**480**

Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXDA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXDA10A**	1.1 / 1.3	29.0/28.0/26.0	**1180**
	FXDA15A	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	**1220**
	FXDA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	**1260**
	FXDA25A	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	**1270**
	FXDA32A	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	**1290**
	FXDA40A	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	**1330**
	FXDA50A	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	**1480**
	FXDA63A	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	**1510**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC4C65**		**280**

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXFA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXFA20A**	2.2 / 2.5	31.0/30.0/28.0	**1450**
	FXFA25A	2.8 / 3.2	31.0/30.0/28.0	**1470**
	FXFA32A	3.6 / 4.0	31.0/30.0/28.0	**1490**
	FXFA40A	4.5 / 5.0	33.0/32.0/29.0	**1620**
	FXFA50A	5.6 / 6.3	33.0/32.0/29.0	**1670**
	FXFA63A	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	**1720**
	FXFA80A	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	**2180**
	FXFA100A	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	**2290**
	FXFA125A	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	**2400**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7FA532F**		**250**
		Apdailinės grotelės **BYCQ140EW**		**350**

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXZA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXZA15A**	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	**1390**
	FXZA20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	**1440**
	FXZA25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	**1460**
	FXZA32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	**1470**
	FXZA40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	**1590**
	FXZA50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	**1650**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7F530W**		**270**
		Apdailinės grotelės **BYFQ60C4W**		**210**

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**KHRQ22M20T**	20.0	**90**
	KHRQ22M29T9	29.0	**90**

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSCQ-TV1

R-410A

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdynų ilgis iki 300 m
- Galimybė jungti buitinius vidinius blokus (Emura, Stylish ir kt.)
- **Tiksliam sistemos parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį pardavimų vadybininką.**

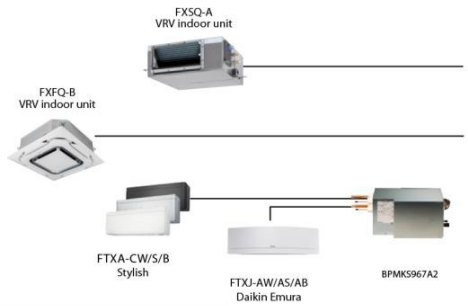



Modelis			RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Pajungiamų vidinių blokų kiekis		vnt.	64		
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	51	52	53
Matmenys (WxHxD)		mm	823x940x460		
Svoris		kg	89		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8 + 5/8		3/8 + 3/4
Šaltnešis			R-410A		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr	3700		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr	Paskaičiuojamas su parinkimo programa		
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	300		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	°C	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 15.5		
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/f/Hz	220-240/1/50		
	Elektros srovė (maks.)	A	29.1		
	Automatinis jungiklis	A	32		
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**3940**	**4940**	**5420**

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXAQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXAQ15A**	1.7 / 1.9	32.0 / 28.5	**1020**
	FXAQ20A	2.2 / 2.5	33.0 / 28.5	**1060**
	FXAQ25A	2.8 / 3.2	35.0 / 28.5	**1200**
	FXAQ32A	3.6 / 4.0	37.5 / 28.5	**1240**
	FXAQ40A	4.5 / 5.0	37.0 / 33.5	**1310**
	FXAQ50A	5.6 / 6.3	41.0 / 35.5	**1380**
	FXAQ63A	7.1 / 8.0	46.5 / 38.5	**1440**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7EA628**		**480**

Ortakiniai miniVRV sistemos	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
Žemo slėgio (iki 44Pa)	**FXDQ15A3**	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	**1060**
	**FXDQ20A3**	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	**1080**
	FXDQ25A3	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	**1100**
	FXDQ32A3	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	**1120**
	FXDQ40A3	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	**1160**
	FXDQ50A3	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	**1290**
	FXDQ63A3	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	**1320**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC4C65**		**280**

Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXSQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
Vidutinio slėgio (iki 150Pa) 	**FXSQ15A**	1.7 / 1.9	29.5/28.0/25.0	**1220**
	FXSQ20A	2.2 / 2.5	30.0/28.0/25.0	**1250**
	FXSQ25A	2.8 / 3.2	30.0/28.0/25.0	**1270**
	FXSQ32A	3.6 / 4.0	33.0/29.0/26.0	**1280**
	FXSQ40A	4.5 / 5.0	35.0/32.0/29.0	**1360**
	FXSQ50A	5.6 / 6.3	35.0/32.0/29.0	**1410**
	FXSQ63A	7.1 / 8.0	33.0/30.0/27.0	**1440**
	FXSQ80A	9.0 / 10.0	35.0/32.0/29.0	**1830**
	FXSQ100A	11.2 / 12.5	36.0/34.0/31.0	**1890**
	FXSQ125A	14.0 / 16.0	39.0/36.0/33.0	**1940**
	FXSQ140A	16.0 / 18.0	41.5/38.0/34.0	**2130**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC4C65**		**280**

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXFQ-B	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXFQ20B**	2.2 / 2.5	31.0/29.0/28.0	**1260**
	FXFQ25B	2.8 / 3.2	31.0/29.0/28.0	**1280**
	FXFQ32B	3.6 / 4.0	31.0/29.0/28.0	**1290**
	FXFQ40B	4.5 / 5.0	33.0/31.0/29.0	**1410**
	FXFQ50B	5.6 / 6.3	33.0/31.0/29.0	**1450**
	FXFQ63B	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	**1500**
	FXFQ80B	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	**1890**
	FXFQ100B	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	**1990**
	FXFQ125B	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	**2090**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7FA532F**		**250**
		Apdailinės grotelės **BYCQ140EW**		**350**

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXZQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**FXZQ15A**	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	**1210**
	FXZQ20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	**1250**
	FXZQ25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	**1270**
	FXZQ32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	**1280**
	FXZQ40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	**1390**
	FXZQ50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	**1440**
		Sieninis valdymo pultas **BRC1H52W7/S/K**		**230**
		Distancinis valdymo pultas **BRC7F530W**		**270**
		Apdailinės grotelės **BYFQ60C4W**		**210**

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**KHRQ22M20T**	20.0	**90**
	KHRQ22M29T9	29.0	**90**

miniVRV split vidinių blokų pakjungimo dėžė	Modelis	Pajungimų skaičius / vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	**BPMKS967A2**	2 / 14.2	**870**
	BPMKS967A3	3 / 20.8	**940**

Pastabos:

- prie miniVRV lauko blokų taip pat galima pajungti ir SPLIT vidinius blokus, tokius kaip EMURA 3, STYLISH, PERFERA ir kitus. Dėl konkrečių modelių pritaikymo galimybės prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu UAB "Airwave Lietuva" pardavimų vadybininkų.
- visas SPLIT vidinių blokų kainas galite rasti šiame kainyne nuo 17 iki 20 puslapio;

SPLIT SIENINIAI
ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A + RZAG-B





Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FTXM50R+RZAG35B****) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	6.0
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.70	7.41	6.90
SCOP	Šildymas	W/W	4.60		4.35
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	1026	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252		998x299x292
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94
	Elektros srovė (maks.)	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2820**	**3420**	**4150**

Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*	**270**

*** Rotacija su BRC073 pultu negalima.**

SPLIT SIENINIAI
ORO KONDICIONIERIAI FAA-B / RZAG-NV(Y)1





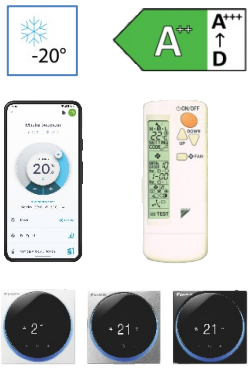

Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FAA100B/RZAG71NV1****) optimalesniam sistemos darbui. Taip pat galimos* ***FAA-B*** *kombinacijos su* ***RZASG-MV(Y)1*** *ir* ***AZAS-MV(Y)1*** *lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8
SEER	Vėsinimas	W/W	6.58	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.02	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1560
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1050x290x238	1200x340x240
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	13	17
	Lauko blokas	kg	81	85
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	2.08	3.57
	Elektros srovė (maks.)	A	20	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**5180**	**6210**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**	
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM	**520**	**-**
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM	**-**	**520**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**	

SPLIT KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-A(9/8)


BYCQ140E
baltos spalvos panelė


BYCQ140EGF
baltos spalvos panelė


BYCQ140EB
juodos spalvos panelė




BYCQ140EP
baltos spalvos dizainine panelė


BYCQ140EPBF
juodos spalvos dizainine panelė











Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildymas	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2200**	**2700**	**3360**

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	**350**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	**250**
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	**240**

*** Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizainine baltos spalvos (BYCQ140EP), dizainine juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.**

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-B



SkyAir Alpha-series

Variable Refrigerant Temperature

DUTY ROTATION

-20°









Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35B**) optimalesniam sistemos darbui.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3130**	**3570**	**4000**

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	**350**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	**250**
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	**240**

*** Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizainė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizainė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.**

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1


BYCQ140E
baltos spalvos panelė


BYCQ140EGF
baltos spalvos panelė


BYCQ140EB
juodos spalvos panelė




BYCQ140EP
baltos spalvos dizainiė panelė


BYCQ140EPBF
juodos spalvos dizainiė panelė

SkyAir Alpha-series

Variable Refrigerant Temperature

DUTY ROTATION

-20°

A++ A+++ ↑ D

Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FCAG100B+RZAG71NV1****) optimalesniam sistemos darbui.*
Taip pat galimos ***FCAG-B*** *kombinacijos su pigesniais* ***RZASG-MV(Y)1*** *ir* ***AZAS-MV(Y)1*** *lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.









Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80
SCOP	Šildymas	W/W	4.22	4,53	4.34	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	894	1632		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5.5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.92	3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**4540**	**5270**	**5880**	**6580**

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	**350**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	**250**
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	**240**

*** Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizainiė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizainiė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.**

SPLIT KASETINIAI "FULLY FLAT" ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-A(9/8)



BYFQ60CS (sidabrinė panelė)





Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1840**	**2130**	**2630**	**3290**

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*	**210**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	**270**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

*** Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.**

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-B



BYFQ60CS (sidabrinė panelė)

SkyAir Alpha-series

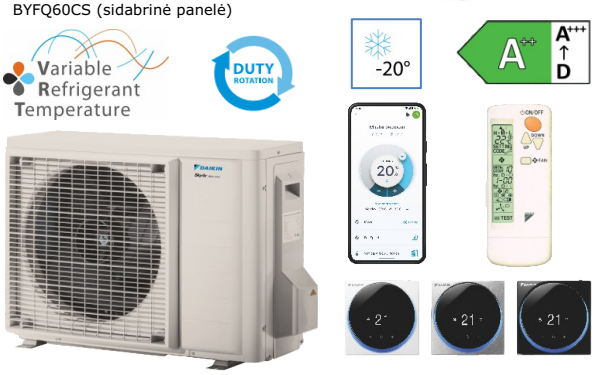

Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FFA50A9+RZAG35B****) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildymas	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3060**	**3500**	**3930**

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	**210**
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	**270**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

*** Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA)
ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-A(9/8)

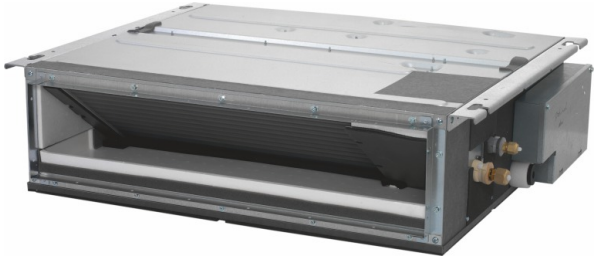











Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/7.1
SEER	Vėsinimas	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1760**	**2250**	**2800**	**3500**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA)
ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-B

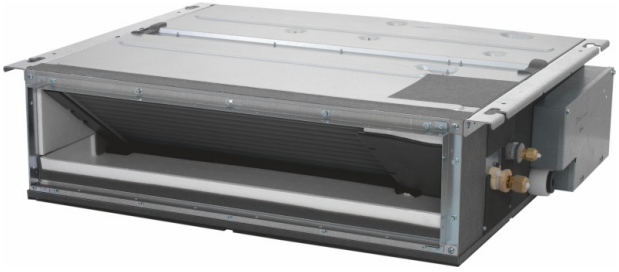



Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FDXM50F9+RZAG35B****) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3180**	**3670**	**4140**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA)
ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-A(9/8)

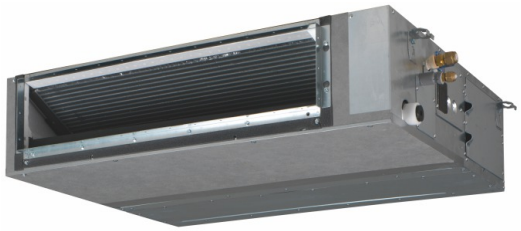



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildymas	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**2470**	**2980**	**3650**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA)
ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-B

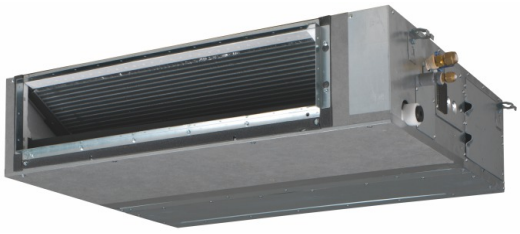



Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,**FBA50A9+RZAG35B**) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Šildymas	W/W	4.10		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3400**	**3850**	**4290**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA)
ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

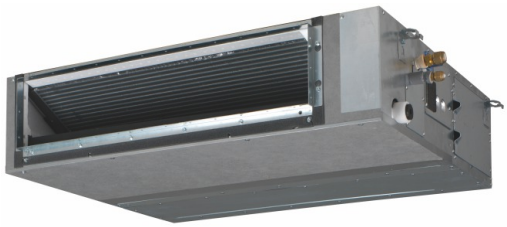



Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimalesniam sistemos darbui.*
*Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50	6.47	6.56	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.36	4.37	4.34
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150			
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**4890**	**5690**	**6300**	**7040**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA)
ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D

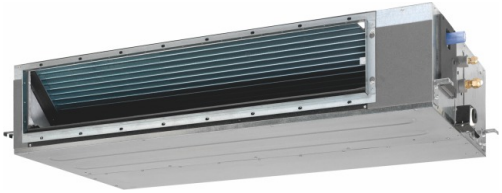



Variable Refrigerant Temperature

SkyAir Alpha-series

SkyAir Advance-series











*Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Vėsinimo galia (nominali)		kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia (nominali)		kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildymas	W/W	4.35	3.59	3.55
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700	1490x470x1100	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	94	117	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 7/8"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 40m)	30 (atstumams virš 30m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	85 / 30	100 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	-20 ÷ 46 / -20 ÷ 15	
Elektros instaliacija	Maitinimas		380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis	vidinis ir išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	5x2.5	vidinis 3x1.5 / išorinis 5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	4x2.5	
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**6600**	**10730**	**12200**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**	
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*	**280**	**-**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM**	**200**	**-**
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM**	**-**	**240**

*** IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1**

**** BRP069C81 skirtas FDA125A/RZAG125NY1; BRP069C82 skirtas FDA200(250)A/RZA250D**

SPLIT PALUBINIAI
ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-A(9/8)













Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Vėsinimas	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildymas	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A+/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3090**	**3680**	**4550**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	**430**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PALUBINIAI
ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-B





Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FHA50A9+RZAG35B****) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**4020**	**4550**	**5190**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	**430**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PALUBINIAI
ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1





Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FHA100A+RZAG71NV1****) optimalesniam sistemos darbui.*
Taip pat galimos ***FHA-A(9)*** *kombinacijos su pigesniais* ***RZASG-MV(Y)1*** *ir* ***AZAS-MV(Y)1*** *lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.32	4.61	4.20	4.30
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690	1590x235x690		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	34	41		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**5870**	**6910**	**7630**	**8480**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	**430**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-A(9/8)





Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.0	5.8	7.0
	Vėsinimas	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
	Šildymas	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200		1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
	Vidinis blokas	kg	23		30	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13			16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**1910**	**2220**	**2740**	**3420**

*** Aukštis su pastatymo kojomis**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-B





Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FNA50A9+RZAG35B****) optimalesniam sistemos darbui.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200	1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**3150**	**3610**	**4060**

*** Aukštis su pastatymo kojomis**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	**280**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PALUBINIAI/KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI FUA-A/RZAG-NV(Y)1





Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FUA100A+RZAG71NV1**) optimalesniam sistemos darbui. Taip pat galimos **FUA-A** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FUA71A	FUA100A	FUA125A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.02	6.42	6.39
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.50	4.26
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1380	1860	1950
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	950x198x950		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	25	26	
	Lauko blokas	kg	81	85	94
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**5580**	**6530**	**7060**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
Distancinio IR pulto BRC7C58 mažmeninė kaina Eur be PVM	**550**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

SPLIT PASTATOMI/KOLONINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVA-A/RZAG-NV(Y)1









Technologiniam šaldymui *rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz.,* ***FVA100A+RZAG71NV1****) optimalesniam sistemos darbui. Taip pat galimos* ***FVA-A*** *kombinacijos su pigesniais* ***RZASG-MV(Y)1*** *lauko blokais.*
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.34	6.40	6.41	6.12
SCOP	Šildymas	W/W	4.05	4.20	4.15	3.94
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1680		1800
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	38/43	45/50	46/51	48/53
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	41/43	47/50	48/51	51/53
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	600x1850x270	600x1850x350		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	42	50		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			**5420**	**6400**	**7170**	**8150**

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	**230**
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	**200**

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI

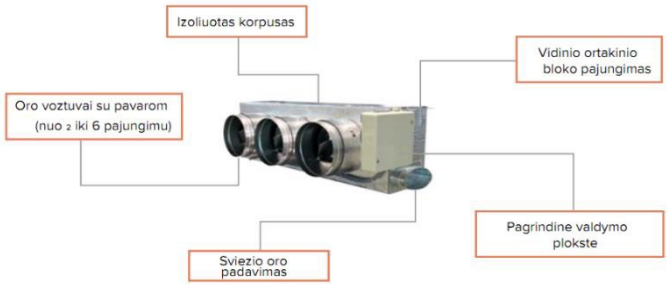

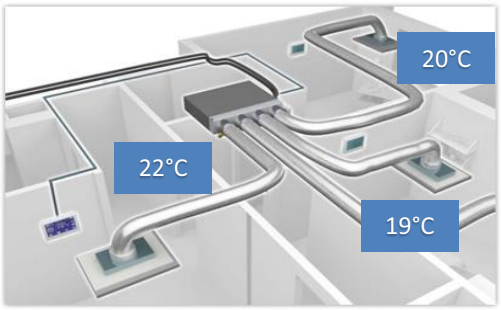

	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius*	Matmenys, mm (aukštis x plotis x gylis)	Suderinami kanalinių/ortakinių kondicionierių modeliai											Mažmenė kaina Eur be PVM
				FDXM-F9				FBA-A(9)							
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
Standartinis modelis	AZEZ6DAIST07S2	2	300 x 930 x 454												1980
	AZEZ6DAIST07S3	3													2130
	AZEZ6DAIST07S4	4	300 x 1140 x 454												2280
	AZEZ6DAIST07M4	4													2280
	AZEZ6DAIST07M5	5	300 x 1425 x 454												2550
	AZEZ6DAIST07L5	5													2550
	AZEZ6DAIST07M6	6	300 x 1638 x 454												2920
	AZEZ6DAIST07L6	6													2920
	AZEZ6DAIST07L7	7	515 x 1425 x 454												3080
	AZEZ6DAIST07L8	8													3240
Kompaktinis modelis	AZEZ6DAISL01S2	2	210 x 720 x 444												2060
	AZEZ6DAISL01S3	3													2210
	AZEZ6DAISL01L5	4	210 x 1140 x 444												2520

* visų kolektorių atšakų ortakių pajungimo diametrai Ø200mm

	Priedai:
Pagrindinis laidinis termostatas **AZCE6BLUEZEROCB**	380
Zoninis belaidis termostatas **AZCE6THINKRB**	430
Zoninis laidinis termostatas **AZCE6LITECB**	250
Zoninis belaidis termostatas **AZCE6LITERB**	340
Laidas pagridiniam termostatui (15m) **AZX6CABLEBUS15**	40
Laidinis pultas **BRC1H52W7/S/K**	230



PALUBINIAI VĖDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8





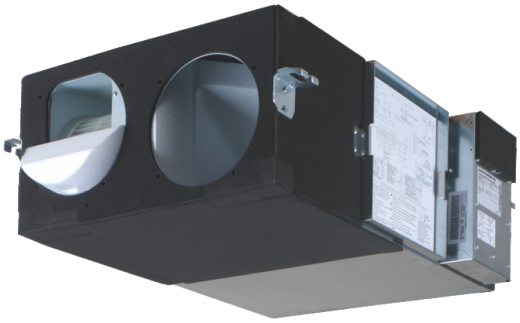

Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8
Oro kiekis	Maks.	m³/h	150	250	350	500	650
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917
Svoris		kg	24		47		61.5
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5				
	Automatinis jungiklis	A	16				
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**1260**	**1500**	**2020**	**2880**	**3460**

Modelis			VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m³/h	800	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	303	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	87.7	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170		1350x731x1170	
Svoris		kg	79		157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	30,5/36/39	32.5/38,5/42	33.5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250		2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Automatinis jungiklis	A	16			
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**4150**	**4970**	**5960**	**7100**



- Integruotas valdymas
- Optimizuotas veikimas tik atsiradus oro srautui pagal nustatytą temperatūrą
- Temperatūrų nustatymo ribos nuo -10°C iki +20°C

Elektrinio šildytuvo Modelis			EHC 100/1.0	EHC 160/2.0	EHC 200/2.5	EHC 250/3.0	EHC 355/3.0
Prekės kodas			**133200968**	**133200986**	**133200987**	**133200988**	**133200989**
Galia		kW	1.0	2.0	2.5	3.0	
Ortakio pjungimo diametras		mm	100	160	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
	Mažmeninė kaina Eur be PVM		**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
			230				