GREE

kondicionierių ir šilumos siurblių

KATALOGAS-KAININKAS

Galioja nuo 2026-02-01

Anaga
+370 5 215 07 38
info@anaga.lt
www.anaga.lt
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO

- Šildymo galia nuo 4,3 iki 16 kW;
- efektyvaus veikimo ribos nuo –30°C iki +35°C;
- juodos spalvos išorinis blokas;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- inverterinis kompresorius;
- tylus veikimo režimas;
- atostogų režimas;
- sterilizacijos režimas;
- greito vandens pašildymo funkcija;
- tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
- integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- integruotas dugno pašildymo kabelis;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Atgal į turinį

Išorinė dalis		GRS-CQ4.0Pd/Nh H3-E(O)	GRS-CQ6.0Pd/Nh H3-E(O)	GRS-CQ8.0Pd/Nh H3-E(O)	GRS-CQ10.0Pd/N hH3-E(O)
Vidinė dalis		GRS-CQ4.0Pd/Nh H3-E(I)	GRS-CQ6.0Pd/Nh H3-E(I)	GRS-CQ8.0Pd/Nh H3-E(I)	GRS-CQ10.0Pd/N hH3-E(I)
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	4,30	6,20	8,30	10,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	0,79	1,18	1,57	2,04
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		5,45	5,25	5,29	5,00
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	4,50	6,50	8,40	10,20
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	0,80	1,20	1,63	2,15
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		5,60	5,40	5,15	4,75
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	4,20	6,00	8,20	10,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	1,05	1,50	2,05	2,53
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		4,00	4,00	4,00	3,95
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	4,20	6,20	7,30	8,70
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	1,18	1,85	2,15	2,68
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		3,55	3,35	3,40	3,25
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS					
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	1.5+1.5	1.5+1.5	3+3	3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	880x268x429	880x268x429	880x268x429	880x268x429
Vidinės dalies svoris	kg	47	47	49	49
Hidraulinės dalies garso slėgis	dB(A)	36	36	37	37
IŠORINĖ DALIS					
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	924x746x385	924x745x385	993x960x385	993x960x385
Išorinės dalies svoris	kg	61	61	79	79
Išorinės dalies triukšmo lygis	dB(A)	53	53	54	56
ELEKTRINĖS JUNGTYS					
Elektros tiekimas	V / ~f / Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis)	A	20 / 16	20 / 16	40 / 25	40 / 25
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	3x1.5	3x1.5	3x4	3x4
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui	mm²	3x6	3x6	3x6	3x6
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių	mm²	komplekte	komplekte	komplekte	komplekte
NAUDOJAMA GALIA					
Cirkuliacinio siurblio	W	3÷87	3÷87	3÷87	3÷87
HIDRAULINĖS SAVYBĖS					
Maksimalus slėgis	bar	6	6	6	6
Šildymo sistemos min. srautas	l/min	12	12	12	12
Išsiplėtimo indo talpa	l	10	10	10	10
HIDRAULINĖS JUNGTYS					
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI					
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS					
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos)	coliai	1/2	1/2	5/8	5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis)	coliai	1/4	1/4	3/8	3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis	g / g/m	1300 / 50	1300 / 50	1750 / 50	1 750 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis	m	5	5	5	5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje)	m	15	15	15	15
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu)	m	20	20	30	30
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies	m	15	15	15	15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**4223,96**	**4400,00**	**4634,71**	**4842,98**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**5110,99**	**5324,00**	**5608,00**	**5860,00**

Išorinė dalis		GRS-CQ12.0Pd/N hH3-M1(O)	GRS-CQ14.0Pd/N hH3-M1(O)	GRS-CQ16.0Pd/N hH3-M1(O)
Vidinė dalis		**GRS-CQ12.0Pd/N hH3-M1(I)**	**GRS-CQ14.0Pd/N hH3-M1(I)**	**GRS-CQ16.0Pd/N hH3-M1(I)**
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	12,20	14,60	16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	2,40	3,04	3,48
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		5,08	4,80	4,60
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	12,50	13,80	14,90
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	3,13	3,68	4,14
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		4,00	3,75	3,60
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	12,30	14,20	16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	3,24	3,74	4,32
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		3,80	3,80	3,70
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	11,20	12,00	13,50
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	3,80	4,36	5,09
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		2,95	2,75	2,65
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS				
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	3+3	3+3	3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	880x268x429	880x268x429	880x268x429
Vidinės dalies svoris	kg	51	51	51
Hidraulinės dalies garso slėgis	dB(A)	37	37	37
IŠORINĖ DALIS				
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	900x1352x345	900x1352x345	900x1352x345
Išorinės dalies svoris	kg	111	111	111
Išorinės dalies triukšmo lygis	dB(A)	57	58	58
ELEKTRINĖS JUNGTYS				
Elektros tiekimas	V / ~f / Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis)	A	20 / 16	20 / 16	20 / 16
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	5x2.5	5x2.5	5x2.5
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui	mm²	4x4	4x4	4x4
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių	mm²	komplekte	komplekte	komplekte
NAUDOJAMA GALIA				
Cirkuliacinio siurblio	W	3÷87	3÷87	3÷87
HIDRAULINĖS SAVYBĖS				
Maksimalus slėgis	bar	6	6	6
Šildymo sistemos min. srautas	l/min	12	12	12
Išsiplėtimo indo talpa	l	10	10	10
HIDRAULINĖS JUNGTYS				
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI				
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	40 - 80	40 - 80	40 - 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS				
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos)	coliai	5/8	5/8	5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis)	coliai	3/8	3/8	3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis	g / g/m	1840 / 50	1840 / 50	1840 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis	m	5	5	5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje)	m	15	15	15
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu)	m	30	30	30
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies	m	15	15	15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**5696,69**	**6218,18**	**6165,29**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**6892,99**	**7524,00**	**7460,00**

NAUJIENA!

GREE „VERSATI IV DUO“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO

- Šildymo galia nuo 4 iki 16 kW;
- efektyvaus veikimo ribos nuo –30°C iki +35°C;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- integruotas karšto vandens šildytuvas;
- integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- dviejų pakopų kompresorius;
- tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
- išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
- integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Atgal į turinį

Išorinė dalis		GRS-CQ4.0PD/Nh H3-E-O	GRS-CQ6.0Pd/Nh H3-E-O	GRS-CQ8.0PD/Nh H3-E-O	GRS-CQ10PD/Nh H3-E-O
Vidinė dalis		GRS-CQ4.0PDG/N hH3-EI	GRS-CQ6.0PDG/N hH3-EI	GRS-CQ8.0PDG/N hH3-EI	GRS-CQ10PDG/N hH3-E-I
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	4,30	6,20	8,30	10,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	0,79	1,18	1,57	2,04
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		5,45	5,25	5,29	5,00
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	4,50	6,50	8,40	10,20
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	0,80	1,20	1,63	2,15
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		5,60	5,40	5,15	4,75
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	4,20	6,00	8,20	10,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	1,05	1,50	2,05	2,53
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		4,00	4,00	4,00	3,95
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	4,20	6,20	7,30	8,70
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	1,18	1,85	2,15	2,68
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		3,55	3,35	3,40	3,25
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS					
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	1,5+1,5	1,5+1,5	3+3	3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	1 800x600x650	1 800x600x650	1 800x600x650	1 800x600x650
Vidinės dalies svoris	kg	193	193	193	193
Hidraulinės dalies garso slėgis (šildymas/šaldymas)	dB(A)	36/31	36/31	36/31	36/31
Karšto vandens šildytuvo talpa	l	185	185	185	185
IŠORINĖ DALIS					
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	924x746x385	924x745x385	993x960x385	993x960x385
Išorinės dalies svoris	kg	61	61	79	79
Išorinės dalies triukšmo lygis	dB(A)	53	53	54	56
ELEKTRINĖS JUNGTYS					
Elektros tiekimas	V/~f/Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis)	A	20 / 16	20 / 16	40 / 25	40 / 25
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	3x1.5	3x1.5	3x4	3x4
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui	mm²	3x6	3x6	3x6	3x6
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių	mm²	komplekte	komplekte	komplekte	komplekte
NAUDOJAMA GALIA					
Cirkuliacinio siurblio	W	2÷75	2÷75	2÷75	2÷75
HIDRAULINĖS SAVYBĖS					
Maksimalus slėgis	bar	3	3	3	3
Šildymo sistemos min. srautas	l/min	12	12	12	12
Išsiplėtimo indo talpa	l	10	10	10	10
HIDRAULINĖS JUNGTYS					
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI					
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80

Išorinė dalis		GRS-CQ4.0PD/Nh H3-E-O	GRS-CQ6.0Pd/Nh H3-E-O	GRS-CQ8.0PD/Nh H3-E-O	GRS-CQ10PD/Nh H3-E-O
Vidinė dalis		GRS-CQ4.0PDG/NhH3-EI	GRS-CQ6.0PDG/NhH3-EI	GRS-CQ8.0PDG/NhH3-EI	GRS-CQ10PDG/NhH3-E-I
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS					
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos)	coliai	1/2	1/2	5/8	5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis)	coliai	1/4	1/4	3/8	3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis	g / g/m	1300 / 50	1300 / 50	1750 / 50	1 750 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis	m	5	5	5	5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje)	m	15	15	15	15
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu)	m	20	20	30	30
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies	m	15	15	15	15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**6064,45**	**6399,17**	**6825,62**	**7126,45**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**7337,98**	**7742,99**	**8259,00**	**8623,00**

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

Išorinė dalis		GRS-CQ12PD/Nh H3-M1-O	GRS-CQ14Pd/NH H3-M1-O	GRS-CQ16Pd/NH H3-M1-O
Vidinė dalis		GRS-CQ14PDG/NhH3-M1I	GRS-CQ14PDG/NhH3-M1I	GRS-CQ16PDG/NHH3-M1I
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	12,20	14,60	16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	2,40	3,04	3,48
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		5,08	4,80	4,60
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	12,50	13,80	14,90
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	3,13	3,68	4,14
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		4,00	3,75	3,60
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	12,30	14,20	16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	3,24	3,74	4,32
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		3,80	3,80	3,70
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	11,20	12,00	13,50
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	3,80	4,36	5,09
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		2,95	2,75	2,65
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS				
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	3+3	3+3	3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	1 800x600x650	1 800x600x650	1 800x600x650
Vidinės dalies svoris	kg	193	193	193
Hidraulinės dalies garso slėgis (šildymas/šaldymas)	dB(A)	37/32	37/32	37/32
Karšto vandens šildytuvo talpa	l	185	185	185

Išorinė dalis		GRS-CQ12PD/Nh H3-M1-O	GRS-CQ14Pd/NH H3-M1-O	GRS-CQ16Pd/NH H3-M1-O
Vidinė dalis		GRS-CQ14PDG/NhH3-M1I	GRS-CQ14PDG/NhH3-M1I	GRS-CQ16PDG/NHH3-M1I
IŠORINĖ DALIS				
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	820x940x460	820x940x460	787x982x395
Išorinės dalies svoris	kg	58	58	88
Išorinės dalies triukšmo lygis	dB(A)	68	68	55
ELEKTRINĖS JUNGTYS				
Elektros tiekimas	V / ~f / Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis)	A	20 / 16	20 / 16	20 / 16
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	5x2.5	5x2.5	5x2.5
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui	mm²	4x4	4x4	4x4
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių	mm²	komplekte	komplekte	komplekte
NAUDOJAMA GALIA				
Cirkuliacinio siurblio	W	2÷75	2÷75	2÷75
HIDRAULINĖS SAVYBĖS				
Maksimalus slėgis	bar	3	3	3
Šildymo sistemos min. srautas	l/min	12	12	12
Išsiplėtimo indo talpa	l	10	10	10
HIDRAULINĖS JUNGTYS				
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI				
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–30 / 35	–30 / 35	–30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	–15 / 48	–15 / 48	–15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–30 / 45	–30 / 45	–30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	40 - 80	40 - 80	40 - 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS				
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos)	coliai	5/8	5/8	5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis)	coliai	3/8	3/8	3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis	g / g/m	1840 / 50	1840 / 50	1840 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis	m	5	5	5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje)	m	15	15	15
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu)	m	30	30	30
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies	m	15	15	15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**7946,28**	**8807,44**	**8950,41**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**9615,00**	**10657,00**	**10829,99**

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO, MONOBLOKAI

- Naujas ketvirtos kartos šilumos siurblys (monoblokas) „Versati IV“;
- šilumnešio temperatūra iki 60 °C;
- efektyvaus veikimo ribos nuo –25 °C iki +35 °C lauko temperatūros;
- šildymas, vėsinimas bei karšto vandens ruošimas
- energijos efektyvumo klasė A+++/A++;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- nereikia montuoti varinių vamzdelių freonui, nėra vidinės dalies;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- dviejų pakopų kompresorius;
- antikorozinė šilumokaičio danga „Golden Fin“;
- integruoti elektriniai pašildymo tenai;
- išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
- integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- galimybė prijungti prie BMS per „Modbus“;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Atgal į turinį

Prekės kodas		GRS-CQ4.0Pd/Nh G3-E	GRS-CQ6.0Pd/Nh G3-E	GRS-CQ8.0Pd/Nh G3-E	GRS-CQ10Pd/Nh G3-M
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	5,00	6,00	8,20	10,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	0,93	1,11	1,54	2,06
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		5,40	5,40	5,32	4,95
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	5,00	6,50	8,30	10,20
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	0,96	1,28	1,56	2,13
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		5,20	5,10	5,32	4,79
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	4,90	6,80	8,30	10,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	1,17	1,66	1,90	2,60
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		4,20	4,10	4,36	3,92
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	4,90	5,70	7,40	9,10
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	1,40	1,76	2,00	2,80
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		3,50	3,25	3,70	3,25
MATMENYS					
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	365x1 150x735	365x1 150x735	445x1 206x878	445x1 206x878
Išorinės dalies svoris	kg	95	95	127	141
Garso slėgis šildymo režime	dB(A)	53	53	54	56
Garso slėgis vėsinimo režime	dB(A)	51	52	52	54
Garso slėgis šildymo režime (tylaus veikimo režimas)	dB(A)	35	35	39	39
Garso slėgis vėsinimo režime (tylaus veikimo režimas)	dB(A)	33	33	37	37
ELEKTRINĖS JUNGTYS					
Elektros tiekimas	V/~f/Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50
Automatinio jungiklio galia (tipas)	A	16 (C)	16 (C)	32 (D)	16 (C)
Automatinis jungiklis rezerviniam kaitinimo elementui (tipas)	A	16 (C)	16 (C)	32 (D)	16 (C)
Maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	2x2,5	2x2,5	2x4	4x1,5
Rezervinio kaitinimo elemento laido skerspjūvis	mm²	2x2,5	2x2,5	2x6	3x1,5
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	3+3
NAUDOJAMA GALIA					
Cirkuliacinio siurblio	W	95	95	95	95
HIDRAULINĖS SAVYBĖS					
Maksimalus slėgis	bar	3	3	3	3
HIDRAULINĖS JUNGTYS					
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI					
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–25 / 35	–25 / 35	–25 / 35	–25 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–25 / 45	–25 / 45	–25 / 45	–25 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	7 / 80	7 / 80	7 / 80	7 / 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS					
Gamykloje pripildyto freono kiekis	g	950	950	1 600	1 600
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**4266,12**	**4554,55**	**4876,03**	**5001,65**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**5162,01**	**5511,01**	**5900,00**	**6052,00**

Prekės kodas		GRS-CQ12Pd/NhG3-M	GRS-CQ14Pd/NhG3-M	GRS-CQ16Pd/NhG3-M
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	12,00	14,20	15,70
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas	kW	2,49	3,09	3,57
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas		4,82	4,60	4,40
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	12,00	13,90	15,40
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas	kW	2,61	3,32	4,05
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas		4,60	4,19	3,80
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	13,00	14,20	16,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius	kW	3,45	3,84	4,49
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius		3,77	3,70	3,61
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	11,10	13,30	13,80
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius	kW	3,68	4,75	5,09
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius		3,10	2,80	2,71
MATMENYS				
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	445x1 206x878	445x1 206x878	445x1 206x878
Išorinės dalies svoris	kg	148	148	148
Garso slėgis šildymo režime	dB(A)	56	58	59
Garso slėgis vėsinimo režime	dB(A)	54	55	56
Garso slėgis šildymo režime (tylaus veikimo režimas)	dB(A)	39	39	39
Garso slėgis vėsinimo režime (tylaus veikimo režimas)	dB(A)	38	38	38
ELEKTRINĖS JUNGTYS				
Elektros tiekimas	V/~f/Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Automatinio jungiklio galia (tipas)	A	40 (C)	40 (C)	40 (C)
Automatinis jungiklis rezerviniam kaitinimo elementui (tipas)	A	32 (D)	32 (D)	32 (D)
Maitinamojo laido skerspjūvis	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Rezervinio kaitinimo elemento laido skerspjūvis	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Rezervinis kaitinamasis elementas	kW	3+3	3+3	3+3
NAUDOJAMA GALIA				
Cirkuliacinio siurblio	W	95	95	95
HIDRAULINĖS SAVYBĖS				
Maksimalus slėgis	bar	3	3	3
HIDRAULINĖS JUNGTYS				
Šildymo sistemos jungtys	coliai	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis	1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI				
Min. / maks. išorės temperatūra šildant	°C	–25 / 35	–25 / 35	–25 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį	°C	–25 / 45	–25 / 45	–25 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra	°C	7 / 80	7 / 80	7 / 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS				
Gamykloje pripildyto freono kiekis	g	2 200	2 200	2 200
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**6432,23**	**6523,97**	**7610,74**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**7783,00**	**7894,00**	**9209,00**

NETIESIOGINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI SU DIDELIU SPIRALINIU ŠILUMOKAIČIU ŠILUMOS SIURBLIAMS SGW(S) TIPO

Galmet
creating smart solutions

- Greitaeigis vandens šildytuvas skirtas naudojimui kombinuotose šildymo sistemose;
- ypač tinka sistemose su šilumos siurbliais;
- vidinė talpa yra emaliuota EXTRA GLASS® emale, kuria tiksliai padengiamas visas vidinis talpos paviršius;
- emalės sluoksnis užfiksuojamas kaitinant jį 850 laipsnių temperatūroje, todėl danga yra ypač patvari;
- papildoma apsauga su keičiamu magnio anodu;
- taip pat yra jugtys šilumos siurblio jutikliams ir cirkuliaciniam siurbliui;
- hidrauliniai pajungimai yra vandens šildytuvo gale – patogus sumontavimas ir šildytuvo naudojimas kasdien;
- padidinto paviršiaus šilumokaitis;
- maksimali darbinė temperatūra – 95 °C;
- reguliuojamos kojelės, kad talpa stabiliai stovėtų ant nelygių grindų;
- galimybė sumontuoti elektrinį kaitinimo elementą;
- į korpusą integruotas termometras.

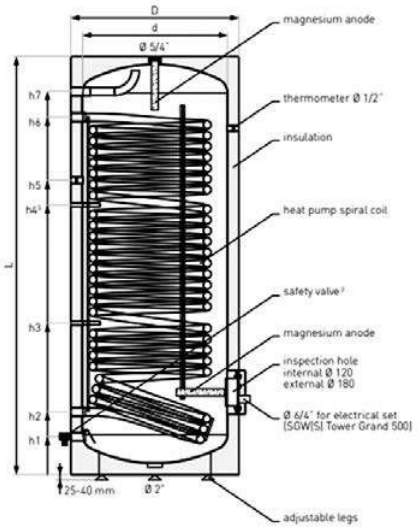

Prekės kodas		B4GLM-26-208107	B4GLM-26-308107N	B4GLM-26-408107N	B4GLM-26-504107N
Vardinis tūris	l	193	297	386	484
ERP klasė		B	B	C	B
Gyvatuko paviršiaus plotas	m^2	2,00	2,70	3,8	4,3
Svoris	kg	95	153	185	235
Maksimali darbinė temperatūra	°C	95	95	95	95
Aukštis	mm	1140	1615	1750	1950
Korpuso skersmuo	mm	550	550	600	630
Korpuso skersmuo su izoliacija	mm	670	670	700	755
Karšto vandens ištekėjimo atvamzdis	R"	1	1	1	1
Cirkuliacijos atvamzdis	R"	3/4	3/4	3/4	3/4
Šalto vandens įtekėjimo atvamzdis	R"	1	1	1	1
Gyvatuko pajungimo atvamzdžiai in/out	R"	1	5/4	1	1
Išleidimo kamštis	R"	2	2	2	2
Magnio anodo pajungimo mova	R"	5/4	5/4	5/4	5/4
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**946,28**	**1227,27**	**1458,68**	**1809,92**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**1145,00**	**1485,00**	**1765,00**	**2190,00**

AKUMULIACINĖS TALPOS GALMET SG(B)

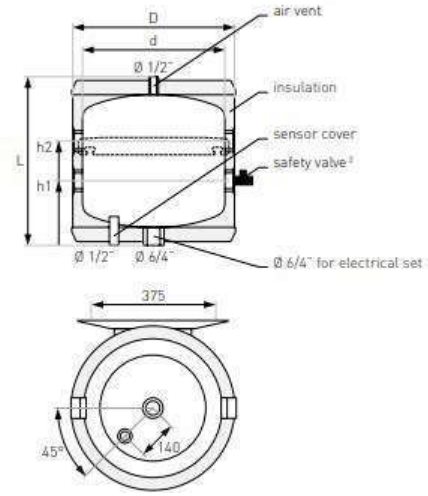

Galmet
creating smart solutions

Prekės kodas		B5GLM-70-047000	B5GLM-70-067000	B5GLM-70-087000	B5GLM-70-107000	B5GLM-70-127000	B5GLM-70-147000
Vardinis tūris	l	40	63	86	106	118	136
ERP klasė		C	C	C	C	C	C
Svoris	kg	25	31	35	40	49	55
Maksimali darbinė temperatūra	°C	95	95	95	95	95	95
Aukštis	mm	480	680	865	1015	1115	1265
Korpuso skersmuo	mm	400	400	400	400	400	400
Korpuso skersmuo su izoliacija	mm	460	460	460	460	460	460
Akumuliacinės talpos pajungimo atvamzdžiai in/out	R"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Atvamzdis elektriniam kaitinimo elementui	R"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Atvamzdis nuorintojui	R"	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**285,12**	**355,37**	**396,69**	**454,55**	**504,13**	**553,72**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**345,00**	**430,00**	**480,00**	**550,00**	**610,00**	**670,00**

KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI BOLLY 1XL WB

CORDIVARI®

- Karšto vandens šildytuvas, pritaikytas žematemperatūriniams šildymo prietaisams;
- talpa ir šilumokaitis pagaminti iš anglinio plieno;
- šilumokaitis padengtas organine Polywarm danga, kuri neturi neigiamos įtakos geriamam vandeniui;
- talpa izoliuota 50 mm ekologiška poliuretano putų izoliacija;
- šiluminis laidumas 0,023 W/mK;
- integruotas magnio anodas.

Prekės kodas		B4COR-3104162330011	B4COR-3104162330012	B4COR-3104162330014
Vardinis tūris	l	200	300	500
ERP klasė		B	B	C
Gyvatuko paviršiaus plotas	m^2	2,00	3,40	5,40
Svoris	kg	96	130	174
Maksimali darbinė temperatūra	°C	90	90	90
Aukštis	mm	1440	1500	1800
Korpuso skersmuo su izoliacija	mm	550	650	750
Karšto vandens ištekėjimo atvamzdis	R“	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Cirkuliacijos atvamzdis	R“	3/4	1	1
Šalto vandens įtekėjimo atvamzdis	R“	3/4	1	1
Gyvatuko pajungimo atvamzdžiai in/out	R“	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Išleidimo kamštis	R“	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Magnio anodo pajungimo mova	R“	3/4	1	1
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**987,60**	**1380,17**	**1971,07**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**1195,00**	**1670,00**	**2384,99**

NETIESIOGINIS VANDENS ŠILDYTUVAS SU DIDELIU SPIRALINIU ŠILUMOKAIČIU ŠILUMOS SIURBLIAMS SU INTEGRUOTU KAITINIMO ELEMENTU, FERROLI F200-1C

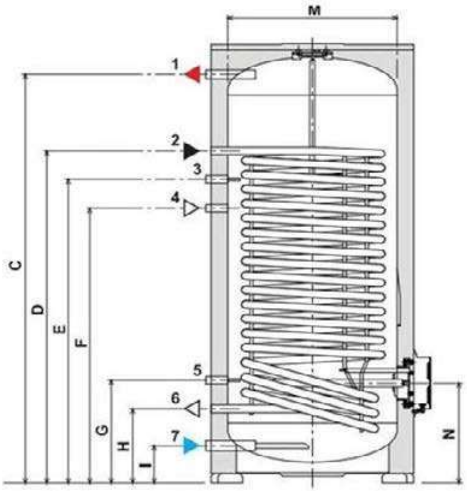

Prekės kodas		B4SUN-F200-1C
Vardinis tūris	l	169
ERP klasė		C
Gyvatuko paviršiaus plotas	m^2	2,08
Katinimo elemento galia	kw	1,5
Svoris	kg	88
Maksimali darbinė temperatūra	°C	95
Aukštis	mm	1453
Korpuso skersmuo	mm	440
Korpuso skersmuo su izoliacija	mm	540
Karšto vandens ištekėjimo atvamzdis	R"	3/4
Cirkuliacijos atvamzdis	R"	3/4
Šalto vandens įtekėjimo atvamzdis	R"	3/4
Gyvatuko pajungimo atvamzdžiai in/out	R"	3/4
Mažmeninė kaina, EUR be PVM		**974,38**
Mažmeninė kaina, EUR su PVM		**1179,00**