

# SAMSUNG



## Šilumos siurbLIAI oras-oras Kainynas 2026

# Turinys

- 3 WindFree Premiere+
- 4 WindFree Premiere+, Soapstone Charcoal
- 5 WindFree Premiere
- 7 WindFree Premiere, Soapstone Charcoal
- 8 WindFree COMFORT S2
- 9 Cebu S2
- 11 Luzon S2
- 13 Nordic WindFree Geo S2
- 14 Nordic WindFree Comfort S2
- 15 Nordic Airise Premium S2
- 16 Nordic Airise S2
- 17 Priedai

# SAMSUNG

## WindFree Premiere+ Šildymas | Vėsinimas

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srutas (7 oro paskirstymo kryptys)
- Radar judesio jutiklis
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



		Lauko įrenginys	AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU	
		Vidaus įrenginys	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.5	3.5	
	Šildymo galia	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.81	4.12	
	SEER	W/W	9.7 <b>A+++</b>	9.0 <b>A+++</b>	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 <b>A+++</b>	5.1 <b>A+++</b>	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-10-46	-10-46
		Šildymas °C	-15-24	-15-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
Svoris		kg	30.5	30.5	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
Vamzdynų ilgiai		min/max m	3/20	3/20	
Aukščių skirtumas		max m	10	10	
Freonas			R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	15	15
Garso slėgis			dB(A)	45	46
Elektrinė galia		Šaldymas	W	520	850
		Šildymas	W	680	940
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Rekomenduojamas maitinimo kabelis			mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas automatinis jungiklis			A	C16	C16
Vidaus įrenginys		Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	38/16	40/16
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	
	Svoris	kg	11.3	11.3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
		<b>Kaina, Eur be PVM</b>	<b>1651</b>	<b>1834</b>	
		<b>Kaina, Eur su PVM</b>	<b>1998</b>	<b>2219</b>	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## WindFree Premiere+, Soapstone Charcoal Šildymas | Vėsinimas



- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- Radar judesio jutiklis
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija

Lauko įrenginys			AR70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU	
Vidaus įrenginys			AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.5	3.5	
	Šildymo galia	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.81	4.12	
	SEER	W/W	9.7 <b>A+++</b>	9.0 <b>A+++</b>	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 <b>A+++</b>	5.1 <b>A+++</b>	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46
		Šildymas	°C	-15-24	-15-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svoris	kg	30.5	30.5	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/max	m	3/20	3/20
	Aukščių skirtumas	max	m	10	10
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	15	15
	Garso slėgis		dB(A)	45	46
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	520	850
		Šildymas	W	680	940
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	38/16	40/16	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	
	Svoris	kg	11.3	11.3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
		<b>Kaina, Eur be PVM</b>	<b>1684</b>	<b>1871</b>	
		<b>Kaina, Eur su PVM</b>	<b>2038</b>	<b>2264</b>	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## WindFree Premiere Šildymas | Vėsinimas

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Lauko įrenginys			AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU	
Vidaus įrenginys			AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5	
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0	4.7	6.0	6.9	
	EER	W/W	4.65	4.39	3.89	3.64	3.60	3.33	
	SEER	W/W	9.0 <b>A+++</b>	8.8 <b>A+++</b>	8.6 <b>A+++</b>	8.2 <b>A++</b>	7.2 <b>A++</b>	7.0 <b>A++</b>	
	COP	W/W	4.78	4.21	3.74	3.73	3.73	3.73	
	SCOP	W/W	4.8 <b>A++</b>	4.8 <b>A++</b>	4.8 <b>A++</b>	4.6 <b>A++</b>	4.1 <b>A+</b>	4.3 <b>A+</b>	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
Šildymas			°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
Svoris		kg	30.5	30.5	30.5	30.5	36.8	38.6	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Vamzdynų ilgiai		min/max	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/30	3/30
Aukščių skirtumas		max	m	10	10	10	10	15	15
Freonas				R32	R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis		Užpildytas	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	15	15	15	15	15	15
Garso slėgis			dB(A)	45	45	46	48	51	54
Elektrinė galia		Šaldymas	W	430	570	900	1180	1390	1950
		Šildymas	W	460	760	1070	1260	1610	1850
Elektros maitinimas		φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>		3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A		C16	C16	C16	C16	C20	C20
Vidaus įrenginys		Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/16	38/16	40/16	41/25	41/25	45/27
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1055 x 299 x 230	1055 x 299 x 230	
	Svoris	kg	10.5	10.5	10.5	10.5	13.3	13.3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz		1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)	mm <sup>2</sup>		3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)	mm <sup>2</sup>		2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
		<b>Kaina, Eur be PVM</b>		<b>1439</b>	<b>1547</b>	<b>1717</b>	<b>2166</b>	<b>2643</b>	<b>3488</b>
	<b>Kaina, Eur su PVM</b>		<b>1742</b>	<b>1872</b>	<b>2077</b>	<b>2621</b>	<b>3198</b>	<b>4221</b>	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## WindFree Premiere, Soapstone Charcoal Šildymas | Vėsinimas

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- DI energijos taupymas (SmartThings programėleje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Lauko įrenginys			AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU		
Vidaus įrenginys			AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU		
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5		
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0		
	EER	W/W	4.65	4.39	3.89		
	SEER	W/W	9.0 <b>A+++</b>	8.8 <b>A+++</b>	8.6 <b>A+++</b>		
	COP	W/W	4.78	4.21	3.74		
	SCOP	W/W	4.8 <b>A++</b>	4.8 <b>A++</b>	4.8 <b>A++</b>		
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46	-10-46	
		Šildymas	°C	-15-24	-15-24	-15-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285		
	Svoris	kg	30.5	30.5	30.5		
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Vamzdynų ilgiai	min/max	m	3/20	3/20	3/20	
	Aukščių skirtumas	max	m	10	10	10	
	Freonas	Freonas		R32	R32	R32	
		Freono kiekis	Užpildytas	kg	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)	1.0 (7.5m)
			Papildomas	gr/m	15	15	15
		Garso slėgis		dB(A)	45	45	46
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	430	570	900	
		Šildymas	W	460	760	1070	
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16	C16	
	Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)		dB(A)	37/16	37/16	40/16
		Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
Svoris			kg	10.5	10.5	10.5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
<b>Kaina, Eur be PVM</b>			<b>1466</b>	<b>1571</b>	<b>1743</b>		
<b>Kaina, Eur su PVM</b>			<b>1774</b>	<b>1901</b>	<b>2109</b>		

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## WindFree COMFORT S2

### Šildymas | Vėsinimas

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



		Lauko įrenginys		AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU	
		Vidaus įrenginys		AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW	2.5	3.5	5.0	6.5	
	Šildymo galia		kW	3.2	4.0	6.0	7.4	
	EER		W/W	4.0	3.54	3.60	3.33	
	SEER		W/W	7.9 <b>A++</b>	7.6 <b>A++</b>	7.2 <b>A++</b>	7.0 <b>A++</b>	
	COP		W/W	4.16	3.92	3.73	3.36	
	SCOP		W/W	4.6 <b>A++</b>	4.6 <b>A++</b>	4.1 <b>A+</b>	4.3 <b>A+</b>	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	
		Šildymas	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	710x540x220	710x540x220	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
	Svoris		kg	24.0	24.0	36.8	38.6	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Vamzdinių ilgi	min/max	m	3/15	3/15	3/30	3/30	
	Aukščių skirtumas	max	m	8	8	15	15	
	Freonas			R32	R32	R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)	
		Papildomas	gr/m	10	10	10	10	
	Garso slėgis			dB(A)	45	46	51	54
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	625	990	1390	1950	
		Šildymas	W	770	1020	1610	2200	
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	
Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16	C20	C20		
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)		dB(A)	38/16	40/16	41/25	45/27	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	889x299x215	889x299x215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris		kg	9.9	9.9	12.3	12.3	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
			<b>Kaina, Eur be PVM</b>	<b>1163</b>	<b>1291</b>	<b>1987</b>	<b>2622</b>	
			<b>Kaina, Eur su PVM</b>	<b>1407</b>	<b>1562</b>	<b>2404</b>	<b>3173</b>	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

\*\* Nuotraukoje pavaizduotas 2.5kW ir 3.5kW galingumo išorinio bloko vaizdas.

# SAMSUNG

## CEBU S2

### Šildymas | Vėsinimas

- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Patalpų sausinimo funkcija
- Automatinis šilumokaičio sausinimas



Lauko įrenginys			AR50F07C1AHXEU	AR50F09C1AHXEU	AR50F12C1AHXEU	AR50F15C1AHXEU	AR50F18C1AHXEU	AR50F24C1AHXEU	
Vidaus įrenginys			AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F15C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5	
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	3.5	4.3	6.0	7.4	
	EER	W/W	4.35	4.17	3.3	3.39	3.60	3.33	
	SEER	W/W	7.6	7.4	A++ 7.0	A++ 7.6	A++ 7.0	A++ 6.8	
	COP	W/W	4.68	3.76	3.76	3.47	3.73	3.36	
	SCOP	W/W	4.2	4.2	A+ 4.2	A+ 4.5	A+ 4.1	A+ 4.3	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	
		Šildymas °C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	710x540x220	710x540x220	710x540x220	790x548x285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
	Svoris	kg	24	24	24.4	30.7	36.8	38.6	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"	
	Vamzdynų ilgiai	min/max m	3/15	3/15	3/15	3/20	3/30	3/30	
	Aukščių skirtumas	max m	8	8	8	8	15	15	
	Freonas		R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	0.7 (7.5m)	0.93 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	10	10	10	10	10	10
	Garso slėgis	dB(A)	45	45	46	48	51	54	
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	460	600	1060	1270	1390	1950
		Šildymas	W	470	850	930	1240	1610	2200
	Elektros maitinimas	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis	A	C16	C16	C16	C20	C20	C20	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	41/25	45/27	
Vidaus įrenginys	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Svoris	kg	9.1	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)	mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)	mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
Kaina, Eur be PVM			866	927	1029	1297	1586	2092	
Kaina, Eur su PVM			1048	1122	1245	1569	1918	2532	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

\*\* Paveiksle nurodytas 2.0, 2.5kW ir 3.5kW galingumo išorinio bloko vaizdas.

# SAMSUNG

## LUZON S2

### Šildymas | Vėsinimas

- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Patalpų sausinimo funkcija
- Automatinis šilumokaičio sausinimas



Lauko įrenginys			AR50F09C1BHXEU	AR50F12C1BHXEU	AR50F18C1BHXEU	AR50F24C1BHXEU	
Vidaus įrenginys			AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.5	3.5	5.0	6.5	
	Šildymo galia	kW	3.2	3.5	6.0	7.4	
	EER	W/W	3.29	2.6	3.6	3.33	
	SEER	W/W	6.7 <b>A++</b>	6.6 <b>A++</b>	7.0 <b>A++</b>	6.8 <b>A++</b>	
	COP	W/W	3.64	3.61	3.73	3.36	
	SCOP	W/W	4.0 <b>A+</b>	4.0 <b>A+</b>	4.1 <b>A+</b>	4.3 <b>A+</b>	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
		Šildymas	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	710x540x220	710x540x220	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
	Svoris	kg	22.6	22.6	36.8	38.6	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/max	m	3/15	3/15	3/30	3/30
	Aukščių skirtumas	max	m	8	8	15	15
	Freonas			R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.53 (7.5m)	0.53 (7.5m)	1.3 (7.5m)	1.3 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	15	15	15	15
	Garso slėgis		dB(A)	45	46	51	54
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	760	1345	1390	1950
		Šildymas	W	880	970	1610	2200
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16	C20	C20
	Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/27
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	820 x 299 x215	820 x 299 x215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
Svoris		kg	9.1	9.1	12.5	12.5	
Elektros maitinimas (vidinis bl.)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
<b>Kaina, Eur be PVM</b>			<b>887</b>	<b>986</b>	<b>1518</b>	<b>2001</b>	
<b>Kaina, Eur su PVM</b>			<b>1073</b>	<b>1194</b>	<b>1837</b>	<b>2421</b>	


\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

\*\* Paveiksle nurodytas 2.5kW ir 3.5kW galingumo išorinio bloko vaizdas.

# SAMSUNG

## Nordic WindFree Geo S2 Šildymas | Vėsinimas

- Šildo iki -30°C
- Galimybė palaikyti 8°C temperatūrą
- Tri-Care filtracija
- Judesio jutiklis
- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija

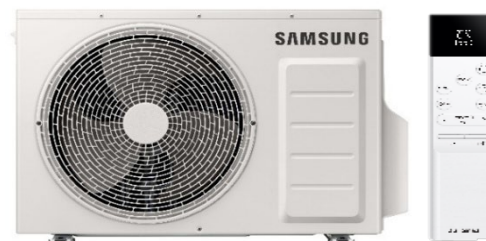

		Lauko įrenginys	AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWXEE	
		Vidaus įrenginys	AR70F09CABWNEE	AR70F12CABWNEE	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.5	3.5	
	Šildymo galia	kW	3.2	4.0	
	EER	W/W	4.67	4.07	
	SEER	W/W	9.5 <b>A+++</b>	8.8 <b>A+++</b>	
	COP	W/W	4.74	4.26	
	SCOP	W/W	5.1 <b>A+++</b>	5.1 <b>A+++</b>	
	Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas °C	-15-46	-15-46
		Šildymas °C	-30-24	-30-24	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
Svoris		kg	31.9	31.9	
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
Vamzdynų ilgiai		min/max m	3/15	3/15	
Aukščių skirtumas		max m	8	8	
Freonas			R32	R32	
Freono kiekis		Užpildytas	kg	0.965 (7.5 m)	0.965 (7.5 m)
		Papildomas	gr/m	15	15
Garso slėgis			dB(A)	45	46
Elektrinė galia		Šaldymas	W	535	860
		Šildymas	W	675	940
Elektros maitinimas			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Rekomenduojamas maitinimo kabelis			mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5
Rekomenduojamas automatinis jungiklis			A	C16	C16
Dugno pašildymo tenas				Integruotas	Integruotas
Vidaus įrenginys		Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	38/17	40/17
		Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Svoris	kg	10.4	10.4	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
	Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)		mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
		<b>Kaina, Eur be PVM</b>	<b>1864</b>	<b>2015</b>	
		<b>Kaina, Eur su PVM</b>	<b>2255</b>	<b>2438</b>	

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## Nordic Airise Premium S2 Šildymas | Vėsinimas

- Šildo iki -30°C
- Galimybė palaikyti 8°C temperatūrą
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



		Lauko įrenginys		AR50H09C1BHXEE	AR50H12C1BHXEE	
		Vidaus įrenginys		AR50H09C1BHNEE	AR50H12C1BHNEE	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW	2.5	3.5	
	Šildymo galia		kW	3.2	4.0	
	EER		W/W	4.67	4.07	
	SEER		W/W	9.5 <b>A+++</b>	8.8 <b>A+++</b>	
	COP		W/W	4.74	4.26	
	SCOP		W/W	5.1 <b>A+++</b>	5.1 <b>A+++</b>	
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46	
		Šildymas	°C	-30-24	-30-24	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Svoris		kg	31.9	31.9	
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	
	Vamzdynų ilgiai	min/max	m	3/15	3/15	
	Aukščių skirtumas	max	m	8	8	
	Freonas			R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.965 (7.5m)	0.965 (7.5m)	
		Papildomas	gr/m	15	15	
	Garso slėgis		dB(A)	45	46	
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	535	860	
		Šildymas	W	675	940	
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5	
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16	
	Dugno pašildymo tenas			Integruotas	Integruotas	
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)		dB(A)	38/17	40/17	
	Vidaus įrenginys	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
		Svoris		kg	10.4	10.4
Elektros maitinimas (vidinis bl.)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0	
Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75	
			<b>Kaina, Eur be PVM</b>	<b>1495</b>	<b>1631</b>	
			<b>Kaina, Eur su PVM</b>	<b>1809</b>	<b>1973</b>	


\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## Nordic Airise S2

### Šildymas | Vėsinimas

- Šildo iki -30°C
- Galimybė palaikyti 8°C temperatūrą
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija

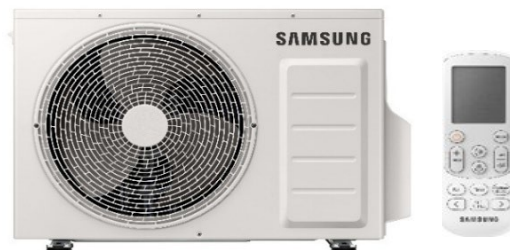

		Lauko įrenginys		AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHXEE
		Vidaus įrenginys		AR50F09C1CHNEE	AR50F12C1CHNEE
Sistemos parametrai	Šaldymo galia		kW	2.5	3.5
	Šildymo galia		kW	3.2	4.0
	EER		W/W	4.46	3.8
	SEER		W/W	8.5 <b>A+++</b>	7.9 <b>A++</b>
	COP		W/W	3.95	3.54
	SCOP		W/W	4.6 <b>A++</b>	4.6 <b>A++</b>
Lauko įrenginys	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-15-46	-15-46
		Šildymas	°C	-30-24	-30-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Svoris		kg	31.9	31.9
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Vamzdynų ilgiai	min/max	m	3/15	3/15
	Aukščių skirtumas	max	m	8	8
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.93 (7.5m)	0.93 (7.5m)
		Papildomas	gr/m	15	15
	Garso slėgis		dB(A)	46	46
	Elektrinė galia	Šaldymas	W	560	920
		Šildymas	W	810	1130
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3 x 2.5	3 x 2.5
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16
	Dugno pašildymo tenas			Integruotas	Integruotas
	Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)		dB(A)	38/19
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)			mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
Svoris			kg	9.1	9.1
Elektros maitinimas (vidinis bl.)			φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	3 x 1.0	3 x 1.0
Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus)			mm <sup>2</sup>	2 x 0.75	2 x 0.75
		<b>Kaina, Eur be PVM</b>		<b>1233</b>	<b>1356</b>
		<b>Kaina, Eur su PVM</b>		<b>1492</b>	<b>1641</b>

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# PRIEDAI

Grupė	Modelis	Aprašymas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
ACC	MWR-WG00JN	<p>Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FR/ES/DE/PT/NL</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu</li> <li>- Energijos sąnaudų matavimas</li> <li>- Integruotas termostatas</li> <li>- Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas</li> </ul> <p>* RAC sieniniams vidiniams blokams būtina kartu komplektuoti MIM-A00N</p>	137	166
ACC	MWR-SH11N	<p>Supaprastintas laidinis valdiklis (Touch)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signalo imtuvas distanciniam pulteliui</li> <li>- Galimas temperatūros reguliavimas nuo bazinio nustatymo (+/-3°C)</li> <li>- Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas</li> </ul> <p>* RAC sieniniams vidiniams blokams būtina kartu komplektuoti MIM-A00N</p>	167	202
ACC	MWR-SH00N	<p>Supaprastintas laidinis valdiklis</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ON/OFF</li> <li>- Ventilatoriaus greičio reguliavimas</li> <li>- Režimo ir temperatūros pasirinkimas</li> <li>- Filtro indikacijos perkrovimas</li> <li>- Oro srauto krypties pasirinkimas</li> <li>- Tylaus režimo aktyvavimas</li> <li>- Laikmatis</li> </ul> <p>* RAC sieniniams vidiniams blokams būtina kartu komplektuoti MIM-A00N</p>	72	88
ACC	MIM-B14	<p>Išorinių kontaktų sąsajos modulis</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vidinio bloko valdymas sauso kontakto signalu (kortelė, lango daviklis ar pan.)</li> <li>- Papildomų šildymo, vėsinimo įrenginių valdymas sauso kontakto signalu</li> <li>- Klaidos išvestis indikacijai arba atsarginio šaltinio aktyvavimui.</li> </ul> <p>* RAC sieniniams vidiniams blokams būtina kartu komplektuoti MIM-A00N</p>	25	31
ACC	MRW-TA	<p>Patalpos temperatūros jutiklis</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tikslus temperatūros matavimas patalpoje arba darbo zonoje</li> <li>- Laido ilgis 12 m</li> </ul>	33	40
ACC	MIM-B19N	<p>Modbus valdymo blokelis*</p>  <p>* RAC lauko blokams būtina kartu komplektuoti MIM-R10N</p>	127	154
ACC	MIM-A00N	<p>RAC praplėtimo plokštė</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leidžia prijungti laidinį valdymo pultą RAC sieniniam vidiniam blokui.</li> </ul>	40	48
ACC	MIM-R10N	<p>Praplėtimo plokštė centralizuoto valdymo pajungimui</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montuojama RAC lauko bloke</li> </ul>	282	341

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.